



INSTRUCTIONS

J05058

2020-08-25



KIT DE ROTOR DE FREIN AVANT (DISQUE)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

Pour les kits 44100-95A et 44101-95A :

- Ce disque de frein doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec le kit de plaquettes de frein 44063-83C. Si ce kit de plaquettes de frein n'est pas utilisé, le disque sera endommagé et sa durée de vie utile réduite.
- Le kit de plaquettes de frein 44063-83C, qui Équipement d'origine (Équipement d'origine) est inspiré des modèles de 1992 et des modèles récents, mérite d'être utilisé sur ces modèles. Les modèles de 1991 et plus anciens doivent utiliser le kit de plaquettes de frein 44063-83C. Ces plaquettes sont identifiées par le numéro 56 inscrit sur la partie extérieure de la surface de la plaquette de frein, du côté opposé au matériau de friction.
- L'installation du côté avant GAUCHE pour tous les modèles de 1984 à 1994, à l'exception du FXSTS, nécessite l'achat séparé d'un kit de disques de freins avant gauche flottants (44144-95).
- L'installation du côté avant DROIT pour tous les modèles de 1984 à 1994 équipés de disques doubles nécessite l'achat séparé d'un kit de disques de freins avant droit flottants (44145-95).
- L'installation sur les modèles FXSTS de 1988 à 1994 équipés de kits hélicoïdaux avant nécessite l'achat séparé d'un kit de disques de freins avant hélicoïdaux flottants (44159-95).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

1. Consultez le manuel d'entretien pour les procédures de retrait et de démontage du disque de frein.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

2. Assembler et montez un **nouveau** disque de frein. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Éviter les arrêts brusques pendant les premiers 482,80 km (300 miles). Les arrêts brusques effectués pendant la période de rodage causeront le grippage des disques de frein.

- a. Versez quelques gouttes d'un lubrifiant à haute résistance thermique sur les filets de **nouvelles** vis chromées du kit de montage.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

- b. Installez les disques de frein en utilisant **UNIQUEMENT** des **vices** chromées neuves. Serrer.
Couple : 33 N·m (24 ft-lbs)

3. Kits 41500172 et 41500173 :

- a. Alignez la rainure présente sur la surface du rotor avec un rayon situé près de la tige de la soupape.
- b. Si les trous de fixation ne sont pas alignés, déplacez le rotor afin d'aligner la rainure avec un autre rayon situé près de la tige de soupape.

PIÈCES DE RECHANGE

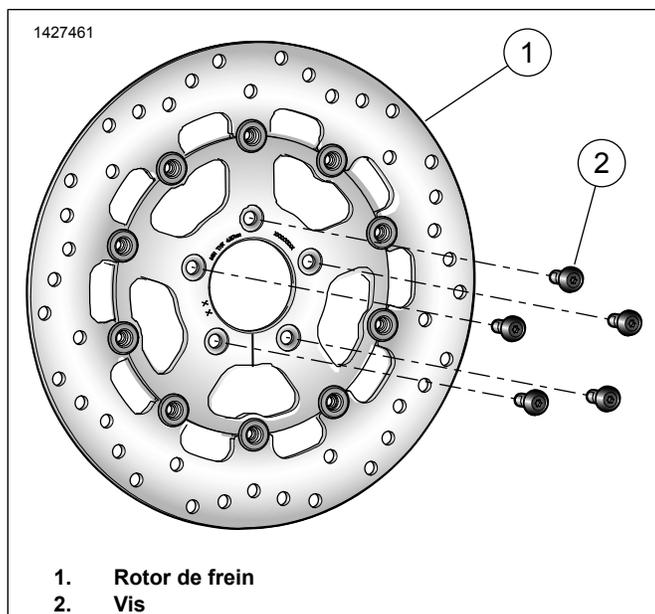


Figure 1. Pièces de rechange : kits de rotor de frein avant (disque)

Tableau 1. Pièces de rechange : kits de rotor de frein avant (disque)

Kits	Ar-ticle	Description (quantité)	Numéros de pièce
TOUS les kits sauf 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor de frein avant	Non vendue séparément
	2	Vis, chrome (5 ou 7 selon le type de rotor)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor de frein avant	Non vendue séparément
	2	Vis (5)	3655A