



## VORDERRADBREMSSCHEIBENSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Einbauanforderungen

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

#### Für die Sätze 44100-95A und 44101-95A:

- Diese Bremsscheibe darf **AUSSCHLIESSLICH** mit Bremsbelag-Satz 44063-83C verwendet werden. Wenn dieser Bremsbelag-Satz nicht verwendet wird, wird die Scheibe beschädigt und ihre Nutzungsdauer verkürzt.
- Der Bremsbelagsatz 44063-83C ist Originalausstattung (Original) an Modellen ab 1992 und muss an diesen Modellen verwendet werden. Für Modelle bis einschließlich 1991 muss ebenfalls Bremsbelag-Satz 44063-83C verwendet werden. Diese Beläge sind mit der Zahl 56 gekennzeichnet, die in der Unterlagsfläche des äußeren Bremsbelags, gegenüber den Reibungsflächen, eingepreßt ist.
- Der Einbau auf der LINKEN vorderen Seite für alle Modelle von 1984 bis 1994, außer FXSTS, erfordert den separaten Kauf des linken vorderen schwimmenden Bremsscheibensatzes (44144-95).
- Der Einbau auf der RECHTEN vorderen Seite für alle Modelle von 1984 bis 1994, die mit zwei Scheiben ausgestattet sind, erfordert den separaten Kauf des linken vorderen schwimmenden Bremsscheibensatzes (44145-95).
- Der Einbau in 1988-1994 FXSTS-Modelle und Modelle mit Springer-Vorderrad-Sätzen erfordert den separaten Kauf eines Springer Bremsscheiben-Satzes (schwimmend) (44159-95).

### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozium hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### INSTALLATION

1. Zum Bremsscheibenausbau und -auseinanderbau siehe Werkstatthandbuch.

#### HINWEIS

**Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)**

2. Die **neue** Bremsscheibe montieren. Siehe Werkstatthandbuch.

#### HINWEIS

Die ersten 500 km (300 mi) scharfes Bremsen vermeiden. Starkes Bremsen während der Einlaufzeit führt zur Verglasung der Bremsscheiben.

- a. Ein paar Tropfen Gewindekleber auf die Gewinde der **neuen** Chromschrauben des Satzes auftragen.


LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU)  
(99642-97)

- b. Die Bremsscheibe darf **NUR** mit den **neuen** Chromschrauben eingebaut werden. Festziehen.  
Drehmoment: 33 N·m (24 ft-lbs)

3. **Sätze 41500172 und 41500173:**

- a. Die Nut an der Vorderseite des Rotors auf eine Speiche neben dem Ventilschaft ausrichten.
- b. Wenn die Schraubenlöcher nicht in einer Linie liegen, muss der Rotor verschoben werden, um die Nut auf eine andere Speiche neben dem Ventilschaft auszurichten.

**ERSATZTEILE**

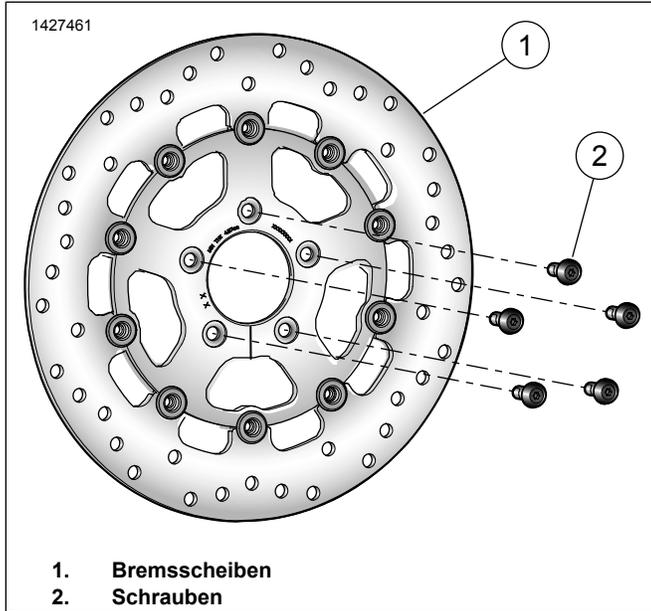

**Abbildung 1. Ersatzteile: Vordere Bremsscheibensätze**

**Tabelle 1. Ersatzteile: Vordere Bremsscheibensätze**

Sätze	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
<b>ALLE</b> Sätze außer 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Bremsscheibe, vorn	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schraube, verchromt (5 oder 7 je nach Bremsscheibenaus- führung)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Bremsscheibe, vorn	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schraube (5)	3655A