



ISTRUZIONI

J05058

2020-08-25



KIT DISCO DEL FRENO ANTERIORE

GENERALE

Numero kit

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

Per kit 44100-95A e 44101-95A:

- questo disco del freno deve essere utilizzato **SOLO** con il kit di pastiglie del freno 44063-83C. Se non viene utilizzato quel kit di pastiglie del freno, il disco si danneggia e ne viene abbreviata la durata.
- Il kit delle pastiglie del freno 44063-83C è Ricambio originale (Componente originale) sui modelli dal 1992 in poi e deve essere usato su quei modelli. Anche i modelli del 1991 e precedenti devono utilizzare il kit di pastiglie del freno 44063-83C. Queste pastiglie vengono identificate mediante il numero 56 stampigliato sulla superficie esterna della pastiglia del freno, sul lato opposto del materiale di attrito.
- L'installazione sul lato anteriore SINISTRO per tutti i modelli 1984-1994, tranne FXSTS, richiede l'acquisto separato del kit di disco del freno flottante anteriore sinistro (44144-95).
- L'installazione sul lato anteriore DESTRO per tutti i modelli 1984-1994 dotati di doppio disco richiede l'acquisto separato del kit di disco del freno flottante anteriore destro (44145-95).
- L'installazione sui modelli FXSTS del periodo 1988-1994 e su modelli dotati di kit anteriore Springer richiedono l'acquisto separato del kit di disco del freno flottante anteriore Springer (44159-95).

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Fare riferimento al manuale di manutenzione per le procedure di rimozione e smontaggio del disco del freno.

NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

2. Montare e installare il **nuovo** disco del freno. Vedere il manuale di manutenzione.

NOTA

Evitare le frenate brusche per i primi 500 km (300 mi). Le frenate brusche durante il periodo di rodaggio provocano il **pregripping** dei dischi.

- a. Applicare qualche goccia di frenafili alle filettature delle **nuove** viti cromate del kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

- b. Installare il disco del freno usando **ESCLUSIVAMENTE** le **nuove** viti cromate. Serrare. Coppia: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. **Kit 41500172 e 41500173:**

- a. Allineare la scanalatura sulla faccia del rotore con un raggio accanto allo stelo della valvola.



- b. Se i fori per i bulloni non sono allineati, spostare il disco per allineare la scanalatura con un altro raggio accanto allo stelo della valvola.

PARTI DI RICAMBIO

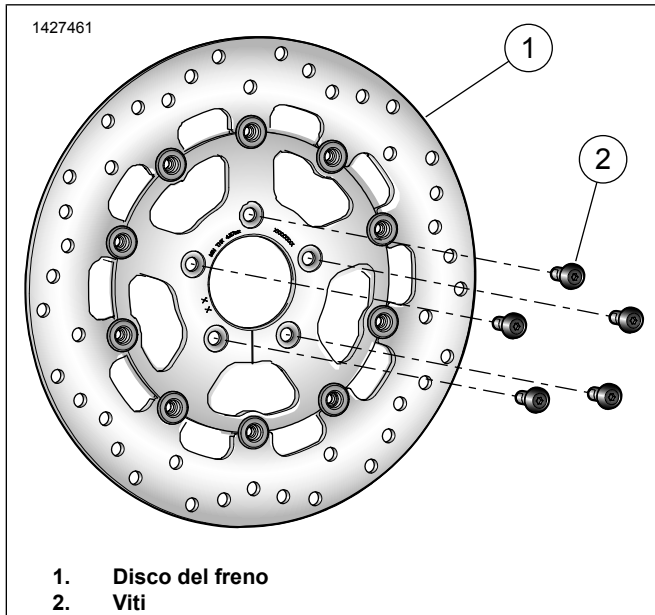


Figura 1. Parti di ricambio: Kit disco del freno anteriore

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit disco del freno anteriore

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
TUTTI i kit tranne 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Disco del freno, anteriore	Parte non venduta separatamente
	2	Vite, cromata (5 o 7 a seconda del modello di rotore)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Disco del freno, anteriore	Parte non venduta separatamente
	2	Vite (5)	3655A