



SETT FOR FREMRE BREMSEROTOR

GENERELT

Settnummer

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

For settene 44100-95A og 44101-95A:

- Denne bremseskiven må **KUN** brukes sammen med bremseklossett 44063-83C. Hvis ikke dette bremseklossettet brukes, vil bremseskiven bli skadet og få redusert levetid.
- Bremseklossett 44063-83C er Originalutstyr (OE) på modeller fra 1992 og senere, og må brukes på disse modellene. Modeller fra 1991 og tidligere må også bruke bremseklossett 44063-83C. Disse bremseklossene kan identifiseres ved tallet 56, som er preget inn i utsiden av bremseklossen, på motsatt side av friksjonsmaterialet.
- Montering på VENSTRE side foran for alle modeller fra 1984-1994, bortsett fra FXSTS, krever separat kjøp av sett for venstre fremre flytende bremseskive (44144-95).
- Montering på HØYRE side foran for alle modeller fra 1984-1994 som har doble bremseskiver krever separat kjøp av sett for høyre fremre flytende bremseskive (44145-95).
- Montering på 1988-1994 FXSTS-modeller og modeller utstyrt med Springer-sett foran krever separat kjøp av sett for fremre flytende Springer-bremseskive (44159-95).

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyrene eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. Det er nødvendig med en servicehåndbok for motorsykkelmodellen din for denne monteringen, som er tilgjengelig fra en Harley-Davidson-forhandler.

Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.

MONTERING

1. Se i servicehåndboken for å få vite hvordan du demonterer bremsene.

MERK

Ikke gjenbruk gamle bremseskive-/rotorskruer. Gjenbruk av disse skruene kan føre til redusert tiltrekkingsmoment og skade på bremsekomponentene. (00319c)

2. Monter den **nye** bremseskiven. Se servicehåndboken.

MERK

Unngå hard nedbremsing de første 500 kilometerne. Hard nedbremsing under innkjøringsperioden kan skade bremseskivene.

- a. Plasser noen dråper låsemiddel på gjengene på de **nye** kromskruene fra settet.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)


- b. Monter bremseskiven **KUN** med de **nye** kromskruene. Stram til.

Tiltrekningsmoment: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. **Sett 41500172 og 41500173:**

- a. Rett inn fordypningen på overflaten av rotoren i forhold til en eike ved siden av ventilen.
- b. Hvis hullet ikke lar seg innrette, flytter du rotoren for å få fordypningen til å innrettes i forhold til en annen eike ved siden av ventilen.

SERVICEDELER

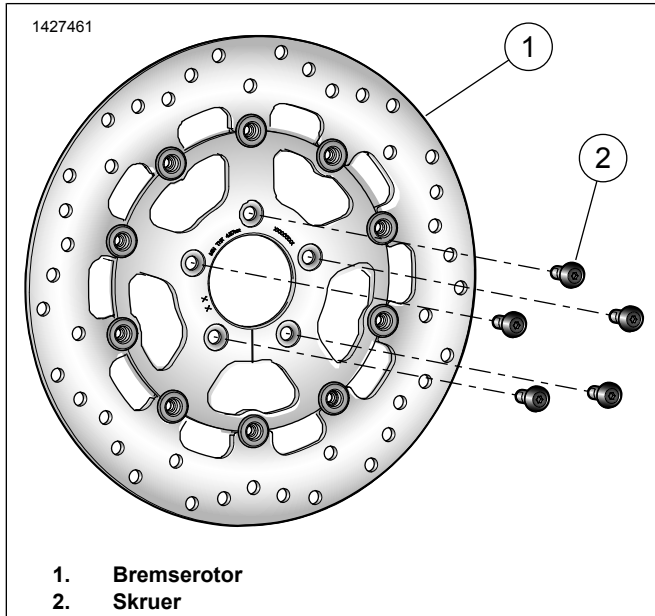

Figur 1. Servicedeler: Sett for fremre bremserotor

Tabell 1. Servicedeler: Sett for fremre bremserotor

Sett	Element	Beskrivelse (mengde)	Denumre
ALLE sett bortsett fra 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Forbremserotor	Selges ikke separat
	2	Skruer, krom (5 eller 7 avhengig av rotorstil)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Forbremserotor	Selges ikke separat
	2	Skruer (5)	3655A