



INSTRUÇÕES

J05058

2020-08-25



KIT (DISCO) DE ROTOR DO FREIO DIANTEIRO

GERAL

Kit n.º

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos de instalação

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

Para os Kits 44100-95A e 44101-95A:

- Este disco de freio deve ser usado **SOMENTE** com o kit de pastilhas do freio 44063-83C. Se o referido kit de pastilhas do freio não for usado, o disco se danificará e terá sua vida útil diminuída.
- O kit de pastilhas de freio 44063-83C é Equipamento original (OE) em modelos 1992 e posteriores e deve ser usado somente nesses modelos. Os modelos ano 1991 e anteriores, também devem usar o kit de pastilhas do freio 44063-83C. Estas pastilhas são identificadas com o número 56 estampado na superfície externa traseira delas, no lado oposto ao material de atrito.
- A instalação no lado dianteiro ESQUERDO de todos os modelos anos 1984 a 1994, exceto o FXSTS, exige a aquisição à parte do kit de disco de freio flutuante dianteiro esquerdo (44144-95).
- A instalação no lado dianteiro DIREITO, de todos os modelos anos 1984 a 1994 equipados com disco duplo, exige a aquisição à parte do kit de disco de freio flutuante dianteiro direito (44145-95).
- A instalação em modelos FXSTS anos 1988 a 1994 e modelos equipados com kits de suspensão dianteira Springer, exige a aquisição à parte de um kit de disco de freio flutuante dianteiro Springer (44159-95).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Consulte o manual de serviço para ver os procedimentos de remoção e desmontagem do disco do freio.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

2. Monte e instale o **novo** disco do freio. Veja o Manual de serviço.

NOTA

Evite paradas bruscas para os primeiros 500 km (300 mi). Paradas bruscas durante o período de amaciamento desgastarão os discos do freio.

- a. Coloque algumas gotas de trava-rosca nas roscas dos **novos** parafusos cromados do kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL)
(99642-97)

- b. Instale o disco de freio usando **SOMENTE** os **novos** parafusos cromados. Aperte.
Torque: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. **Kits 41500172 e 41500173:**

- a. Alinhe a ranhura encontrada na parte dianteira do rotor a um aro ao lado da haste da válvula.



- b. Se os furos dos parafusos não se alinharem, mova o rotor para alinhar a ranhura a outro aro ao lado da haste da válvula.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

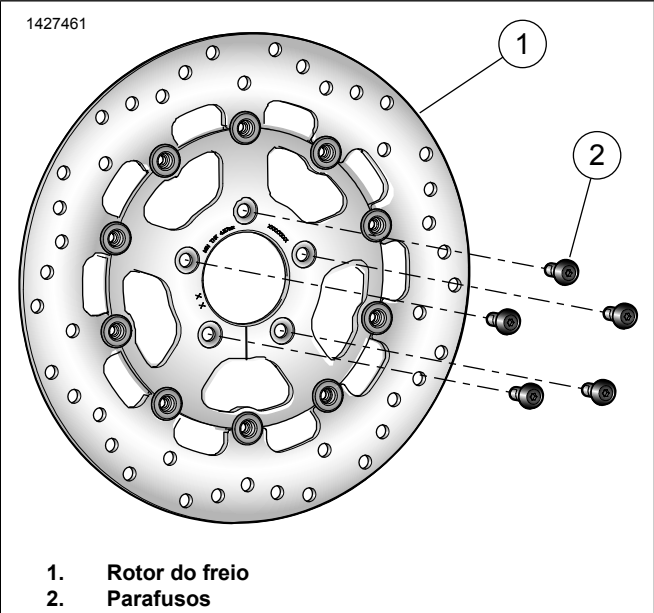


Figura 1. Peças de reposição: Kits (disco) de rotor de freio dianteiro

Tabela 1. Peças de reposição: Kits (disco) de rotor de freio dianteiro

Kits	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
TODOS os kits, exceto 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor do freio, dianteiro	Não se vende separadamente
	2	Parafuso, cromado (5 ou 7 dependendo do estilo do rotor)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor do freio, dianteiro	Não se vende separadamente
	2	Parafuso (5)	3655A