



## КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Номера комплекта

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

#### Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

#### Требования к установке

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

#### Для комплектов 44100-95A и 44101-95A:

- Этот тормозной диск должен использоваться **ТОЛЬКО** с комплектом тормозных колодок 44063-83C. Если этот комплект тормозных колодок не используется, диск будет поврежден и срок его службы станет короче.
- Комплект тормозных колодок 44063-83C установлен на моделях Оригинальное оборудование (OE) 1992 года выпуска и более поздних моделях и должен использоваться на них. Модели 1991 года выпуска и ранее также требуют использования комплекта тормозных колодок 44063-83C. Эти колодки обозначены номером 56, отпечатанным на наружной поверхности тормозной колодки напротив фрикционного материала.
- При установке на ЛЕВОЙ стороне для всех моделей 1984–1994 годов, кроме FXSTS, требуется отдельная покупка комплекта левого переднего плавающего тормозного диска (44144-95).
- При установке на ПРАВОЙ стороне для всех моделей 1984–1994 годов, оснащенных двойным диском, требуется отдельная покупка комплекта правого переднего плавающего тормозного диска (44145-95).
- Для установки на модели FXSTS 1988–1994 годов и модели, оснащенные комплектами передней подвески Springer, требуется отдельная покупка комплекта переднего плавающего тормозного диска Springer (44159-95).

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется Руководство по техническому обслуживанию соответствующего года выпуска и модели, которое можно получить у дилера Harley-Davidson.

#### Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

#### УСТАНОВКА

1. Инструкции по снятию и разборке тормозного диска см. в руководстве по техническому обслуживанию.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Не используйте винты тормозных дисков повторно. Это может привести к снижению момента затяжки и повреждению компонентов тормозной системы. (00319c)**

2. Соберите и установите **новый** тормозной диск. См. руководство по техническому обслуживанию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*Избегайте жестких остановок в течение первых 500 км. Жесткие остановки во время обкатки приводят к деформации тормозных дисков.*

- a. Выдавите несколько капель резьбового герметика на резьбу **новых** хромированных винтов из комплекта.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)  
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ  
LOCTITE 243) (99642-97)

- b. Установите тормозные диски, используя **ТОЛЬКО новые** хромированные винты. Затяните. Крутящий момент: 33 N·m (24 ft-lbs)

### 3. Комплекты 41500172 и 41500173:

- a. Совместите желобок на поверхности диска со спицей рядом со штоком клапана.
- b. Если отверстия для болтов не совпадают, переместите диск, чтобы совместить паз с другой спицей рядом со штоком клапана.

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

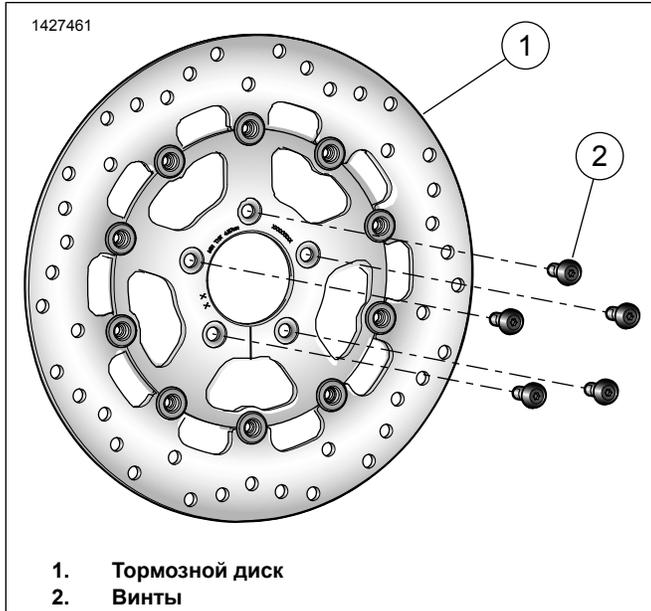


Рисунок 1. Запасные части: Комплект переднего тормозного диска

Таблица 1. Запасные части: Комплект переднего тормозного диска

Комплекты	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
<b>ВСЕ</b> комплекты за исключением 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Тормозной диск, передний	Не продается отдельно
	2	Винт, хром (5 или 7 в зависимости от исполнения диска)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Тормозной диск, передний	Не продается отдельно
	2	Винт (5)	3655A