



INSTRUCCIONES

J05058

2020-08-25



KIT DEL ROTOR DEL FRENO DELANTERO (DISCO)

GENERAL

Número de kit

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modelos

Para información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Requisitos de instalación

FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA
LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)

Para los kits 44100-95A y 44101-95A:

- Este disco de freno se debe utilizar **SOLO** con un kit de pastilla de freno 44063-83C. Si no se usa ese kit de pastillas del freno, se dañará el disco y se acortará su vida útil.
- El kit de pastillas de freno 44063-83C está Equipo original (OE) en los modelos 1992 y posteriores, y se deben usar en esos modelos. Los modelos de 1991 y anteriores también deben usar el kit 44063-83C de pastilla del freno. Estas pastillas se identifican por el número 56 estampado en la superficie del respaldo de la pastilla exterior del freno, en posición opuesta al material de fricción.
- La instalación en el lado delantero IZQUIERDO de todos los modelos 1984 a 1994, excepto el FXSTS, requiere la compra por separado del kit de disco flotante de freno delantero izquierdo (44144-95).
- La instalación en el lado delantero DERECHO de todos los modelos 1984 a 1994 equipados con disco doble requiere la compra por separado del kit de disco flotante de freno delantero derecho (44145-95).
- La instalación en los modelos FXSTS 1988 a 1994 y en los modelos equipados con los kits de extremo delantero Springer requiere la compra por separado del kit de disco flotante de freno delantero Springer (44159-95).

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Consulte Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Consulta el manual de servicio para los procedimientos de extracción y desmontaje del disco de freno.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

2. Arma e instala el **nuevo** disco de freno. Consulta el manual de servicio.

NOTA

Evite las paradas bruscas durante los primeros 500 km (300 millas). Las paradas bruscas durante el período de asentamiento afectarán los discos de frenos.

- a. Añade algunas gotas de fijatornillos a las roscas de los **nuevos** tornillos cromados del kit.

FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)

- b. Instala el disco de freno usando **SOLAMENTE** los **nuevos** tornillos cromados. Apretar.
Par de ajuste: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. **Kits 41500172 y 41500173:**

- a. Alinea la ranura en la cara del rotor con un radio al lado del vástago de la válvula.



- b. Si los orificios de perno no están alineados, mueve el rotor para alinear la ranura con otro radio que esté cerca del vástago de la válvula.

PIEZAS DE SERVICIO

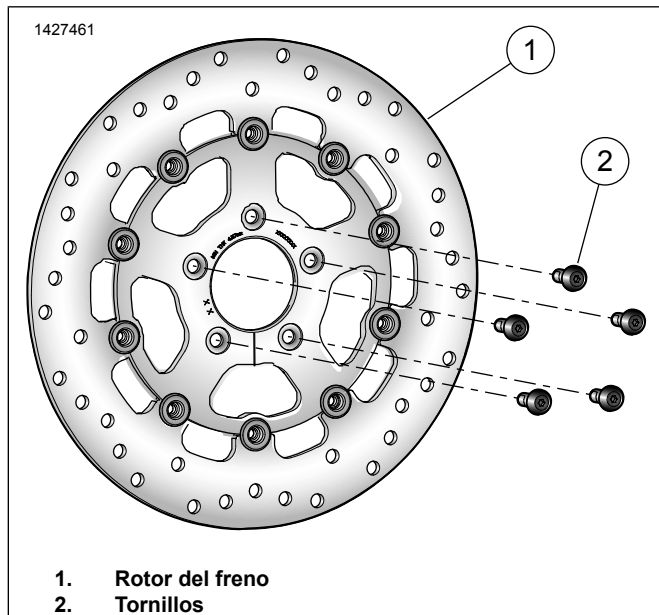


Figura 1. Piezas de servicio: Kits del rotor del freno delantero (disco)

Tabla 1. Piezas de servicio: Kits del rotor del freno delantero (disco)

Kits	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
TODOS los kits, excepto 41500172, 41500173, 41500154 y 41500163	1	Rotor del freno, delantero	No se vende por separado
	2	Tornillo, cromado (5 o 7, dependiendo del estilo del rotor)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor del freno, delantero	No se vende por separado
	2	Tornillo (5)	3655A