



FRAMBROMSROTORSATS (SKIVA)

ALLMÄNT

Satsnummer

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Installationskrav

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

För sats 44100-95A och 44101-95A:

- Denna bromsskiva får **endast** användas med bromsklosssats 44063-83C. Om den bromsklosssatsen inte används kommer skivan att skadas och dess livslängd att förkortas.
- Bromsklosssats 44063-83C är Originalutrustning (OE) på modeller från 1992 och senare och måste användas på dessa modeller. Modeller från 1991 och tidigare måste också använda bromsklosssats 44063-83C. Dessa bromsklossar kan identifieras med hjälp av att ha numret 56präglat på ytan av bromsklossens baksida, på motsatt sida av friktionsmaterialet.
- Montering på VÄNSTER framsida för alla modeller från 1984-1994, utom FXSTS, kräver separat inköp av en sats för vänster främre flytande bromsskiva (44144-95).
- Montering på HÖGER framsida för alla modeller från 1984-1994 som är utrustade med dubbla bromsskivor kräver separat inköp av en sats för höger främre flytande bromsskiva (44145-95).
- Montering på FXSTS-modeller och modeller utrustade med Springer front end-sats från 1988-1994 kräver separat inköp av Springer-sats för främre flytande bromsskiva (44159-95).

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. En verkstadshandbok för din motorcykelmodell krävs för installationen och finns hos Harley-Davidsons återförsäljare.

Satsinnehåll

Se Figur 1 och Tabell 1.

MONTERING

1. Se servicehandboken för procedurer rörande borttagning och demontering av bromsskivor.

OBS

Återanvänd inte bromsskive-/rotorskruvar. Om dessa skruvar återanvänds kan det innebära reducerat åtdragningsmoment och att bromskomponenter skadas. (00319c)

2. Montera och installera den **nya** bromsskivan. Se verkstadshandboken.

ANMÄRKNING

Undvik tvära inbromsningar de första 480 kilometerna. Två inbromsningar under inkörningsperioden nöter ned bromsskivorna.

- a. Applicera några droppar gänglåsare på gängorna på de **nya** kromskruvarna från satsen.


LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

- b. Installera bromsskivan **ENDAST** med hjälp av de **nya** kromskruvarna. Dra åt.
Åtdragning: 33 N·m (24 ft-lbs)

3. **Sats 41500172 och 41500173:**

- a. Rikta in spåret på rotorns framsida efter en eker bredvid ventilspindeln.
- b. Om bulthålen hamnar i linje med varandra flyttar du rotorn och riktar in spåret efter en annan eker bredvid ventilspindeln.

RESERVDELAR

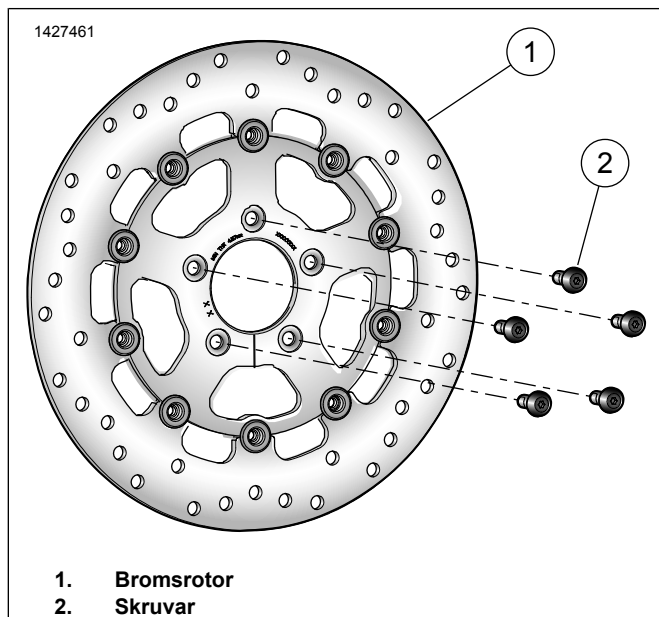

Figur 1. Reservdelar: Frambromsrotorsatser (skivor)

Tabell 1. Reservdelar: Frambromsrotorsatser (skivor)

Satser	Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
ALLA Kit förutom 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Bromsrotor, fram	Säljs ej separat
	2	Skruv, krom (5 eller 7 beroende på rotorstil)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Bromsrotor, fram	Säljs ej separat
	2	Skruv (5)	3655A