



ชุดเบรคหน้า (จาน) โรเตอร์

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)

สำหรับชุด 44100-95A และ 44101-95A:

- จานเบรคนี้จะต้องใช้กับชุดผ้าเบรค 44063-83 C เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ชุดผ้าเบรคข้างต้น จานจะเสียหายและทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- ชุดผ้าเบรค 44063-83C อยู่ใน อปกรณดั้งเดิม (OE) รถรุ่น ปี 1992 และรุ่นหลังจากนั้น และจะต้องใช้ในรถรุ่นเหล่านั้นเท่านั้น รถรุ่น ปี 1991 และรุ่นก่อนหน้านั้น จะต้องใช้ชุดผ้าเบรค 44063-83C เช่นกัน ผ้าเบรคเหล่านี้จะระบุโดยมีหมายเลข 56 ประทับตราอยู่ที่ด้านนอกผ้าเบรคบนพื้นผิวที่รองรับ ด้านตรงข้ามกับวัสดุเสียดทาน
- การติดตั้งที่ด้านซ้ายหน้าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นปี 1984-1994 ยกเว้น FXSTS ซึ่งต้องใช้ชุดอุปกรณ์จานเบรคแบบลอยสำหรับติดตั้งด้านซ้าย (44144-95)
- การติดตั้งที่ด้านขวาหน้าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นปี 1984-1994 ที่มีจานแบบคัลด์ลิสก์จะต้องซื้อชุดอุปกรณ์จานเบรคแบบลอยสำหรับติดตั้งด้านขวา (44145-95) แยกต่างหาก
- การติดตั้งในรถ FXSTS รุ่นปี 1988-1994 และรถรุ่นที่มีชุดอุปกรณ์สปริงเกอร์ที่ด้านหน้า จะต้องซื้อชุดอุปกรณ์จานเบรคลอยสปริงเกอร์หน้า (44159-95) แยกต่างหาก

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีความพร้อมที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือบริการสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นของคุณเพื่อทำการติดตั้งนี้ และขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1

การติดตั้ง

1. คู่มือบริการสำหรับขั้นตอนการถอดและแยกชิ้นส่วนจานเบรค

ประกาศ

อย่านำสกรูสำหรับจาน/ใบพัดเบรคกลับมาใช้ใหม่ การนำสกรูเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่อาจส่งผลให้เสียแรงบิดและทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเบรคได้รับความเสียหาย (00319c)


2. การประกอบและติดตั้งจานเบรค ใหม่ คู่มือการให้บริการ

หมายเหตุ

หลีกเลี่ยงการหยุดกะทันหันใน 300 ไมล์แรก การหยุดกะทันหันในช่วงที่เพิ่งติดตั้งจะทำให้จานเบรคเสียหาย

- a. หยดน้ำยาล็อกเกลียวลงบนเกลียวของสกรูโครงเมี่ยมจากชุดอุปกรณ์ ใหม่
ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
 - b. ติดตั้งจานเบรคโดยใช้โครงเมี่ยมสกรู ใหม่เท่านั้น ชันให้แน่นแรงบิด: 33 Nm (24 ft-lbs)
3. ชุด 41500172 และ 41500173:
 - a. จัดแนวร่องที่พบบนด้านหน้าของใบพัดให้ตรงกับซี่ล้อถัดจากก้านวาล์ว
 - b. ถ้าร่องไม่ตรงกัน ให้ขยับโรเตอร์เพื่อให้ตรงกับแนวร่องของซี่ล้ออื่นที่อยู่ถัดจากก้านวาล์ว

อะไหล่สำรอง

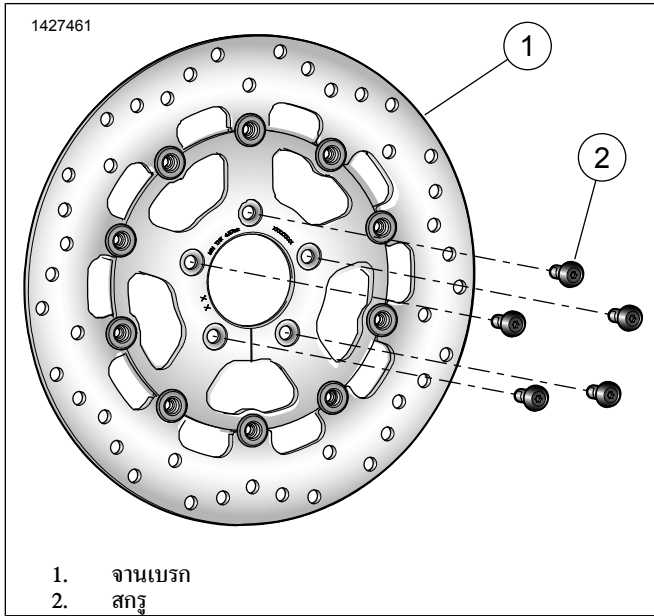

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ชุดเบรกหน้า (จาน) โรเตอร์

ตาราง 1 อะไหล่สำรอง: ชุดเบรกหน้า (จาน) โรเตอร์

ชุด	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุด ทั้งหมด ยกเว้น 41500172	1	โรเตอร์เบรก หน้า	ไม่มีจำหน่าย แยก
	2	สกรู โครม (5 หรือ 7 ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรเตอร์)	4562
41500172 , 41500173 , 41500154 , 41500163	1	โรเตอร์เบรก หน้า	ไม่มีจำหน่าย แยก
	2	สกรู (5)	3655A