



ÖN FREN ROTORU (DİSKİ) KİTİ

GENEL

Kit Numarası

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Montaj Gereklilikleri

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ) (99642-97)

44100-95A ve 44101-95A Kitler için:

- Bu fren diski **SADECE** fren balatası kiti (44063-83 C) ile birlikte kullanılmalıdır. Bu fren balatası kiti kullanılırsa, disk zarar görür ve kullanım ömrü kısalmır.
- 44063-83C fren balatası kiti Orijinal Ekipman (OE) 1992 ve sonraki modellerde bulunur ve bu modellerde kullanılması gerekir. 1991 ve önceki modellerde de 44063-83C fren balatası kiti kullanılması gerekir. Bu balatalar, fren balatası arka yüzünün dışına, sürtünen kısmın karşısına yapıştırılmış 56 sayısı ile belirtilmiştir.
- FXSTS hariç 1984-1994 arası tüm modellerde SOL tarafın montajı için ayrı olarak Sol Ön Yüzer Fren Diski Kiti (44144-95) satın alınması gerekir.
- 1984-1994 çift diskli tüm modellerde SAĞ tarafın montajı için ayrı olarak Sağ Ön Yüzer Fren Diski Kiti (44145-95) satın alınması gerekir.
- 1988-1994 arası FXSTS modeller ile Springer ön kiti takılı tüm modellerde montaj için Springer Ön Yüzer Fren Diski Kiti (44159-95) satın alınması gerekir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montajda model motosikletiniz için bir servis kılavuzu gereklidir. Bu kılavuzu bir Harley-Davidson bayisinden temin edebilirsiniz.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 1 ve Tablo 1.

KURULUM

- Fren diskini çıkarma ve parçalarına ayırma prosedürlerine servis el kitabından bakın.

DIKKAT

Önceki fren diski/rotoru vidalarını kullanmayın. Önceki vidaların kullanılması tork kaybına ve fren bileşenlerinde hasara neden olabilir. (00319c)

- Yeni** fren diskini birleştirip takın. Servis el kitabına bakın.

NOT

İlk 500 km'de sert fren yapmaktan kaçının. Alışma döneminde sert fren yapmak fren disklerine zarar verebilir.

- Kitle birlikte gelen **yeni** vidaların dişlerine birkaç damla threadlocker uygulayın.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ)
(99642-97)

- Fren disklerini takmak için **SADECE** yeni krom vidaları kullanın. Sıkın.


Tork: 33 N·m (24 ft·lbs)

- Kit 41500172 ve 41500173:**

- Rotorun yüzünde bulunan oluğu valf ucunun yanında bir jant teline hizalayın.

- Cıvata delikleri denk gelmezse, oluğu valf ucunun yanındaki bir başka jant teline hizalayın.

SERVİS PARÇALARI

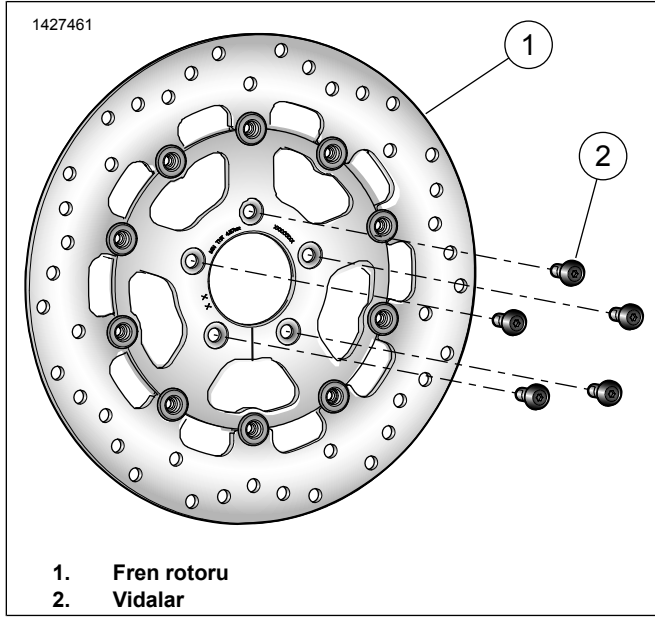

Şekil 1. Servis Parçaları: Ön Fren Rotoru (Diski) Kitleri

Tablo 1. Servis Parçaları: Ön Fren Rotoru (Diski) Kitleri

Kitler	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Fren rotoru, ön	Ayrı satılmaz
hariç TÜM Kitler	2	Vida, krom (rotor stiline göre 5 ya da 7 adet)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Fren rotoru, ön	Ayrı satılmaz
	2	Vida (5)	3655A