



КОМПЛЕКТИ (ДИСКОВОГО) РОТОРА ПЕРЕДНЬОГО ГАЛЬМА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вимоги щодо інсталяції

ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ LOCTITE 243 (СИНІЙ) (99642-97)

Комплекти 44100-95A та 44101-95A:

- Цей гальмівний диск повинен використовуватися **лише** з комплектом гальмівної колодки 44063-83C. Якщо цей комплект гальмівної колодки не використовується, диск буде пошкоджено, а термін його служби скорочено.
- Комплект гальмівної колодки 44063-83C Оригінальне обладнання (OE) встановлено на моделях 1992 року випуску й пізніших і його необхідно використовувати на цих моделях. На моделях 1991 р. і більш ранніх моделях також повинен використовуватися комплект гальмівної колодки 44063-83C. Ці колодки визначаються за № 56, проштампованому на зовнішній задній поверхні гальмівної колодки, навпроти фрикційного матеріалу.
- Для встановлення на ЛІВІЙ передній стороні для всіх моделей 1984-1994 рр., за винятком FXSTS, необхідно окремо купити комплект лівого плаваючого переднього гальмівного диска (44144-95).
- Для встановлення на ПРАВИЙ передній стороні для всіх моделей 1984-1994 рр., обладнаних подвійним диском, необхідно окремо купити комплект правого плаваючого переднього гальмівного диска (44145-95).
- Для встановлення на моделі 1988-1994 рр. та моделі, оснащені передніми комплектами Springer, необхідно окремо купити комплект плаваючого переднього гальмівного диска Springer (44159-95).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажера. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для моделі вашого мотоцикла є обов'язковою для встановлення і доступна у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 та Таблиця 1.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Зверніться до посібника з обслуговування стосовно процедури зняття та розбирання гальмівного диска.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не слід повторно використовувати гвинти гальмівних дисків і ротора. Повторне використання цих гвинтів може призвести до втрати крутного моменту та пошкодження компонентів гальмівної системи. (00319c)

2. Зберіть і установіть **новий** гальмівний диск. Див. посібник з обслуговування.

ПРИМІТКА

Уникайте жорстких зупинок у перші 300 миль. Жорсткі зупинки у період притирання натиратимуть гальмівні диски.

- a. Помістіть кілька крапель клею для різьбових з'єднань на різьблення **нових** хромових гвинтів з комплекту.

ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ
ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ LOCTITE 243 (СИНІЙ)
(99642-97)


- b. Установіть гальмівний диск, використовуючи **ЛИШЕ** нові хромові гвинти. Затягніть.

Крутний момент: 33 N·m (24 ft-lbs)

3. Комплекти 41500172 і 41500173:

- a. вирівняйте паз, що знаходиться на лицьовій поверхні ротора зі спицею поруч із штоком клапана.
- b. Якщо кріпильні отвори не вирівнюються по лінії, перемістіть ротор для вирівнювання канавки з іншою спицею поруч із штоком клапана.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

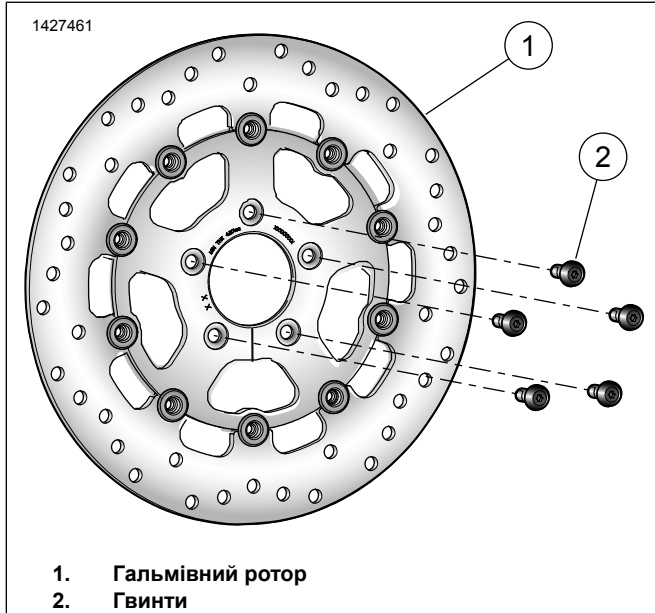

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Комплекти (дискового) ротора переднього гальма

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються: Комплекти (дискового) ротора переднього гальма

Комплекти	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Усі комплекти, за винятком 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Гальмівний ротор, передній	Не продаються окремо
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	2	Гвинт, chrome (5 або 7 в залежності від стилю ротора)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Гальмівний ротор, передній	Не продаються окремо
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	2	Гвинт (5)	3655A