



INSTRUKTIONER

J05059

2020-08-25



BAGBREMSE ROTORSÆT (SKIVE)

GENERELT

Sætnumre

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Installationskrav

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYD (BLÅ) (99642-97)

Montering på FXSTD 17"-hjul kræver separat køb af navpladesæt (43837-00).

Gælder sæt 44102-95A og 44108-95A:

- Denne bremseskive må **KUN** anvendes sammen med bremseklodssættet (44209-87C). Hvis dette bremseklodssæt ikke anvendes, kan skiven blive beskadiget, og dens levetid kan blive forkortet.
- Bremseklodssættet 44209-87C er Originalt udstyr (OU) på modeller fra 1992 og senere og skal anvendes på sådanne modeller. Modeller fra 1991 og tidligere skal også bruge 44209-87C-bremseklodssættet. Disse klodser har referencenummer 56 stemplet på bagsidefladen af yderbremseklodsen, overfor friktionsmaterialet.

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Denne instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Der kræves en servicehåndbog til din motorcykelmodel til denne montering, og den kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold

Se Figur 1 og Tabel 1.

MONTERING

1. Se servicehåndbogen for bremseskiveaftagning og afmonteringsprocedurer.

BEMÆRK

Genbrug ikke bremseskive-/rotorskruer. Genbrug af disse skruer kan forårsage tab af drejningsmoment og skader på bremsekomponenterne. (00319c)

2. Saml og monter den **nye** bremseskive. Se servicehåndbogen.

BEMÆRK

Undgå hårde opbremsninger de første 500 km. Hårde opbremsninger i begyndelsen vil betyde unødvendigt slid på bremseskiverne.

- a. Smør nogle få dråber gevindlåsemediel på gevindet på de **nye** kromskruer fra sættet.

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG

-TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYD (BLÅ) (99642-97)

- b. Monter bremseskiven **KUN** ved hjælp af de **nye** kromskruer. Spænd til.


Tilspændingsmoment: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Sæt 41500174 og 41500175:**

- a. Juster rillen på forsiden af rotoren med en stiver ved siden af ventilstammen.

- b. Hvis bolthullerne ikke flugter, flyttes rotoren for at tilpasse rillen med en anden stiver ved siden af ventilstammen.

RESERVEDELE

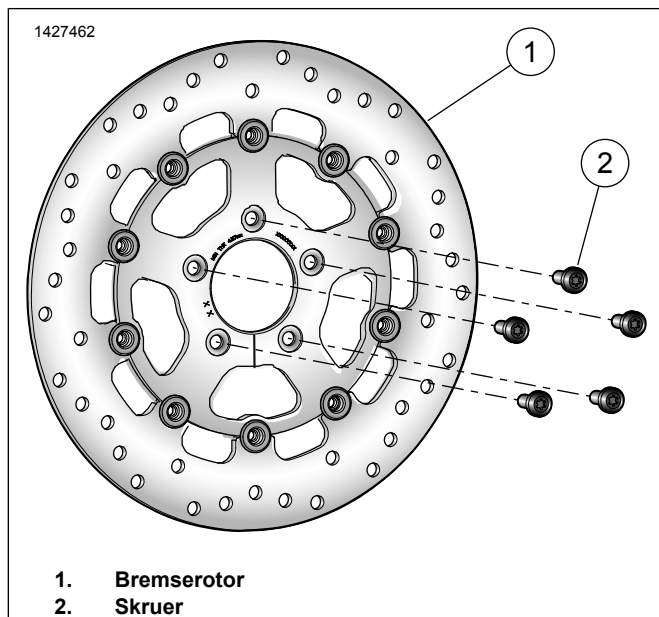

Figur 1. Reservedele: Bagbremserotorsæt (skive)

Tabel 1. Reservedele: Bagbremserotorsæt (skive)

Sæt	Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
ALLE sæt, undtagen 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bremserotor, bag	Sælges ikke separat
	2	Skruer, krom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bremserotor, bag	Sælges ikke separat
	2	Skruer (5)	43567-92