



ACHTERSTE REM ROTOR (SCHIJF) KITS

ALGEMEEN

Setnummers

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)

Installatie op FXSTD 17 inch wielen vereist een afzonderlijke aankoop van Hub Plate Kit (43837-00).

Voor Kits 44102-95A en 44108-95A:

- Deze remschijf mag **ENKEL** gebruikt worden met remblok kit (44209-87C). Als die remblokset niet wordt gebruikt, wordt de schijf beschadigd en de nuttige levensduur ervan verkort.
- Remblok kit 44209-87C is Standaard (OE) (Standaard (OE)) op 1992 en latere modellen en mag enkel op deze modellen gebruikt worden. 1991 en eerdere modellen moeten ook remblok kit 44209-87C gebruiken. Deze remblokken zijn te herkennen aan het nummer 56 dat is gegraveerd in het buitenste achteroppervlak van het remblok, tegenover het frictiemateriaal.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

MONTAGE

1. Raadpleeg de servicehandleiding voor de procedures voor het verwijderen en demonteren van de remschijf.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

2. Assembleer en installeer **nieuwe** remschijf. Zie de servicehandleiding.

OPMERKING

Voorkom hard afremmen gedurende 500 km (300 mi). Door hard afremmen tijdens de inlooperperiode worden de remschijven beschadigd.

- a. Plaats enkele druppels draadborgmiddel op de draden van **nieuwe** chroom schroeven van kit.

LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE
DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW)
(99642-97)


- b. Installeer de remschijf **ENKEL** gebruik makend van de **nieuwe** chroom schroeven. Haal de bouten aan.
Koppel: 54 N·m (40 ft-lbs)

3. **Kits 41500174 en 41500175:**

- a. Lijn de groeve op de voorkant van de schijf uit met een spaak naast het ventiel.
- b. Als de boorgaten niet op één lijn zijn, beweeg de schijf om de groef uit te lijnen met een andere spaak nabij het ventiel.



SERVICEONDERDELEN

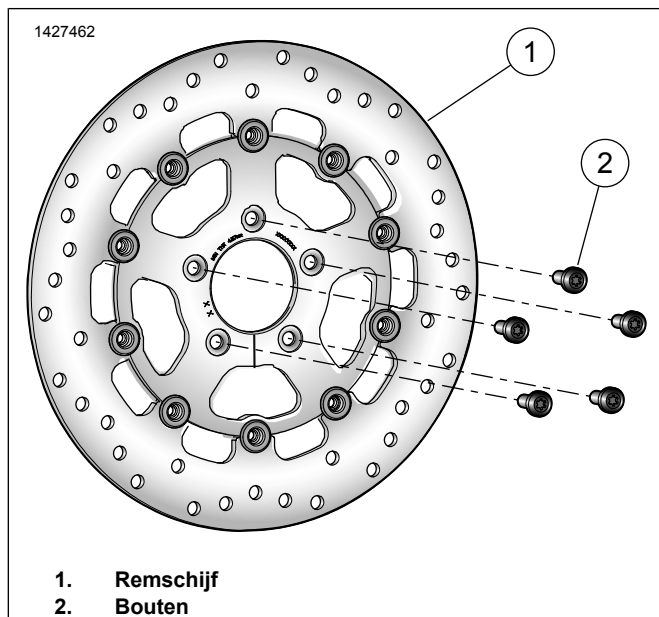

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Achterste Rem Rotor (Schijf) Kits

Tabel 1. Serviceonderdelen: Achterste Rem Rotor (Schijf) Kits

Sets	Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
ALLE Kits behalve 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Remschijf, achterste	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schroef, chroom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Remschijf, achterste	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Bout (5)	43567-92