



## TAGUMISTE PIDURIROOTORITE (KETASTE) KOMPLEKTID

### ÜLDOSA

#### Komplekti numbrid

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (ainult inglise keeles).

#### Paigaldusnõuded

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (SININE) (99642-97)

FXSTD-mudeli 17-tolliste velgede paigaldamine nõuab eraldi müüdava rummuplaadi komplekti (43837-00) ostmist.

#### Komplektidele 44102-95A ja 44108-95A:

- Seda piduriketast tuleb kasutada **AINULT** koos piduriklotside komplektiga (44209-87C). Kui seda piduriklotside komplekti ei kasutata, saab ketas kahjustada ja selle kasutusiga lüheneb.
- Piduriklotside komplekt 44209-87C on Originaalvarustus (OE) 1992. a ja varasematel mudelitel ning seda tuleb kasutada neil mudelitel. 1991. a ja varasemad mudelid peavad kasutama samuti piduriklotside komplekti 44209-87C. Need piduriklotsid on tähistatud numbriga 56 välimise piduriklotsi tagaküljel (hõõrdmaterjali vastasküljel).

#### ▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

#### MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vaja mootorratta mudeli hooldusjuhendit ja see on kättesaadav Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

#### Komplekti sisu

Vt Joonis 1 ja Tabel 1.

### PAIGALDAMINE

- Piduriketta eemaldamise ja osandamise protseduure vt hooldusjuhendist.

#### TEADE

**Ärge kasutage piduriketta/rootori kruvisid uuesti. Nende kruvide uuesti kasutamine võib tekitada pöördemomendi kadusid ja kahjustada piduri osasid. (00319c)**

- Monteerige ja paigaldage **uus** piduriketas. Vaadake hooldusjuhendit.

#### MÄRKUS.

Vältige esimese 300 miili jooksul järsult pidurdamist. Järsk pidurdamine sissesõitmise perioodil tekitab piduriketastele kahjustusi.

- Kandke komplektis olevate **uute** kroovitud kruvide keermetele mõned tilgad keermeliimi.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (SININE)  
(99642-97)

- Paigaldage piduriketas, kasutades **AINULT** uusi kroovitud kruve. Pingutage.


Moment: 54 N·m (40 ft-lbs)

- Komplektid 41500174 ja 41500175:**

- Joondage rootori pealisküljel olev soon ventiilivarre kõrval oleva kodaraga.

- Kui poldiaugud ei kattu, liigutage rootorit, et joondada soon järgmise kodaraga pärast ventiilivart.

# HOODATAVAD OSAD

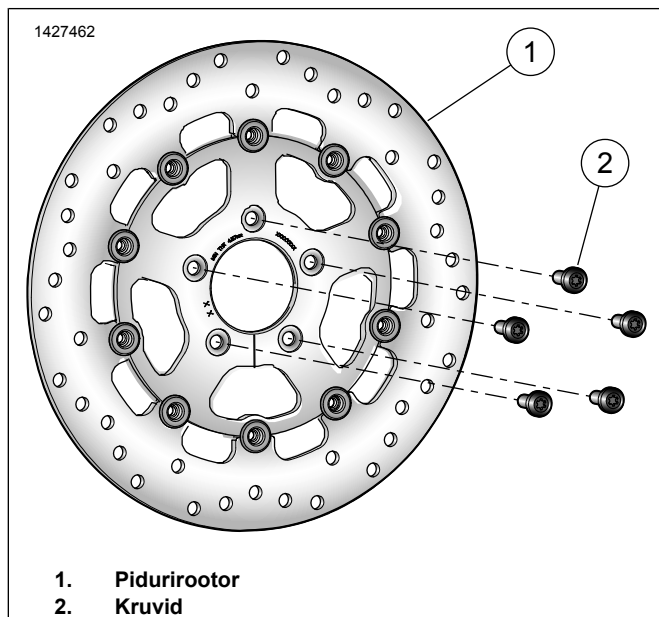

**Joonis 1. Hooldatavad osad: Tagumiste pidurirootorite (ketaste) komplektid**

**Tabel 1. Hooldatavad osad: Tagumiste pidurirootorite (ketaste) komplektid**

Komplektid	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
KÕIK komplektid peale 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Pidurirootor, tagumine	Ei müüda eraldi
	2	Kruvi, kroom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Pidurirootor, tagumine	Ei müüda eraldi
	2	Kruvi (5)	43567-92