



INSTRUCTIONS

J05059

2020-08-25



KITS DE DISQUE DE FREIN ARRIÈRE

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)

L'installation sur des roues FXSTD de 17 po nécessite l'achat séparé du kit de chapeau de moyeu (43837-00).

Pour les kits 44102-95A et 44108-95A :

- Ce disque de frein doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec le kit de plaquettes de frein (44209-87C). Si ce kit de plaquettes de frein n'est pas utilisé, le disque subira des dommages et sa durée de vie sera raccourcie.
- Le kit de plaquettes de frein 44209-87C est Équipement d'origine (OE) sur les modèles 1992 et ultérieurs et doit être utilisé sur ces modèles. Les modèles 1991 et antérieurs doivent également utiliser le kit de plaquettes de frein 44209-87C. Ces plaquettes sont identifiées par le numéro 56 gravé sur la surface extérieure du support de la plaquette de frein, en face du matériau de friction.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

1. Référez-vous au manuel d'entretien pour les procédures de retrait et de démontage du disque de frein.

AVIS

Ne réutilisez pas les mêmes vis pour les disques de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et des dommages aux composants des freins. (00319c)

2. Assemblez et installez le **nouveau** disque de frein. Consultez le manuel d'entretien.

REMARQUE

Évitez de freiner dur pendant les 300 premiers milles (environ 483 km). Les freinages durs au cours de la période de rodage risquent de faire gripper les disques de frein.

- a. Versez quelques gouttes d'adhésif frein-filet sur le filetage des **nouvelles** vis chromées du kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU)
(99642-97)

- b. Installez le disque de frein en utilisant **SEULEMENT** les **nouvelles** vis chromées. Serrer.

Couple : 54 N·m (40 ft-lbs)

3. **Kits 41500174 et 41500175 :**

- a. Alignez la rainure située à l'avant du disque sur un rayon à côté de l'embout de valve.

- b. Si les trous de boulon ne s'alignent pas, déplacez le disque pour aligner la rainure sur un autre rayon à côté de l'embout de valve.



PIÈCES DE RECHANGE

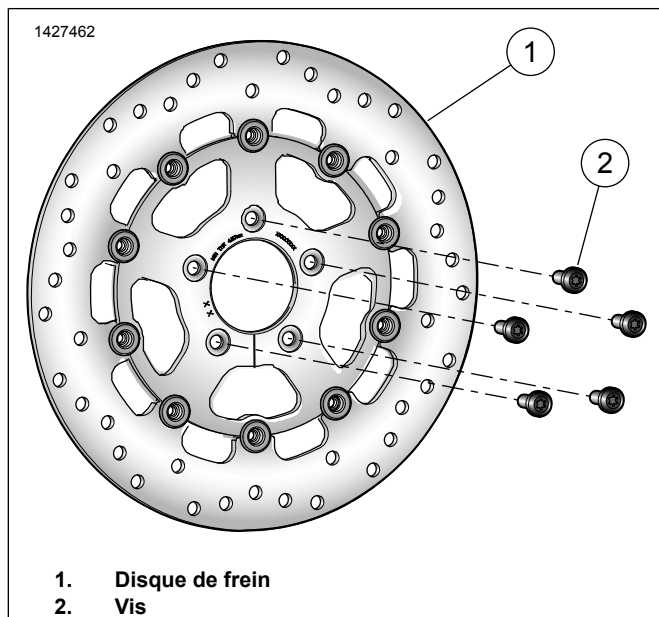


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de disque de frein arrière

Tableau 1. Pièces de rechange : Kits de disque de frein arrière

Kits	Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
TOUS les kits sauf 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Disque de frein, arrière	Non vendu séparément
	2	Vis (chromée) (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Disque de frein, arrière	Non vendu séparément
	2	Vis (5)	43567-92