



KITS SÍSMICOS DE RODA TRASEIRA

GERAL

▲ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motociclo. Contacte um concessionário Harley-Davidson para verificar o ajuste. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controlo, o que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00610c)

Kit n.ºs

40900568, 40900569

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 3.

Peças adicionais necessárias

Estes kits incluem somente a roda personalizada.

A instalação correta destes kits exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis num concessionário Harley-Davidson.

- Kit de instalação da roda. Consulte Tabela 4 através de Tabela 5 para determinar o kit de instalação necessário
- Parafusos do disco do travão. Consulte Tabela 1 para determinar o hardware correto.
- Parafusos de roda dentada traseira. Consulte Tabela 1 para determinar o hardware correto.
- INSTALADOR/REMOVEDOR DO ROLAMENTO DA RODA 94143-09A

Produtos recomendados

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (EUA) / 93600082 (Internacional))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (EUA) / 93600079 (Internacional))
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve (99845-07)
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (EUA) / 93600076 (Internacional))

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motociclo, que pode ser encontrado num concessionário Harley-Davidson.

Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros

| Hardware | Adaptação |
|--|---|
| Parafusos do disco traseiro (selecione as ferragens originais ou cromadas) | |
| 5 parafusos originais do disco (43567-92) | Todos os modelos |
| Kit de parafusos cromados (46647-05) inclui 5 parafusos | Todos os modelos |
| Parafusos da roda dentada traseira (selecione as ferragens originais ou cromadas) | |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (3109) | Dyna e Softail ano 2007 e posteriores, Touring ano 2007 |
| Kit de parafusos cromados (94773-07) inclui 5 parafusos e arruelas | Dyna e Softail ano 2007 e posteriores |

INSTALAÇÃO

NOTA

Antes de remover ou instalar a roda, o cãliper do travão traseiro deverá ser removida.

O contrapino ou a presilha de mola para a porca do eixo têm de ser substituídos. Estão disponíveis para aquisição junto do seu concessionário. Consulte o seu concessionário para obter o número de peça correto para o seu modelo de motociclo.

Instale a haste da válvula (40999-87) incluída no kit de instalação.

1. Remova o conjunto da roda traseira existente. Retenha o eixo, a porca do eixo, o disco de travão e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte RODA TRASEIRA no manual de serviço.
2. Figura 1 Instale o conjunto da haste de válvula na roda. Consulte PNEUS no manual de serviço.

AVISO

Não reutilize os parafusos dos discos/rotores de travões. A reutilização destes parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes dos travões. (00319c)

AVISO

Não reutilize os parafusos de montagem da roda dentada. A reutilização dos parafusos de montagem originais da roda dentada poderá resultar na perda de torque de aperto e em danos na roda dentada e/ou no conjunto da correia. (00480b)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda, o disco de travão original e a roda dentada na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte RODA TRASEIRA no manual de serviço.

NOTA

As ranhuras usinadas na face do cubo indicam o lado do rolamento primário. Instale primeiro o rolamento primário utilizando o manual de serviço apropriado e o INSTALADOR/REMOVEDOR DO ROLAMENTO DAS RODAS 94143-09A.

4. Ao instalar o pneu, certifique-se de que as tampas de proteção estão instaladas na máquina de montagem do pneu para evitar lascar a tinta.

5. Instale a roda traseira (1), o eixo e os espaçadores originais do motociclo. Consulte RODA TRASEIRA no manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser submetidas à manutenção regular para manter o brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o Limpa roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a Escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de rodas de boa qualidade, como o Wheel & Tire Cleaner.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um selante de boa qualidade, como o Polidor e vedante Harley Glaze.

▲ ATENÇÃO

A Harley-Davidson recomenda a utilização dos pneus especificados. Os veículos Harley-Davidson não foram concebidos para utilização com pneus não especificados, incluindo pneus para neve, pneus para ciclomotores e outros pneus de utilização especial. A utilização de pneus não especificados pode afetar negativamente a estabilidade, a manobrabilidade ou a travagem do motociclo e causar a perda de controlo do mesmo, o que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00024d)

Tabela 2. Combinação de pneus especificados

| Instalação do kit | Pneu especificado | N.º de peça do pneu dianteiro | N.º de peça do pneu traseiro |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| FXBR/FXBRS de 2018 e posteriores | Michelin Scorcher "11" | 43100035 | 43189-11 |
| FLFB/FLFBS de 2018 e posteriores | Michelin Scorcher "11" | 43100037 | 43189-11 |

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1427644

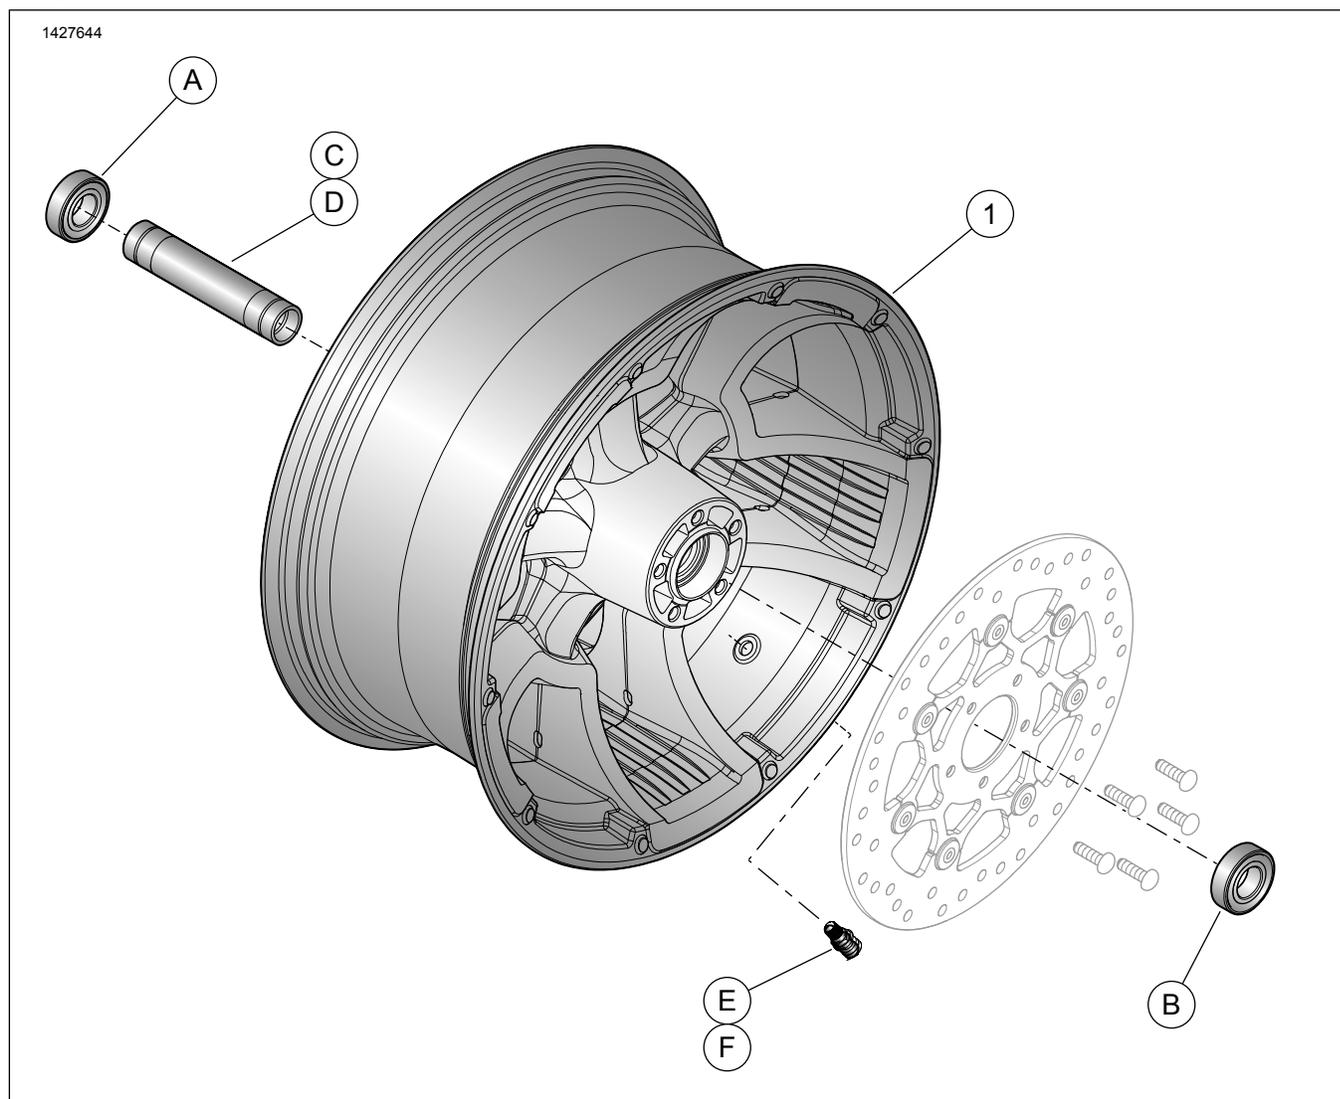


Figura 1. Peças de reposição: Rodas traseiras (roda de 16 pol. apresentada)

Tabela 3. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

| Kit | Item | Descrição (quantidade) | Núm. ref. |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 40900568, 40900569 | 1 | Roda | Não é vendido separadamente |
| Indicador visual mencionado no texto: | | | |
| | 2 | Ranhura usinada (todas as rodas) | |

Tabela 4. Kit de instalação da roda traseira com rolamento ABS de 25 mm (42400036)

| Kit de instalação da roda traseira com rolamento ABS de 25mm (42400036) | | Item Quantidade Usada e Descrição | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Adaptação | Tamanho da roda | A | B | C | D | E | F |
| FXBB ano 2018 e posteriores | 16 x 3,0 pol. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FXFB, FXLR e FLSB de 2018 e posteriores | 16 x 5,0 pol. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FXBR, FXBRS, FLFB e FLFBS de 2018 e posteriores | 18 x 8,0 pol. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Tabela 4. Kit de instalação da roda traseira com rolamento ABS de 25 mm (42400036)

| Kit de instalação da roda traseira com rolamento ABS de 25mm (42400036) | | Item Quantidade Usada e Descrição | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|
| Adaptação | Tamanho da roda | A | B | C | D | E | F |
| Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contacte um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. | | A | Rolamento, normal | 9276B | | | |
| | | B | Rolamento, ABS | 9252A | | | |
| | | C | Luva do eixo | 40900474 | | | |
| | | D | Luva do eixo | 40900472 | | | |
| | | E | Haste da válvula, passagem direta | 40999-87 | | | |
| | | F | Haste da válvula, tampão | 41123-79 | | | |

Tabela 5. Kit de instalação da roda traseira com rolamento de 25 mm (42400035)

| Kit de instalação da roda traseira com rolamento de 25 mm (42400035) | | Item Quantidade Usada e Descrição | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|
| Adaptação | Tamanho da roda | A | D | E | F |
| FXBB ano 2018 e posteriores | 16 x 3,0 pol. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FXFB, FXLR e FL5B de 2018 e posteriores | 16 x 5,0 pol. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contacte um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. | | A | Rolamento, normal (2) | 9276B | |
| | | D | Luva do eixo | 40900472 | |
| | | E | Haste da válvula, passagem direta | 40999-87 | |
| | | F | Haste da válvula, tampão | 41123-79 | |