



## HÁTSÓ FÉKTÁRCSA KÉSZLETEK

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### Készletszámok

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

#### Szerelési követelmények

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

FXSTD 17 colos kerekek telepítéséhez külön meg kell vásárolni a kerékagy lemez készletet (43837-00).

#### A 44102-95A és a 44108-95A sz. készletekhez:

- Ezt a féktárcsát **KIZÁRÓLAG** a 44209-87C sz. fékbetét készlettel lehet használni. Ha nem ezt a fékbetét készletet használja, a féktárcsa sérülni fog, és a hasznos élettartama lerövidül.
- A 44209-87C sz. fékbetét készletet Eredeti berendezés (OE) a 1992-es és a későbbi modellekre szerelték, és ezeken a modelleken csakis ezt szabad használni. 1991-es és korábbi modelleken is a 44209-87C sz. készletet kell használni. Ezeket a fékbetéteket 56-os számmal jelöltük, amelyet a külső fékbetét hátsó felületébe ütöttünk be, a súrlódóanyaggal szembe.

#### ▲ FIGYELEM

**A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)**

#### MEGJEGYZÉS

*Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellhez való szervizkézikönyv is szükséges, amely a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.*

### A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 és Táblázat 1.

### FELSZERELÉS

- A féktárcsa leszereléséről és a szétszerelés lépéseiről bővebb információt talál a szervizkézikönyvben.

#### ÉRTESETÉS

**Ne használja fel újra a féktárcsacsavarokat. A csavarok újra felhasználva már nem biztosítanak kellő rögzítést, és a fékalkatrészek károsodását okozhatják. (00319c)**

- Rakja össze és szerelje be az új féktárcsát. Lásd a szervizkézikönyvet.

#### MEGJEGYZÉS

*Az első 300 mérföld alatt kerülje az erőteljesebb fékezéseket. Ha erőteljesebben fékez a bekoptató időszak alatt, akkor a féktárcsák összekarcolódnak.*

- Beszereléskor tegyen néhány csepp menetrögzítőt a készletben található új króm csavarok menetére.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (kék  
menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

- A féktárcsa beszereléséhez **KIZÁRÓLAG** az új króm csavarokat használja. Húzza meg.

Nyomaték: 54 N·m (40 ft·lbs)


- 41500174 és 41500175 sz. készlet:**

- Igazítsa a féktárcsa felületén található rovátkát egy szelepszár melletti küllőhöz.

- Ha a csavar furatok nincsenek egy vonalban, fordítsa úgy a féktárcsát, hogy a rovátka egy másik szelepszár melletti küllőhöz illeszkedjen.



## SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

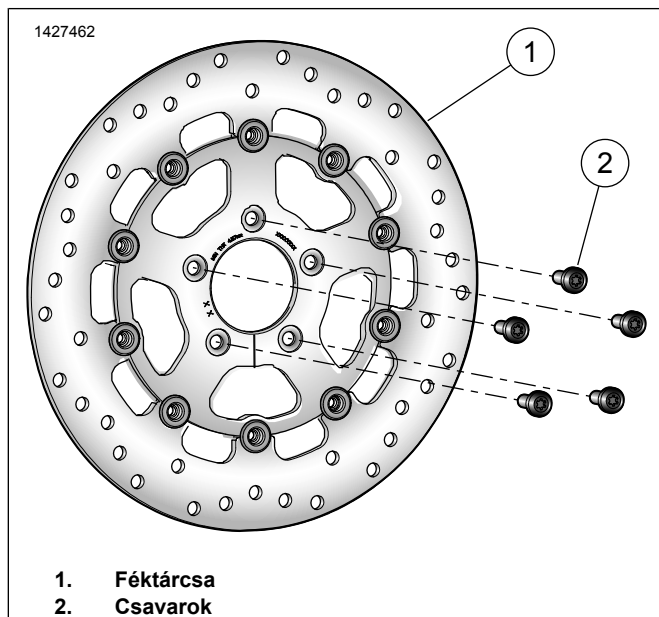

Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Hátsó féktárcsa készletek

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek: Hátsó féktárcsa készletek

Készle- tek	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
<b>MIN- DEN</b>	1	Féktárcsa, hátsó	Külön nem kapható
készlet, a 41500174, 41500175, 41500156 és 41500161 kivételé- vel	2	Csavar, krómozott (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Féktárcsa, hátsó	Külön nem kapható
	2	Csavar (5)	43567-92