



インストラクション

J05059

2020-08-25



リアブレーキローター(ディスク)キット

概略

キット番号

41832-05A、42158-07A、44102-95A、44108-95A、44357-00A、44359-00A、44366-00A、44368-00A、44421-09A、44706-03A、44822-00A、44857-02A、45047-06A、46641-07A、46777-09A、48979-10、41500005、41500038、41500069、41500097、41500109、41500110、41500156、41500161、41500174、41500175

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

取り付け要件

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

FXSTD17インチホイールの取り付けには、ハブプレートキット(43837-00)の別途購入が必要です。

キット44102-95Aおよび44108-95Aに関して、

- このブレーキディスクには、必ず ブレーキパッドキット(44209-87C)を使用してください。そのブレーキパッドが使用されていない場合は、ディスクが破損し、使用寿命が短くなります。
- ブレーキパッドキット44209-87Cは、1992年以降のモデルの標準装備(OE)で、これらのモデルでは必ず使用します。1991年以前のモデルでも、必ずブレーキパッドキット44209-87Cを使用してください。これらのパッドは、摩擦材の反対の外側のブレーキパッドの裏地にスタンプされた56の数字により特定されます。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

- ブレーキディスクの取り外し、分解方法についてはサービスマニュアルを参照してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

- 新品のブレーキディスクを組み立て、取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

最初の500km(300マイル)は急ブレーキを避けてください。慣らし期間中に急ブレーキをするとブレーキディスクが摩耗します。

- キットにある新品のクロームスクリューのねじ部にスレッドロッカーを数滴塗布します。

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

- ブレーキディスクの取り付けには、必ず新品のクロームスクリューを使用してください。締め付ける。

トルク: 54 N·m (40 ft-lbs)

- キット41500174および41500175は、

- バルブシステムの横にあるスポークをローターの表面にある溝と位置を合わせます。

- ボルト穴の列が合わない場合、ローターを動かしてバルブシステムの横の別のスポークに溝の位置を合わせます。

交換用パーツ

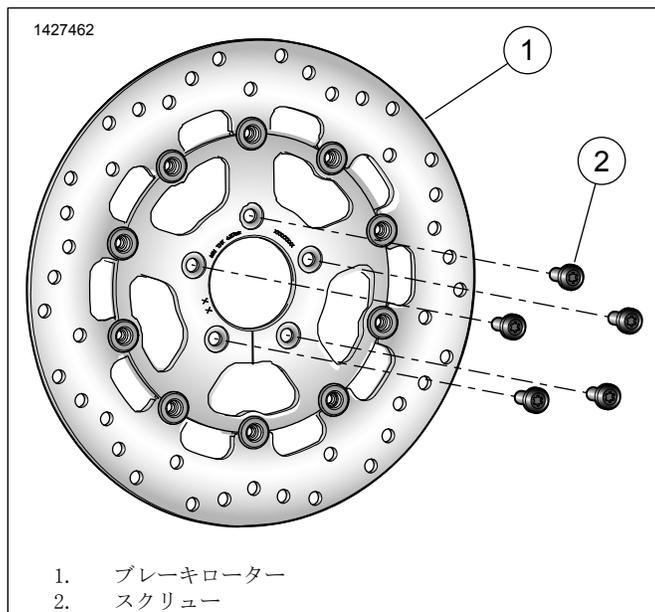


図1。交換用パーツ：リアブレーキローター(ディスク)キット

表1。交換用パーツ：リアブレーキローター(ディスク)キット

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
41500174、 41500175、 41500156、 41500161 を除く 全ての キット	1	ブレーキローター、リア	別売りなし
	2	スクリュー、クロム(5)	4563
41500174、 41500175、 41500156、 41500161	1	ブレーキローター、リア	別売りなし
	2	スクリュー(5)	43567-92