



AIZMUGURĒJĀ BREMŽU ROTORA (DISKA) KOMPLEKTI

VISPĀRĪGI

Komplektu numuri

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Uzstādīšanas prasības

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES HERMĒTIĶIS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)

FXSTD 17 collu riteņa uzstādīšanai nepieciešams atsevišķi iegādāts Hub Plate komplekts (43837-00).

44102-95A un 44108-95A komplektiem:

- Šis bremžu disks ir jāizmanto **TIKAI** kopā ar bremžu kļuču komplektu (44209-87C). Ja neizmantosiet šo bremžu kļuču komplektu, tiks bojāts disks, un tā lietošanas laiks tiks samazināts.
- Bremžu kļuču komplekts 44209-87C Oriģinālais aprīkojums (OE) atbilst 1992. gada un vēlākiem modeļiem un ir jāizmanto šiem modeļiem. Arī 1991. gada un jaunākiem modeļiem ir jāizmanto bremžu kļuču komplekts 44209-87C. Šos kļučus apzīmē ar numuru 56, kas iespiests ārējā bremžu kļuča aizmugurējā virsmā, iepretim berzes materiālam.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Uzstādīšanai ir nepieciešama jūsu motocykla modeļa apkopes rokasgrāmata, to var iegūt pie Harley-Davidson® izplatītāja.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 1 un Tabula 1.

UZSTĀDĪŠANA

1. Skatiet informāciju apkopes rokasgrāmatā, lai noņemtu bremžu diskus un veiktu demontāžas darbības.

PAZIŅOJUMS

Nelietojiet atkārtoti bremžu diska/rotora skrūves. Šo skrūvju atkārtota izmantošana var izraisīt griezes momenta zudumu un bremžu daļu bojājumus. (00319c)

2. Salieciet un uzstādiet **jauno** bremžu disku. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

PIEZĪME

Izvairoties no straujas bremzēšanas pirmajās 300 nobrauktajās jūdzēs. Strauja bremzēšana, kamēr bremžu diski nav «ievalkāti», radīs tiem nodilumu.

- a. Uzpilniet dažus pilienus vītņu blīvētāja uz **jaunajām** komplektā ietvertajām hroma skrūvēm.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES
HERMĒTIĶIS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)

- b. Uzstādiet bremžu disku, izmantojot **TIKAI** jaunās hroma skrūves. Pievelciet.

Griezes moments: 54 N·m (40 ft·lbs)


3. **Komplekti 41500174 un 41500175:**

- a. Savietojiet rotora priekšpusē gropi ar spieķi, kas atrodas blakus ventilim.

- b. Ja skrūvju caurumi nesarindojas, virziet rotoru, lai saskaņotu gropi ar citu spieķi, kas atrodas blakus ventilim.



APKOPES DAĻAS

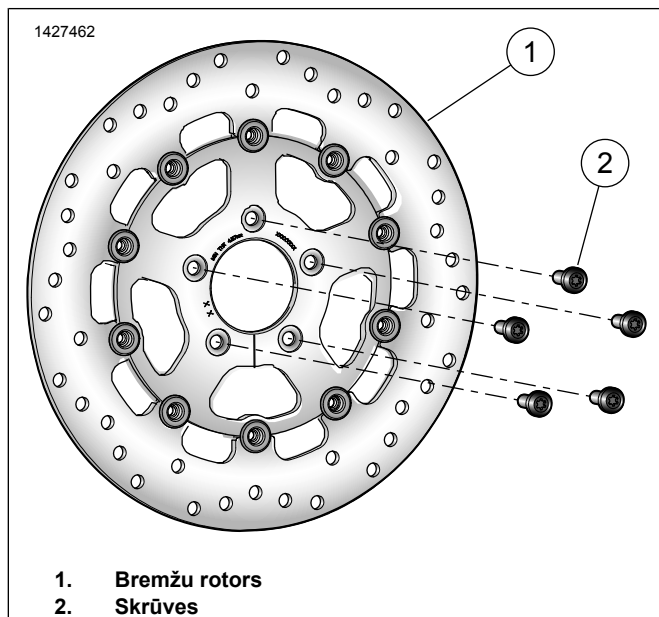

Attēls 1 Apkopes daļas: Aizmugurējā bremžu rotora (diska) komplekti

Tabula 1. Apkopes daļas: Aizmugurējā bremžu rotora (diska) komplekti

Komplekti	Ērums	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
VISI komplekti izņemot 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bremžu rotors, aizmugurējais	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Skrūve, hroma (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bremžu rotors, aizmugurējais	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Skrūve (5)	43567-92