



UŽPAKALINIO STABDŽIO DISKŲ KOMPLEKTAI

BENDROJI INFORMACIJA

Rinkinių numeriai

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Montavimo reikmenys

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio sriegių fiksavimo klįjai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)

Kai montuojama ant FXSTD 17 colių ratų, reikia atskirai įsigyti stebulės plokštelės komplektą (Nr. 43837-00).

Komplektams Nr. 44102-95A ir Nr. 44108-95A:

- Šį stabdžio diską galima naudoti **TIK** su stabdžių trinkelėlių komplektu Nr. 44209-87C. Jei šios stabdžių trinkelės nenaudojamos, diskas bus pažeistas, o jo eksploatacavimo laikotarpis sutrumpės.
- 1992 m. ir vėlesnės laidos modeliuose stabdžių trinkelėlių komplektas Nr. 44209-87C yra Originali įranga (OE), todėl jį naudoti privaloma. 1991 m. ir ankstesniems modeliams irgi reikia naudoti stabdžių trinkelėlių komplektą 44209-87C. Atpažinti šias trinkelėles galima pagal skaičių 56, įspaustą į išorinį stabdžių trinkelėlių pagrindo paviršių (kitoje pusėje, nei didelės trinties medžiaga).

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikalingas atitinkamo motociklo modelio techninės priežiūros vadovas. Šį vadovą galima gauti iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 ir Lent 1.

MONTAVIMAS

1. Stabdžio disko nuėmimo ir išardymo procedūras žr. techninės priežiūros vadove.

PRANEŠIMAS

Nenaudokite stabdžių diskų / rotorių varžtų pakartotinai. Pakartotinai naudojant šiuos varžtus galimas sukimo momento sumažėjimas ir stabdžių komponentų pažeidimas. (00319c)

2. Surinkite ir sumontuokite **naują** stabdžio diską. Žr. techninės priežiūros vadovą.

PASTABA

Per pirmąsias 300 mylių (480 km) venkite staigių stabdymų. Jei įvažinėjimo laikotarpiu staigiai stabdoma, diskai gali būti nudėvėti.

- a. Ant **naujų** į komplektą įeinančių chromuotų sraigčių sriegių užlašinkite po kelis lašus sriegių klįjū.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio sriegių fiksavimo klįjai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)

- b. Montuodami stabdžio diską naudokite **TIK naujus** chromuotus sraigtus. Priveržkite.

Sūkio momentas: 54 N·m (40 ft-lbs)


3. **Komplektai Nr. 41500174 ir 41500175:**

- a. Griovelį ant disko paviršiaus sulygiuokite su stipiniu, esančiu greta ventilio.

- b. Jei varžtų angos nesusiveda, pasukite diską taip, kad jo griovelis susilygiuotų su paskesniu stipiniu (žiūrint nuo ventilio).



DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

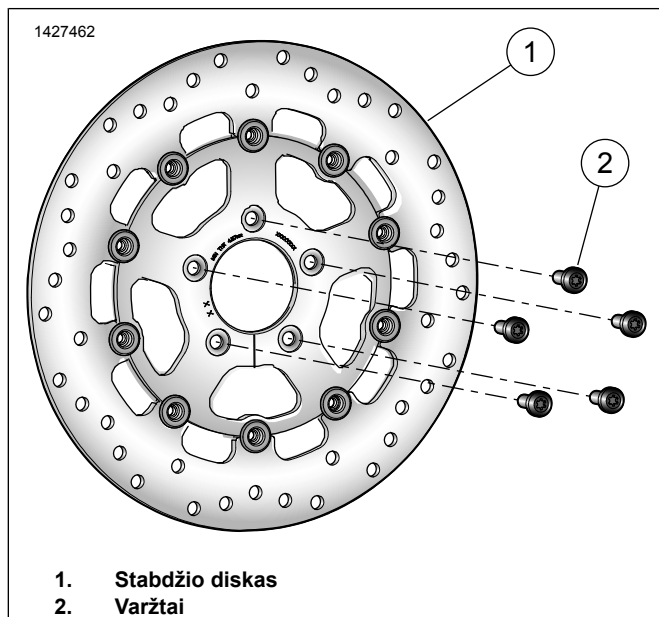

Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Užpakalinio stabdžio diskų komplektai

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Užpakalinio stabdžio diskų komplektai

Rinkiniai	Kitas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
VISI Rinkiniai išskyrus	1	Užpakalinis stabdžio diskas	Atskirai neparduodama
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	2	Chromuotas sraigtas (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Užpakalinis stabdžio diskas	Atskirai neparduodama
	2	Varžtas (5)	43567-92