



SETT FOR BAKRE BREMSEROTOR

GENERELT

Settnumre

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

Montering på FXSTD-hjul på 17 tommer krever et separat kjøp av et navplatesett (43837-00).

For settene 44102-95A og 44108-95A:

- Denne bremseskiven må **KUN** brukes sammen med bremseklossett 44209-87C. Hvis ikke dette bremseklossettet brukes, vil bremseskiven bli skadet og få redusert levetid.
- Bremseklossett 44209-87C er Originalutstyr (OE) på modeller fra 1992 og senere, og må brukes på disse modellene. Modeller fra 1991 og tidligere må også bruke bremseklossett 44209-87C. Disse bremseklossene kan identifiseres ved tallet 56, som er preget inn i utsiden av bremseklossen, på motsatt side av friksjonsmaterialet.

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. Du trenger en servicehåndbok for denne motorsykkelmotellen for å utføre monteringen. Denne får du hos Harley-Davidson-forhandleren.

Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.

MONTERING

1. Se i servicehåndboken for å få vite hvordan du demonterer bremsene.

MERK

Ikke gjenbruk gamle bremseskive-/rotorskruer. Gjenbruk av disse skruene kan føre til redusert tiltrekkingmoment og skade på bremsekomponentene. (00319c)

2. Monter den **nye** bremseskiven. Se servicehåndboken.

MERK

Unngå hard nedbremsing de første 500 kilometerne. Hard nedbremsing under innkjøringsperioden kan skade bremseskivene.

- a. Plasser noen dråper låsemiddel på gjengene på de **nye** kromskruene fra settet.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

- b. Monter bremseskiven **KUN** med de **nye** kromskruene. Stram til.


Tiltrekningmoment: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Sett 41500174 og 41500175:**

- a. Rett inn fordypningen på overflaten av rotoren i forhold til en eike ved siden av ventilen.

- b. Hvis hullet ikke lar seg innrette, flytter du rotoren for å få fordypningen til å innrettes i forhold til en annen eike ved siden av ventilen.

SERVICEDELER

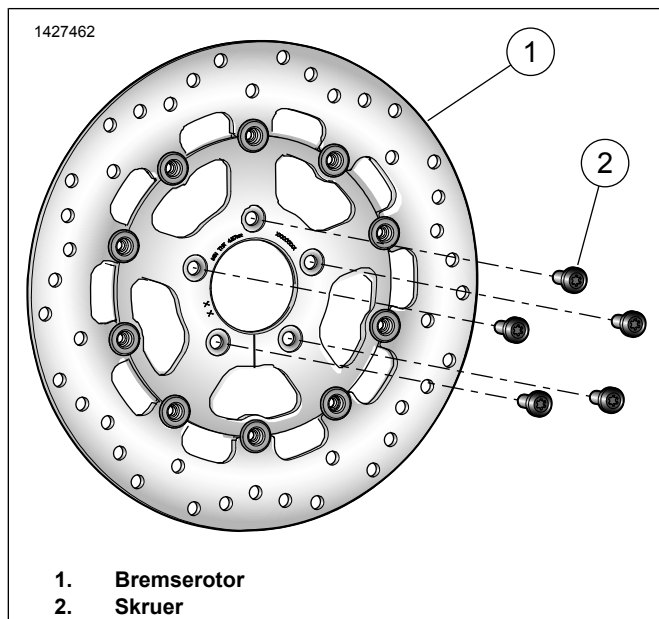

Figur 1. Servicedeler: Sett for bakre bremserotor

Tabell 1. Servicedeler: Sett for bakre bremserotor

Sett	Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
ALLE sett bortsett fra 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bakre bremserotor	Selges ikke separat
	2	Skrue, krom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bakre bremserotor	Selges ikke separat
	2	Skrue (5)	43567-92