



## ZESTAWY TARCZY HAMULCA TYLNEGO (TARCZA)

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Numery zestawów

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tylko w języku angielskim).

#### Wymagania dotyczące montażu

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)

Instalacja na 17-calowych kołach FXSTD wymaga osobnego zakupu zestawu płyt głównych (43837-00).

#### Dla zestawów 44102-95A i 44108-95A:

- Ta tarcza hamulcowa może być użyta **TYLKO** z zestawem klocków hamulcowych (44209-87C). Jeżeli zestaw klocków hamulcowych nie zostanie użyty, tarcza zostanie uszkodzona, a jej żywotność skrócona.
- Zestaw klocków hamulcowych 44209-87C znajduje się Oryginalne wyposażenie (OE) w modelach z roku 1992 i późniejszych i musi być używany w tych modelach. Modele z 1991 roku i wcześniejsze również muszą używać zestawu klocków hamulcowych 44209-87C. Te klocki są identyfikowane przez numer 56 wytłoczony na zewnętrznej powierzchni klocków hamulcowych, naprzeciwko materiału ciernego.

#### ▲ OSTRZEŻENIE

**Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)**

#### UWAGA

*Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu niezbędna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego modelu motocykla, dostępna u dealera firmy Harley-Davidson.*

#### Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

#### MONTAŻ

1. Zapoznaj się z instrukcją serwisową dotyczącą procedur usuwania i demontażu tarcz hamulcowych.

#### POWIADOMIENIE

**Nie należy ponownie używać wkrętów tarcz hamulcowych/wirnika. Ponowne użycie tych wkrętów może spowodować utratę momentu i uszkodzenia podzespołów hamulca. (00319c)**

2. Zamontuj i zainstaluj **nową** tarczę hamulcową. Zob. instrukcja serwisowa.

#### UWAGA

*Unikaj ostrego hamowania na pierwszych 500 km. Ostre hamowanie w okresie docierania spowoduje przypalenie tarcz hamulcowych.*

- a. Nałóż kilka kropli środka do zabezpieczania śrub na gwinty **nowych**, chromowanych śrub z zestawu.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI)  
(99642-97)

- b. Zamontuj tarcz hamulcowe używając **WYŁĄCZNIENOWYCH** chromowanych śrub. Dokręć momentem.


Moment obrotowy: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Zestawy 41500174 i 41500175:**

- a. Wyrównaj rowek znaleziony na powierzchni tarczy ze szprychą obok trzpienia zaworu.
- b. Jeśli otwory na śruby nie są ustawione w jednej linii, przesun rowek tak, aby wyrównać go z inną szprychą obok trzpienia zaworu.



## ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

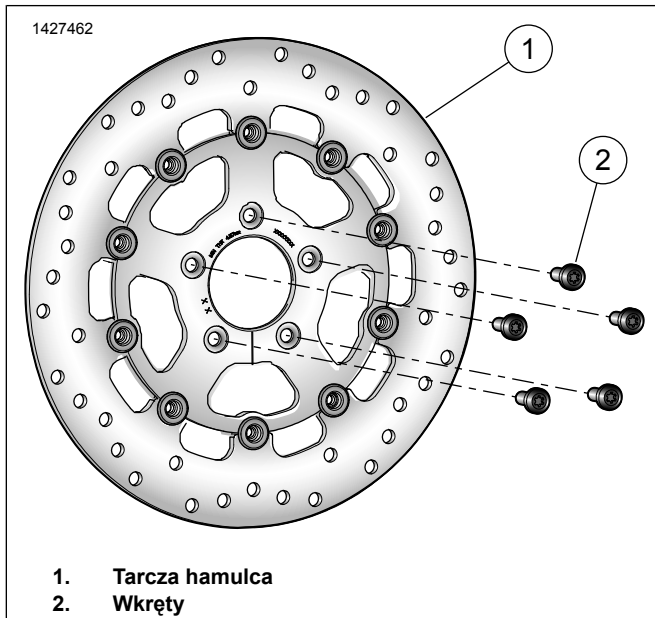

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestawy tarczy hamulca tylnego (tarcza)

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestawy tarczy hamulca tylnego (tarcza)

Zestawy	Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
WSZYSTKIE zestawy z wyjątkiem 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Tarcza hamulca, tylnego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Śruba, chrom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Tarcza hamulca, tylnego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Wkręt (5)	43567-92