



KIT-URI ROTOR (DISC) FRÂNĂ SPATE

GENERAL

Numere kituri

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Cerințe pentru montare

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU) (99642-97)

Instalarea pe roți de 17 inci FXSTD necesită achiziționarea separată a unui Kit Hub Plate (43837-00).

Pentru kituri 44102-95A și 44108-95A:

- Acest disc de frână trebuie utilizat **NUMAI** cu kit-ul de plăcuțe de frână (44209-87 C). În cazul în care nu este folosit acest kit de plăcuțe de frână, discul va fi deteriorat și durata de funcționare utilă scurtată.
- Kit-ul de plăcuțe de frână 44209-87C se află Echipament original (OE) pe modelele 1992 și ulterioare și trebuie să fie utilizat pe acele modele. Modelele 1991 și mai vechi, de asemenea, trebuie să folosească kit-ul de plăcuțe de frână 44209-87C. Aceste plăcuțe sunt identificate prin numărul 56 ștampilat pe suprafața suport exterioară, vizavi în partea opusă materialului de fricțiune.

⚠ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru modelul dumneavoastră de motocicletă, care se procură de la un dealer Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 1 și Tabelul 1.

MONTAREA

1. Consultați manualul de service pentru procedurile de îndepărtare și demontare a discului de frână.

NOTIFICARE

Nu reutilizați șuruburile discului de frână/rotorului. Reutilizarea acestor șuruburi poate conduce la pierderea cuplului de strângere și la deteriorarea componentelor frânei. (00319c)

2. Asamblarea și instalarea **noului** disc de frână. Consultați manualul de service.

OBSERVAȚIE

Evitați frânările bruște în primele 300 de mile. Frânările bruște în perioada de rodaj vor zgâria discurile de frână.

- a. Puneți câteva picături de adeziv pe filetul **noilor** șuruburi crom din kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
(99642-97)

- b. Montați discul de frână utilizând **NUMAI** noile șuruburi crom. Strângeți.

Cuplu: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kituri 41500174 și 41500175:**

- a. Aliniați canelura găsită pe fața rotorului cu o spiță lângă tija supapei.

- b. Dacă găurile șurubului nu se aliniază, mișcați rotorul pentru a alinia canelura cu o altă spiță de lângă tija supapei.



COMPONENTE DE SERVICE

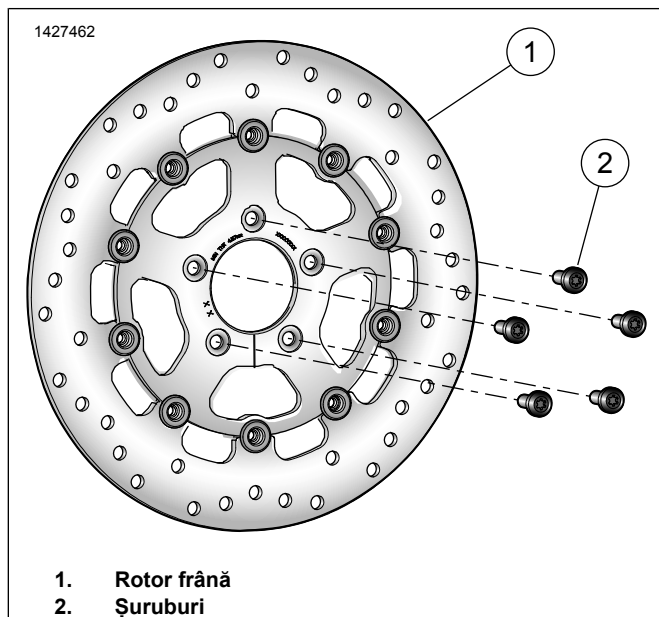


Figura 1. Componente de service: Kit-uri rotor (disc) frână spate

Tabelul 1. Componente de service: Kit-uri rotor (disc) frână spate

Kituri	Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
TOATE kiturile cu excepția 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor frână, spate	Nu se vinde separat
	2	Șurub (crom) (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor frână, spate	Nu se vinde separat
	2	Șurub (5)	43567-92