



КОМПЛЕКТЫ ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требования к установке

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

Для установки на 17-дюймовые колеса FXSTD требуется отдельная покупка комплекта несущего диска (43837-00).

Для комплектов 44102-95A и 44108-95A:

- Этот тормозной диск должен использоваться **ТОЛЬКО** с комплектом тормозных колодок (44209-87C). Если этот комплект тормозных колодок не используется, диск будет поврежден и срок его службы станет короче.
- Комплект тормозных колодок 44209-87C установлен на моделях Оригинальное оборудование (ОЕ) 1992 года выпуска и более поздних моделях и должен использоваться на них. Модели 1991 года выпуска и ранее также требуют использования комплекта тормозных колодок 44209-87C. Эти колодки обозначены номером 56, отпечатанным на наружной поверхности тормозной колодки напротив фрикционного материала.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для выполнения данной процедуры установки требуется руководство по техническому обслуживанию для

соответствующей модели вашего мотоцикла, которое можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

1. Инструкции по снятию и разборке тормозного диска см. в руководстве по техническому обслуживанию.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте винты тормозных дисков повторно. Это может привести к снижению момента затяжки и повреждению компонентов тормозной системы. (00319c)

2. Соберите и установите **новый** тормозной диск. См. руководство по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Избегайте жестких остановок в течение первых 500 км. Жесткие остановки во время обкатки приводят к деформации тормозных дисков.

- a. Выдавите несколько капель резьбового герметика на резьбу **новых** хромированных винтов из комплекта.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
LOCTITE 243) (99642-97)

- b. Установите тормозные диски, используя **ТОЛЬКО** новые хромированные винты. Затяните. Крутящий момент: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. Комплекты 41500174 и 41500175:

- a. Совместите желобок на поверхности диска со спицей рядом со штоком клапана.
- b. Если отверстия для болтов не совпадают, переместите диск, чтобы совместить паз с другой спицей рядом со штоком клапана.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

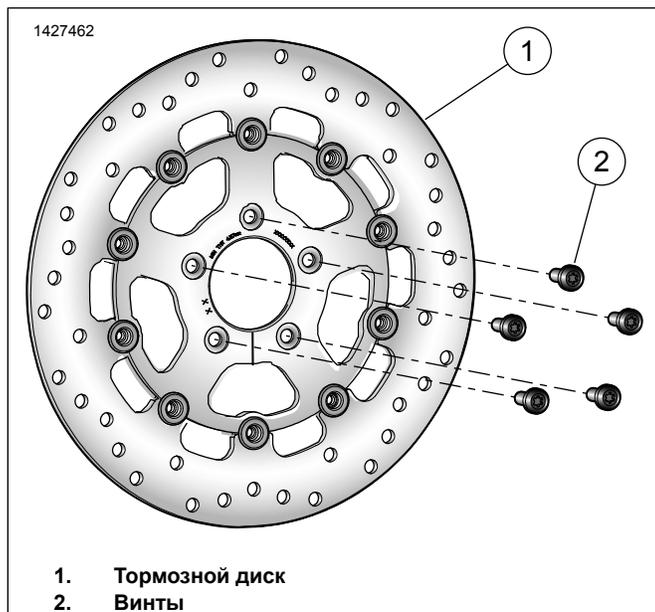


Рисунок 1. Запасные части: Комплекты заднего тормозного диска

Таблица 1. Запасные части: Комплекты заднего тормозного диска

Комплекты	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
ВСЕ комплекты за исключением 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Тормозной диск, спереди	Не продается отдельно
	2	Винт, хромированный (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Тормозной диск, спереди	Не продается отдельно
	2	Винт (5)	43567-92