



## KOMPLETI ZADNJEGA ZAVORNEGA ROTORJA (DISKA)

### SPLOŠNO

#### Številke kompletov

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo v angleščini).

#### Zahteve za vgradnjo

SREDSTVO ZA NAVOJE IN TESNILNO SREDSTVO LOCTITE 243 SREDNJA MOČ (MODRO) (99642-97)

Za namestitvev na 17-colska kolesa FXSTD je potreben ločen nakup kompleta plošče pesta (43837-00).

#### Za kompleta 44102-95A in 44108-95A:

- Ta zavorni disk se mora uporabljati **IZKLJUČNO** s kompletom zavornih ploščic (44209-87C). Če se navedenega kompleta zavornih ploščic ne uporabi, se bo disk poškodoval in se bo njegova življenjska doba skrajšala.
- Komplet zavornih ploščic 44209-87C je nameščen Originalna oprema (OE) na modelih iz leta 1992 in novejših ter ga je treba uporabiti na teh modelih. Za modele iz leta 1991 in starejše je tudi treba uporabiti komplet zavornih ploščic 44209-87C. Te ploščice so označene s številko 56, vtisnjeno na površino zunanjšega nosilca zavorne ploščice poleg drsnega materiala.

#### ▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

#### OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za to montažo je potreben servisni priročnik za vaš model motornega kolesa, ki je na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

#### Vsebina kompleta

Glejte Slika 1 in Preglednica 1.

### MONTAŽA

1. Za postopke odstranitve in razstavljanja zavornih diskov glejte priročnik za vzdrževanje.

#### OPOMBA

**Vijakov za zavorne diske/rotor ne uporabljajte ponovno. ponovna uporaba teh vijakov lahko povzroči izgubo navora ter poškodbe zavornih delov. (00319c)**

2. Sestavite in namestite **nov** zavorni disk. Glejte servisni priročnik.

#### OPOMBA

*V prvih 500 kilometrih se izogibajte močnemu zaviranju. Močno zaviranje v obdobju utekanja povzroči nabreklost zavornih diskov.*

- a. Na navoje **novih** kromiranih vijakov iz kompleta nanesite nekaj kapljic navojnega tesnilnega sredstva.

SREDSTVO ZA NAVOJE IN TESNILNO SREDSTVO LOCTITE 243 SREDNJA MOČ (MODRO) (99642-97)

- b. Zavorne diske namestite **IZKLJUČNO** z **novimi** kromiranimi vijaki. Privijte.


Navor: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kompleta 41500174 in 41500175:**

- a. Utor na površini rotorja poravnajte z napero poleg stebila ventila.
- b. Če luknje za vijake niso poravnane, premaknite rotor, da uter poravnate z drugo napero poleg stebila ventila.



## SERVISNI DELI

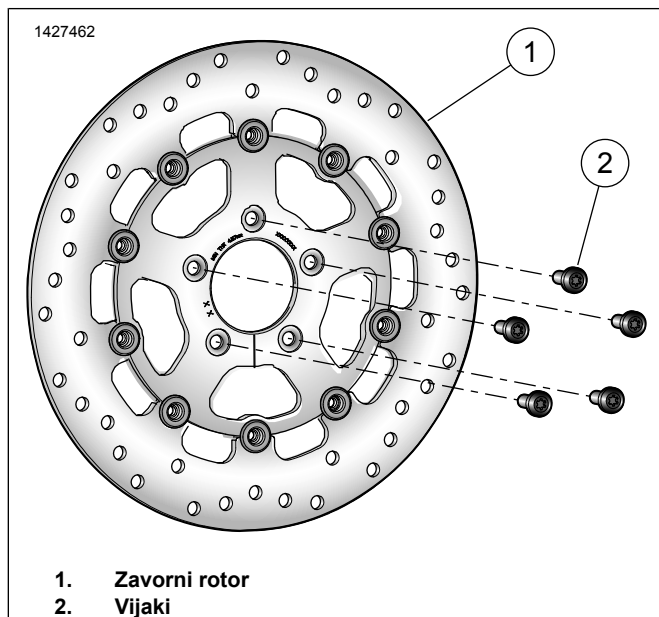

Slika 1. Servisni deli: Kompleti zadnjega zavornega rotorja (diska)

Preglednica 1. Servisni deli: Kompleti zadnjega zavornega rotorja (diska)

Komple-ti	Del	Opis (Količina)	Številka dela
Vsi kompleti razen 41500174, 415001755, 41500156, 41500161	1	Zavorni rotor, zadnji	Ni naprodaj ločeno
	2	Vijak, kromiran (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Zavorni rotor, zadnji	Ni naprodaj ločeno
	2	Vijak (5)	43567-92