



INSTRUCCIONES

J05059

2020-08-25



KITS DE ROTOR (DISCO) DE FRENO TRASERO

GENERAL

Números de kit

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modelos

Para información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Requisitos de instalación

FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)

La instalación en las ruedas de 17 pulgadas FXSTD requiere que se compre por separado el Kit de la placa del cubo (43837-00).

Para los kits 44102-95A y 44108-95A:

- Debes utilizar este disco de freno **solo** con el kit de pastillas de freno (44209-87C). Si no se usa ese kit de pastillas del freno, se dañará el disco y se acortará su vida útil.
- El kit de pastillas de freno 44209-87C es Equipo original (OE) en los modelos 1992 y posteriores, y se deben usar en esos modelos. Los modelos 1991 y anteriores también deben usar el kit de pastillas de freno 44209-87C. Estas pastillas se identifican por el número 56 estampado en la superficie del respaldo de la pastilla exterior del freno, en posición opuesta al material de fricción.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Se requiere un manual de servicio para el modelo de tu motocicleta para esta instalación y está disponible en un concesionario de Harley-Davidson.

Contenido del kit

Consulte Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Vea los procedimientos de extracción y desarmado del disco de freno en el Manual de servicio.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

2. Arma e instala el **nuevo** disco de freno. Consulta el manual de servicio.

NOTA

Evite las paradas bruscas durante los primeros 500 km (300 millas). Las paradas bruscas durante el período de asentamiento afectarán los discos de frenos.

- a. Añade algunas gotas de fijatornillos a las roscas de los **nuevos** tornillos cromados del kit.

FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)

- b. Instala el disco de freno usando **SOLAMENTE** los **nuevos** tornillos cromados. Apretar.

Par de ajuste: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kits 41500174 y 41500175:**

- a. Alinea la ranura en la cara del rotor con un radio al lado del vástago de la válvula.

- b. Si los orificios de perno no están alineados, mueve el rotor para alinear la ranura con otro radio que esté cerca del vástago de la válvula.



PIEZAS DE SERVICIO

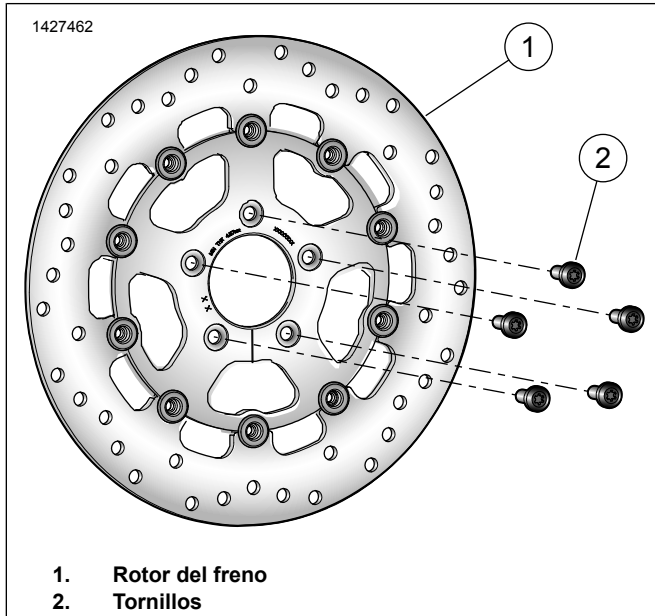


Figura 1. Piezas de servicio: Kits de rotor (disco) de freno trasero

Tabla 1. Piezas de servicio: Kits de rotor (disco) de freno trasero

Kits	Ar-tículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
TODOS los kits, excepto 41500174, 41500175, 41500156 y 41500161	1	Rotor del freno, trasero	No se vende por separado
	2	Tornillo, cromado (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor del freno, trasero	No se vende por separado
	2	Tornillo (5)	43567-92