



INSTRUCCIONES

J05059

2020-08-25



KITS DEL ROTOR DEL FRENO TRASERO (DISCO)

GENERALIDADES

Número de kit

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)

La instalación de las ruedas de 17 pulgadas FXSTD requiere la compra por separado del kit de la placa del eje (43837-00).

Para los kits 44102-95A y 44108-95A:

- Este disco de freno se debe utilizar **SOLO** con un kit de pastilla de freno (44209-87C). Si no se utiliza ese kit de pastillas de freno, se dañará el disco y se acortará su vida útil.
- El kit de pastilla de freno 44209-87C es Equipo original (OE) en modelos de 1992 y posteriores y se debe utilizar en esos modelos. Los modelos de 1991 y anteriores también deben usar el kit de pastillas de freno 44209-87C. Estas pastillas se identifican por el número 56 estampado en la superficie de soporte de la pastilla de freno exterior, enfrente del material de fricción.

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1 .

INSTALACIÓN

1. Consulte el manual de servicio para la extracción del disco de freno y procesos de desarmado.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

2. Arme e instale el disco del freno **nuevo** . Vea el manual de servicio.

NOTA

Evite las paradas bruscas durante los primeros 500 km. Las paradas bruscas durante los períodos de desgaste son perjudiciales para los discos de freno.

- a. Coloque unas gotas de fijatornillos en las roscas de los **nuevos** tornillos cromados del kit.
FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
 - b. Instale el disco de freno **SOLO** con los **nuevos** tornillos cromados. Ajuste.
Par: 54 N·m (40 ft·lbs)
3. **Kits 41500174 y 41500175:**
 - a. Alinee la ranura que se encuentra frente al rotor con un rayo junto al vástago de la válvula.
 - b. Si los agujeros de perno no se alinean, mueva el rotor para alinear la ranura con el otro radio junto al vástago de la válvula.



PIEZAS DE SERVICIO

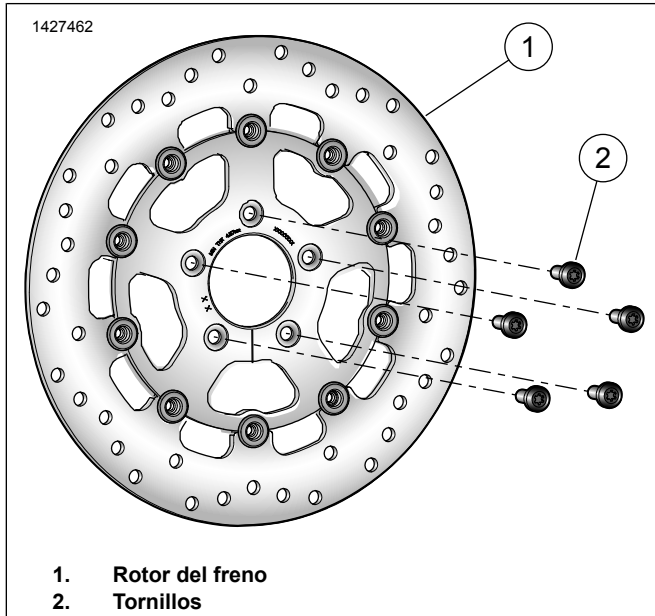


Figura 1. Piezas de servicio: Kits del rotor del freno trasero (disco)

Tabla 1. Piezas de servicio: Kits del rotor del freno trasero (disco)

Kits	Ar-tículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
TODOS los kits, excepto 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor del freno, trasero	No se vende por separado
	2	Tornillo, cromado (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor del freno, trasero	No se vende por separado
	2	Tornillo (5)	43567-92