



## BAKBROMSROTORSATSER (SKIVOR)

### ALLMÄNT

#### Satsnummer

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

#### Installationskrav

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

Installation på FXSTD 17-tumsfälgar kräver separat inköp av navkapselsats (43837-00).

#### För sats 44102-95A och 44108-95A:

- Denna bromsskiva får **endast** användas med bromsklosssats (44209-87C). Om den bromsklosssatsen inte används kommer skivan att skadas och dess livslängd att förkortas.
- Bromsklosssats 44209-87C är Originalutrustning (OE) på modeller från 1992 och senare och måste användas på dessa modeller. Modeller från 1991 och tidigare måste också använda bromsklosssats 44209-87C. Dessa bromsklossar kan identifieras med hjälp av att ha numret 56 präglad på ytan av bromsklossens baksida, på motsatt sida av friktionsmaterialet.

#### ▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

#### ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. För den här installationen krävs en verkstadshandbok till din motorcykelmodell som du hittar hos Harley-Davidsons återförsäljare.

### Satsinnehåll

Se Figur 1 och Tabell 1.

### MONTERING

1. Se servicehandboken för procedurer rörande borttagning och demontering av bromsskivor.

#### OBS

Återanvänd inte bromsskive-/rotorskruvar. Om dessa skruvar återanvänds kan det innebära reducerat åtdragningsmoment och att bromskomponenter skadas. (00319c)

2. Montera och installera den **nya** bromsskivan. Se verkstadshandboken.

#### ANMÄRKNING

Undvik tvära inbromsningar de första 480 kilometerna. Två inbromsningar under inkörningsperioden nöter ned bromsskivorna.

- a. Applicera några droppar gänglåsare på gängorna på de **nya** kromskruvarna från satsen.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)


- b. Installera bromsskivan **ENDAST** med hjälp av de **nya** kromskruvarna. Dra åt.

Åtdragning: 54 N·m (40 ft-lbs)

3. Sats 41500174 och 41500175:

- a. Rikta in spåret på rotorns framsida efter en eker bredvid ventilspindeln.
- b. Om bulthålen hamnar i linje med varandra flyttar du rotorn och riktar in spåret efter en annan eker bredvid ventilspindeln.

# RESERVDELAR

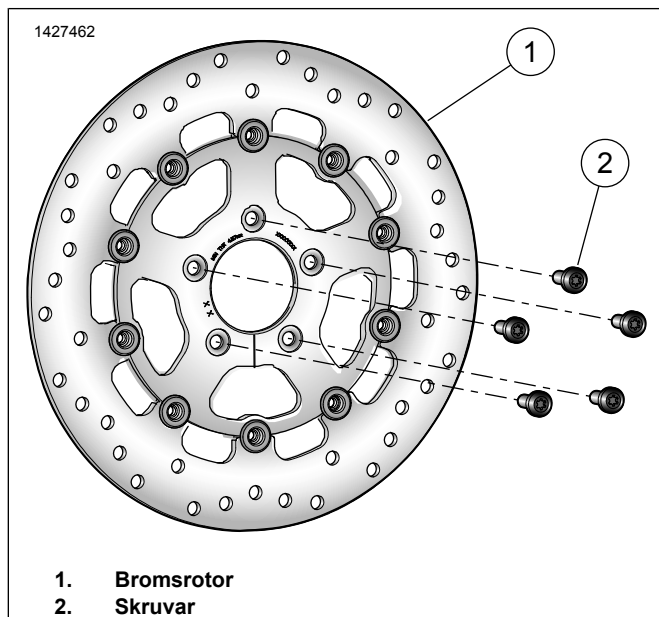

Figur 1. Reservdelar: Bakbromsrotorsatser (skivor)

Tabell 1. Reservdelar: Bakbromsrotorsatser (skivor)

Satser	Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
ALLA Kit förutom 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bromsrotor, bak	Säljs ej separat
	2	Skruv, krom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bromsrotor, bak	Säljs ej separat
	2	Skruv (5)	43567-92