



## MGA KIT NG BRAKE ROTOR (DISC) SA LIKOD

### PANGKALAHATAN

#### Mga Numero ng Kit

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (English lamang).

#### Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

Ang pagkakabit sa mga FXSTD 17-inch na gulong ay nangangailangan ng hiwalay na pagbili ng Hub Plate Kit (43837-00).

#### Para sa Kit 44102-95A at 44108-95A:

- Ang brake disc na ito ay dapat **LAMANG** gamitin kasama ng brake pad kit (44209-87C). Kapag hindi ginamit ang brake pad kit na iyon, masisira ang disc, at iiksi ang kapakinabangan nito.
- Ang brake pad kit 44209-87C ay Orihinal na Kagamitan (OE) sa mga 1992 at mas bagong modelo, at dapat gamitin sa mga modelong iyon. Ang mga 1991 at mas lumang modelo ay dapat ring gumamit ng brake pad kit 44209-87C. Ang mga pad na ito ay makikilala sa pamamagitan ng nakatatag na numero 56 sa surface ng likuran ng panlabas na brake pad, na katapat ng friction material.

#### ▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

#### TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa modelo ng inyong motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at ito ay makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson.

### Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 1 at Talahanayan 1 .

#### PAGKAKABIT

1. Sumangguni sa manwal ng serbisyo para sa pagtatanggal ng brake disc at proseso ng pagdi-disassemble.

#### PAUNAWA

**Huwag gamiting muli ang mga turnilyo ng brake disc/rotor. Ang muling paggamit ng mga turnilyong ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng torque at pagkapinsala ng mga bahagi ng brake. (00319c)**

2. I-assemble at ikabit ang **bagong** brake disc. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

#### TALA

*Iwasan ang mga biglaang paghinto sa unang 300 milya. Masisira ng mga biglaang hinto sa panahon ng pag-wear in ang mga brake disc.*

- a. Maglagay ng ilang patak ng threadlocker sa mga roska ng **bagong** chrome na turnilyo mula sa kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)  
(99642-97)

- b. Ikabit ang brake disc gamit **LAMANG** ang mga **bagong** chrome na turnilyo. Higpitan.  
Torque: 54 N·m (40 ft·lbs)

#### 3. Kit 41500174 at 41500175:

- a. Ihanay ang kutab na makikita sa harap ng rotor na may spoke sa tabi ng valve stem.
- b. Kapag hindi naghahanay ang mga butas ng bolt, igalaw ang rotor upang maihanay ang kutab sa isa pang spoke na katabi ng valve stem.



## MGA PAMALIT NA PIYESA

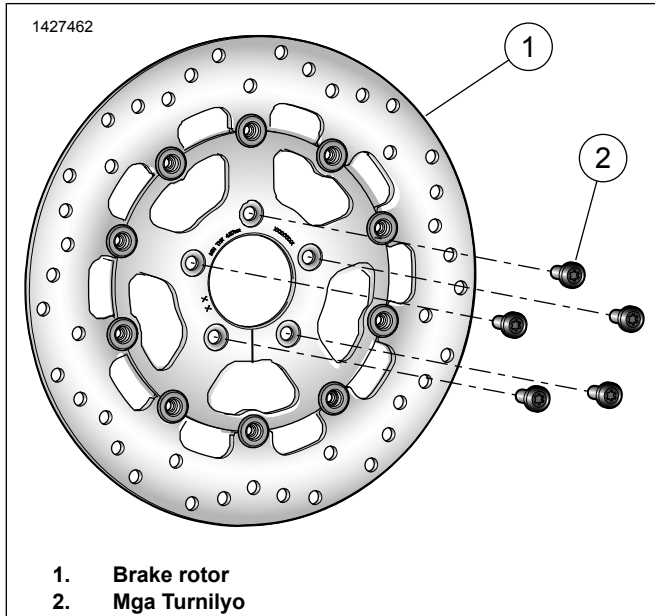


Figure 1. Mga Pamalit na Piyesa: Mga Kit Ng Brake Rotor (Disc) Sa Likod

Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa: Mga Kit Ng Brake Rotor (Disc) Sa Likod

Mga Kit	Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
LAHAT ng Kit maliban sa 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Brake rotor, likod	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	Turnilyo, chrome (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Brake rotor, likod	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	Turnilyo (5)	43567-92