



ARKA FREN ROTORU (DİSKİ) KİTİ

GENEL

Kit Numaraları

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Montaj Gereklilikleri

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ) (99642-97)

FXSTD 17-inçlik tekerleklere monte etmek için ayrıyeten Göbek plakası kiti (43837-00) satın alınmalıdır.

44102-95A ve 44108-95A Kitler için:

- Bu fren diski **SADECE** fren balatası kiti (44209-87 C) ile birlikte kullanılmalıdır. Bu fren balatası kiti kullanılırsa, disk zarar görür ve kullanım ömrü kısalmır.
- 44209-87C fren balatası kiti Orijinal Ekipman (OE) 1992 ve sonraki modellerde bulunur ve bu modellerde kullanılması gerekir. 1991 ve önceki modellerde de 44209-87 C fren balatası kiti kullanılması gerekir. Bu balatalar, fren balatası arka yüzünün dışına, sürtünen kısmın karşısına yapılandırılmış 56 sayısı ile belirtilmiştir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montajda model motosikletiniz için bir servis kılavuzu gereklidir ve bunu bir Harley-Davidson bayisinden temin edebilirsiniz.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 1 ve Tablo 1.

KURULUM

- Fren diskini çıkarıp parçalarırken servis el kitabına bakın.

DIKKAT

Önceki fren diski/rotoru vidalarını kullanmayın. Önceki vidaların kullanılması tork kaybına ve fren bileşenlerinde hasara neden olabilir. (00319c)

- Yeni fren diskini birleştirip takın. Servis el kitabına bakın.

NOT

İlk 500 km'de sert fren yapmaktan kaçının. Alışma döneminde sert fren yapmak fren disklerine zarar verebilir.

- Kitle birlikte gelen **yeni** vidaların dişlerine birkaç damla threadlocker uygulayın.


LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ)
(99642-97)

- Fren disklerini takmak için **SADECE** yeni krom vidaları kullanın. Sıkın.
Tork: 54 N·m (40 ft·lbs)

- Kit 41500174 ve 41500175:

- Rotorun yüzünde bulunan oluğu valf ucunun yanında bir jant teline hizalayın.
- Cıvata delikleri denk gelmezse, oluğu valf ucunun yanındaki bir başka jant teline hizalayın.

SERVİS PARÇALARI

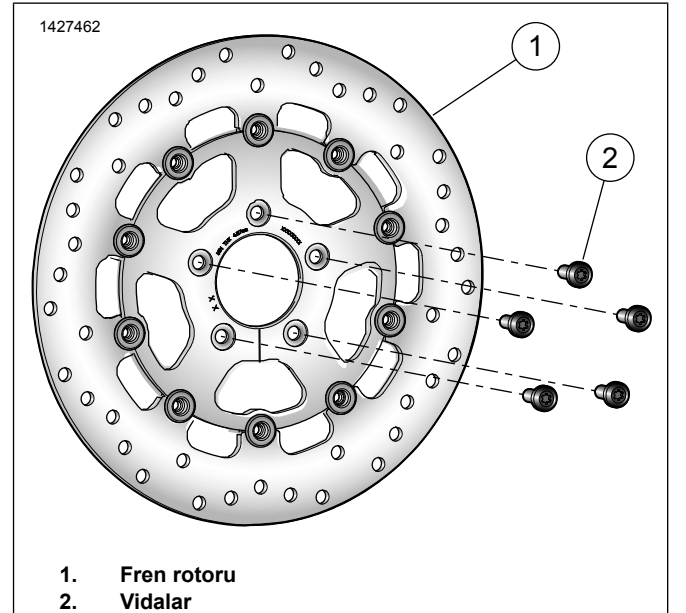

Şekil 1. Servis Parçaları: Arka Fren Rotoru (Diski) Kitleri

Tablo 1. Servis Parçaları: Arka Fren Rotoru (Diski) Kitleri

Kitler	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
41500174, 41500175b, 41500156, 41500161 hariç TÜM Kitler	1	Fren rotoru, arka	Ayrı satılmaz
	2	Vida, krom (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Fren rotoru, arka	Ayrı satılmaz
	2	Vida (5)	43567-92