



КОМПЛЕКТИ (ДИСКОВОГО) РОТОРА ЗАДНЬОГО ГАЛЬМА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Артикули комплектів

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вимоги щодо інсталяції

ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ LOCTITE 243 (СИНІЙ) (99642-97)

Для встановлення на 17-дюймові колеса моделі FXSTD необхідно окремо придбати комплект заднього диска колеса (43837-00).

Комплекти 44102-95A та 44108-95A:

- цей гальмівний диск повинен використовуватися **лише** з комплектом гальмівної колодки (44209-87C). Якщо цей комплект гальмівної колодки не використовується, диск буде пошкоджено, а термін його служби скорочено.
- Комплект гальмівної колодки 44209-87C Оригінальне обладнання (OE) встановлено на моделях 1992 року випуску й пізніших і його слід використовувати на цих моделях. 1991 і більш ранні моделі також повинні використовувати комплект гальмівної колодки 44209-87C. Ці колодки визначаються за № 56, проштампованому на зовнішній задній поверхні гальмівної колодки, навпроти фрикційного матеріалу.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для вашої моделі мотоцикла є обов'язковою для цього встановлення і є в наявності у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 та Таблиця 1.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Зверніться до посібника з обслуговування стосовно процедури зняття та розбирання гальмівного диска.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не слід повторно використовувати гвинти гальмівних дисків і ротора. Повторне використання цих гвинтів може призвести до втрати крутного моменту та пошкодження компонентів гальмівної системи. (00319c)

- Зберіть і встановіть **новий** гальмівний диск. Див. посібник з обслуговування.

ПРИМІТКА

Уникайте жорстких зупинок у перші 300 миль. Жорсткі зупинки у період притирання натиратимуть гальмівні диски.

- Помістіть кілька крапель клею для різьбових з'єднань на різьблення **нових** хромових гвинтів з комплекту.

ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ LOCTITE 243 (СИНІЙ) (99642-97)


- Установіть гальмівний диск, використовуючи **лише нові** хромові гвинти. Затягніть.
Крутний момент: 54 N·m (40 ft-lbs)

3. Комплекти 41500174 і 41500175:

- вирівняйте паз, що знаходиться на лицьовій поверхні ротора зі спицею поруч із штоком клапана.
- Якщо кріпильні отвори не вирівнюються по лінії, перемістіть ротор для вирівнювання канавки з іншою спицею поруч із штоком клапана.



ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

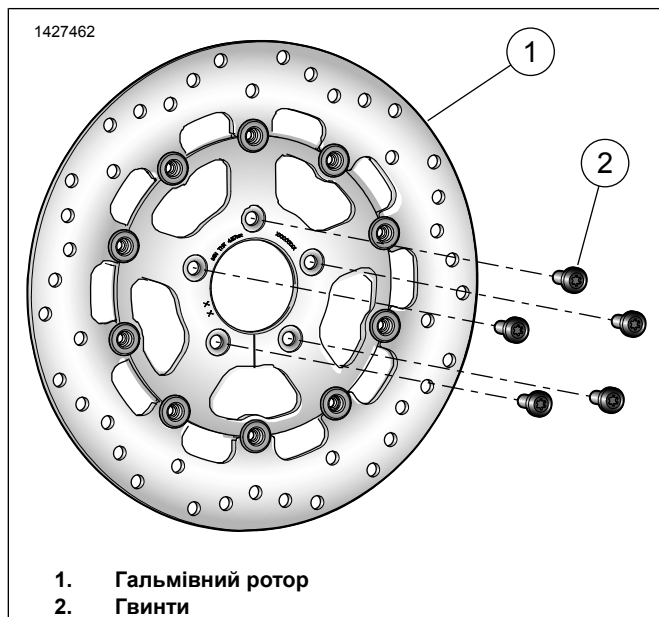

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Комплекти дискового ротора заднього гальма

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються: Комплекти дискового ротора заднього гальма

Комплекти	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Усі комплекти, за винятком 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Гальмівний ротор, задній	Не продаються окремо
	2	Гвинт, хромовий (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Гальмівний ротор, задній	Не продаються окремо
	2	Гвинт (5)	43567-92