



INSTRUCTIONS





J06751

2020-08-24



PORTE DE CHARGE

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
61301084, 61301193	Lunettes de protection, Clé dynamométrique, Tournevis plat (petit)	   	1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

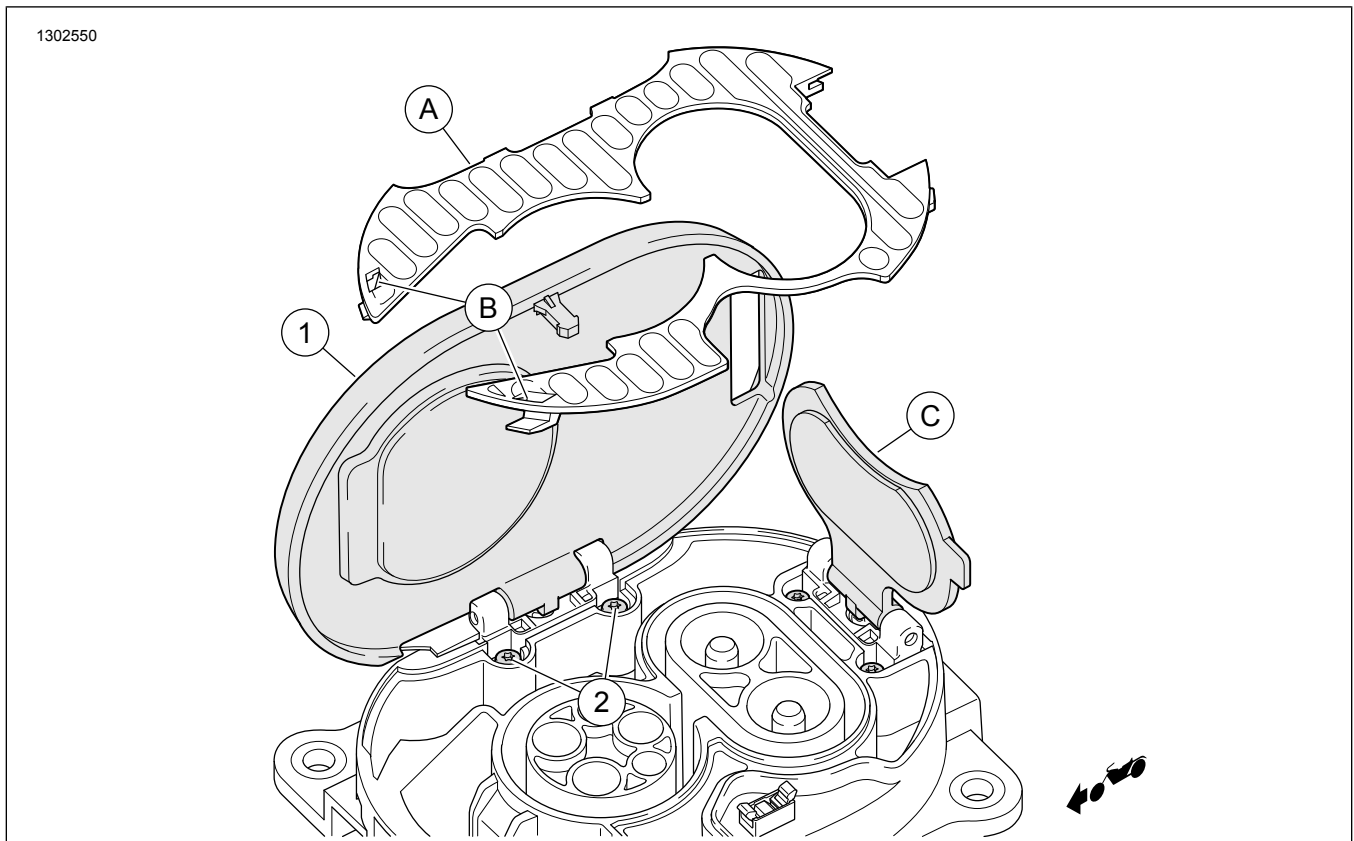


Figure 1. Contenu du kit : Porte de charge

Tableau 2. Contenu du kit : Porte de charge

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1		Ensemble de la porte CA	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>			Couvercle du médaillon		
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis de montage	10200882	1–1,25 N·m (9–11 in-lbs)
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Plaque frontale		
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Vis de la façade		
<input checked="" type="checkbox"/>	C		Ensemble de la porte CC		

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Consultez Figure 1 . Ouvrez Équipement d'origine (OE) Ensemble de la porte CC (1).
2. Retirez la façade (A).
 - a. Ouvrez l'ensemble de la porte CC (C).
 - b. Insérez délicatement le petit tournevis à tête plate dans les fentes (B) pour libérer des clips.
 - c. Tirez vers le centre du véhicule pour enlever.
3. Enlevez les vis de montage (2).

4. Ouvrez l'ensemble de la porte CC (1).

INSTALLATION

1. Consultez Figure 1 . Installez un **nouvel** ensemble de la porte CC (1).
2. Sécurisez avec de **nouvelles** vis de montage (2) du kit. Serrer.
Couple : 1–1,25 N·m (9–11 in-lbs)
3. Installez la façade (A).
4. Fermez l'ensemble de la porte CC (C).
5. Fermez l'ensemble de la porte CA (1).