



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖГУТА ДИНАМІКА TOUR-PAK (АРТ. 76000977)

### ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

#### ПРИМІТКА

Нещодавно встановлена аудіо-система і динаміки будуть відтворювати аудіо, лише за умови їхнього налаштування у аудіо-програмі Harley-Davidson або авторизованим дилером Harley-Davidson.

Таблиця 1.

Аудіо Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000977	N/A

#### ПРИМІТКА

Різні покоління динаміків, підсилювачів і проводки для мотоциклів Harley-Davidson не були розроблені або протестовані для сумісної роботи. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і сумісність.

### Моделі

Відомості щодо сумісності з конкретними моделями див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або в розділі «Parts and Accessories» (Частини та аксесуари) на веб-сайті [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

### Вимоги щодо інсталяції

Завантажте програму Harley-Davidson Audio.

Цей комплект може використовуватися в поєднанні з іншими комплектами аудіосистем Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®.

Цей джгут призначений для використання ЛИШЕ на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2014 року і пізніших.

Ці елементи доступні у місцевого дилера Harley-Davidson.

- Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати головний підсилювач Harley-Davidson і комплект електронного ключа (артикул 76000997).
- Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект для встановлення головного підсилювача Harley-Davidson (артикул 76000974 або 76001045).

- Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект для встановлення додаткового підсилювача Harley-Davidson (артикул 76000975). Це залежить від того, чи є шість або більше динаміків і яким чином призначені канали підсилювача.
- Для моделей Tri Glide 2014 року і пізніших: Необхідно окремо придбати комплект установки головного підсилювача (частина № 76000976 або 76001046) для цієї установки.
- Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект динаміків Stage 1 і 2 для нижнього обтічника з повітряним охолодженням або кофра Tour-Pak Harley-Davidson (арт. 76000984 або 76000985).

#### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

Рекомендується установка технічним спеціалістом у дилера Harley-Davidson.

### Вміст комплекту

Див. Малюнок 3 та Таблиця 2.

### ПІДГОТОВКА

#### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

#### ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

1. Зніміть ліву і праву сідлові сумки (не стосується Tri-Glide).
2. Зніміть ліву і праву бічні кришки.

3. Вийміть основний запобіжник.

#### ПРИМІТКА

**Моделі з системою сигналізації:** вимкніть систему сигналізації.

4. Зніміть сидіння.


## ЗНЯТТЯ

1. Видаліть оригінальний динамік.
  - a. Видаліть і викиньте гвинти.
  - b. Видаліть і викиньте решітку динаміка.
  - c. Видаліть динамік і від'єднайте роз'єми.
2. Видаліть оригінальне кільцеве ущільнення з відсіку динаміка.
3. Видаліть оригінальний джгут проводки динаміка з відсіку динаміка.
4. Обгорніть відкриті роз'єми і зафіксуйте джгут.
5. Видаліть і викиньте оригінальні накидні гайки з відсіку динаміка.
  - a. Видаліть гайки з дна всередині відсіку.
6. Повторіть процедуру для протилежної сторони.


## ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Див. Рисунок 1. Установіть накидні гайки (2).
  - a. Установіть гайки на дно всередині відсіку.
2. Прокладіть роз'єми джгута динаміка (3) з комплекту разом з оригінальним джгутом проводки відсіку динаміків.
  - a. Зафіксуйте обидва джгута разом за допомогою хомута.
3. Прокладіть роз'єми динаміка (3) крізь кільцеве ущільнення (1) у відсік динаміка.
  - a. Розріжте кільцеве ущільнення та обгорніть його навколо джгутів.
  - b. Установіть джгут з ущільненням (1) у відсік динаміка.
  - c. Подайте достатню кількість джгута, щоб мати можливість під'єднати роз'єми динаміка.
4. Повторіть процедуру для протилежної сторони.
5. Прокладіть джгут, що залишився, вздовж правого боку рами транспортного засобу.

6. Прокладіть [351В] у напрямку правої бічної кришки і зовнішнього джгута головного підсилювача.
7. Під'єднайте [351В] до [351А] зовнішнього джгута головного підсилювача.
  - a. **Головний підсилювач** [351А] головного підсилювача, якщо встановлено тільки 1 підсилювач.
  - b. до [352А\_1] або [352А\_2] додаткового підсилювача, якщо встановлено 2 підсилювачі.
8. Закріпіть джгут проводів за допомогою хомутів.
9. Див. Рисунок 2. Установіть і затягніть гвинти (1).
  - a. Динамік і решітку слід установлювати з відповідного комплекту.
10. Повторіть процедуру для протилежної сторони.

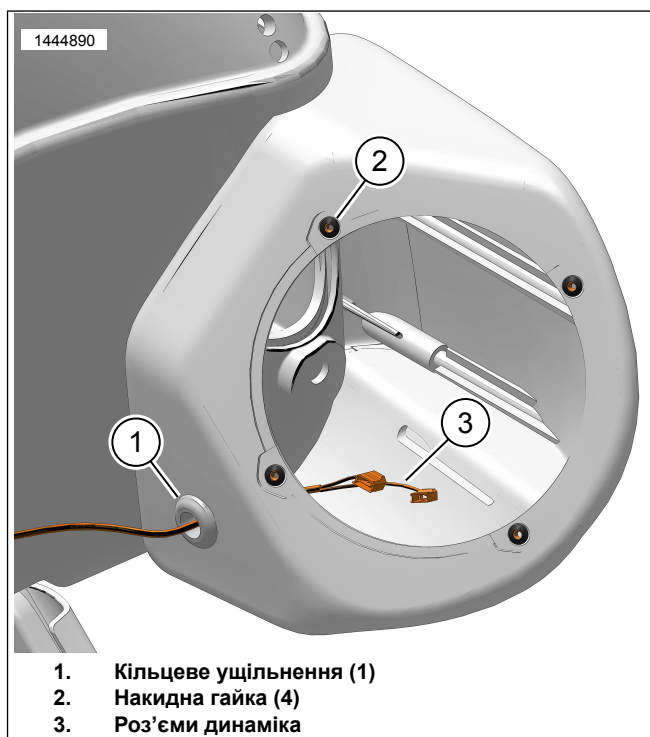

**Малюнок 1. Джгут відсіку динаміка (показано ліву сторону)**

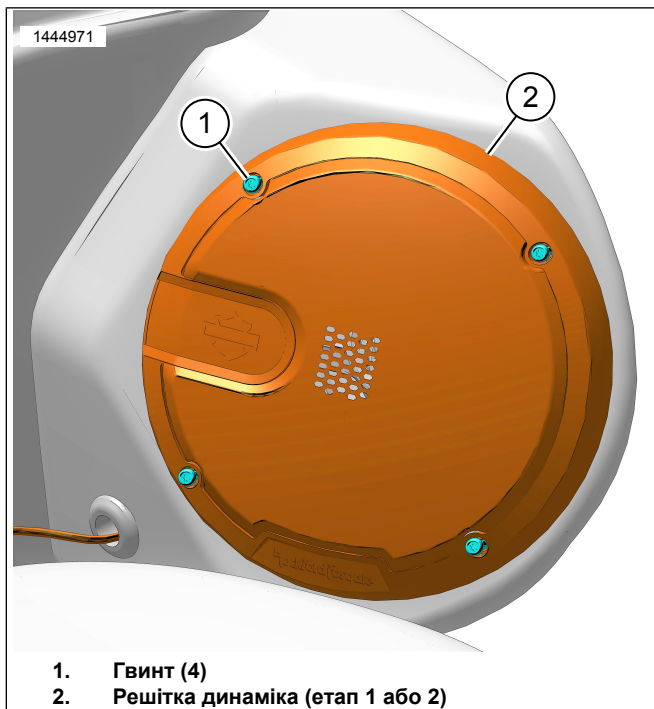

Малюнок 2. Решітка відсіку динаміка (показано ліву сторону)

## ЗАВЕРШЕННЯ

### ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливого пошкодження звукової системи, перед установленням основного запобіжника переконайтеся, що перемикач запалювання знаходиться в положенні OFF.


1. Установіть основний запобіжник.
2. Установіть перемикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.
3. Переконайтеся, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.
4. Установіть сидіння.
5. Встановіть ліву і праву бічні кришки.
6. Установіть ліву і праву сідлові сумки (не стосується Tri-Glide).

## НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Доступ до аудіосистеми.
  - a. Підключіть пристрій (1) до системи.

- b. Використовуйте меню програми (2) для встановлення звукової системи мотоциклу.
  - {0} (Сторінка ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Екран головного меню.
  - a. Значок головного меню (1).
  - b. Скидання або зміна персонального ідентифікаційного номера безпеки (PIN) (2).
  - c. Змініть і перейменуйте систему (3).
  - d. Налаштуйте головне меню із зображенням мотоцикла (4).
  - e. Індикатор з'єднання Bluetooth. Символ «скісна риска» позначає: Не підключено (5).
    - {0} (Сторінка ?)
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Екран меню налаштувань.
  - a. Значок меню налаштувань (1).
  - b. Використовується для сканування QR-коду (2) на iSheet.
  - c. Ручне налаштування для динаміків Етапу 1 або 2, розташування динаміків та білий шум для призначення місць розташування динаміків.
    - {0} (Сторінка ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Екран налаштування еквалайзера.
  - a. Значок налаштування еквалайзера (1)
  - b. Налаштуйте частоти на 7-смуговому еквалайзері (2).
  - c. Користувацькі або попередньо налаштовані вибрані частоти еквалайзера (3).
    - {0} (Сторінка ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Екран діагностичного меню.
  - a. Значок діагностичного меню (1) відображає стан звукової системи.
  - b. Відкрийте екран тестування динаміків (2).
  - c. Оновлює статус динаміка і підсилювача (3) після відновлення компонентів.
  - d. Виберіть динамік для тесту білого шуму (4) і тесту на функціональність.
  - e. Поверніться на екран діагностичного меню (5).

## ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

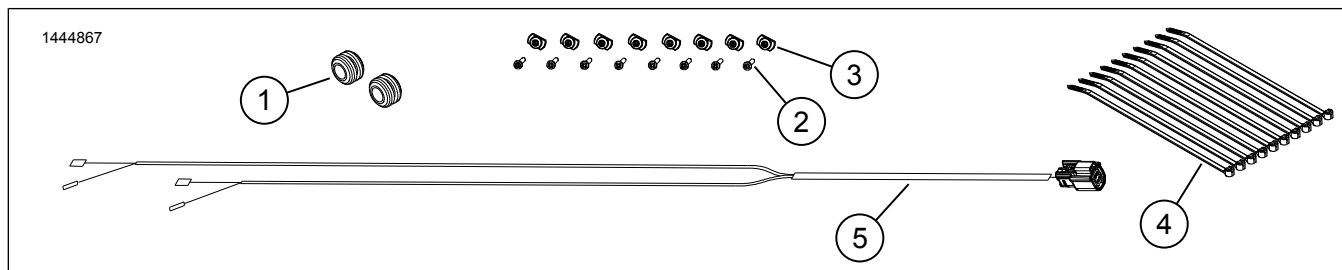

Малюнок 3. Запчастини, що обслуговуються, динаміки в нижньому обтічнику

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ	Номер комплекту
1	Кільцеве ущільнення	12100118	76000977
2	Гвинт (8)	10200294	76000977
3	Накидна гайка (8)	10100064	76000977
4	Хомут (10)	10006	76000977
5	Джгут проводки динаміка	Не продаються окремо	76000977