



TOUR-PAK KÖLARI JUHTMESTIKU PAIGALDUSKOMPLEKT (OSA 76000977)

ÜLDOSA

MÄRKUS.

Helisüsteem ja kölarid ei hakka tööle kohe pärast paigaldamist, vaid need tuleb konfigurereida Harley-Davidsoni helirakenduse või Harley-Davidsoni volitatud edasimüüja kaudu.

Tabel 1.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteem	
Komplekt	QR-kood
76000977	Ei kohaldu

MÄRKUS.

Harley-Davidsoni sõidukite eri põlvkonna kölarid, võimendid ja juhtmestikud pole mõeldud koos töötama ja neid pole selle osas katsetatud. Optimaalse jõudluse ja ühilduvuse tagamiseks pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake varuosade ja lisatarvikute jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille leiata aadressilt: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

Laadige alla Harley-Davidsoni helirakendus.

Kasutage seda komplekti koos teiste **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** komplektidega.

Need juhtmed on mõeldud kasutamiseks AINULT 2014 ja hilisemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega.

Need tooted saate tellida kohalikul Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi ja adapteri komplekti (tootekood 76000997) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000974 või 76001045) soetamine.

- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni teisese võimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000975) soetamine. See sõltub sellest, kas sõidukil on kuus või enam kölarit ja kuidas on võimendi kanalid määratud.
- **2014. a ja uuem Tri Glide:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000976 või 76001046) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ja Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidson Stage 1 ja 2 kölarikomplekti – Air-Cooled gondli alaosa või Tour-Paki (tootekood 76000984 või 76000985) soetamine.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

Paigaldustööd on soovitatav lasta teha Harley-Davidsoni edasimüüja tehnikul.

Komplekti sisu

Vt Joonis 3 ja Tabel 2.

ETTEVALMISTAMINE

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrattaste juhend. See on saadaval Harley-Davidson®-i edasimüüjate juures.

1. Eemaldage vasak- ja parempoolne sadulakott (v.a Tri-Glide).
2. Eemaldage vasak- ja parempoolne küljekate.
3. Eemaldage peakaitse.

MÄRKUS.

Turvalisusega mudelid: Keelake turvasüsteem.

4. Eemaldage iste.

EEMALDAMINE


1. Eemaldage originaalvarustuse kõlar.
 - a. Eemaldage ja visake ära kruvid.
 - b. Eemaldage ja visake ära kõlarivõre.
 - c. Eemaldage kõlar ja ühendage klemmid lahti.
2. Eemaldage originaalvarustusse kuuluv kaitserõngas kõlarikapslist.
3. Eemaldage originaalvarustusse kuuluv kõlari juhtmestik kõlarikapslist.
4. Mähkige avatud klemmid ja kinnitage juhtmestik.
5. Eemaldage originaalvarustusse kuuluvad küljespüsivad mutrid kõlari kapslist ja visake ära.
 - a. Eemaldage mutrid kapsli põhjast.
6. Korrake toimingut vastasküljel.

PAIGALDAMINE


1. vt joonist 1. Paigaldage küljespüsivad mutrid (2).
 - a. Paigaldage mutrid kapsli põhja.
2. Viige komplekti juhtmestik kõlari klemmidega (3) originaalvarustusse kuuluvate kõlarikapsli juhtmestikuga.
 - a. Ühendage mõlemad juhtmestikud kaablikinnitiga.
3. Viige kõlari klemmid (3) läbi kaitserõnga (1) kõlarikapslisse.
 - a. Lõigake kaitserõngast ja mähkige see ümber juhtmestiku.
 - b. Paigaldage juhtmestik koos kaitserõngaga (1) kõlarikapslisse.
 - c. Kõlariklemmide ühendamiseks peab olema piisavalt juhtmestikku.
4. Korrake toimingut vastasküljel.
5. Viige ülejäänud juhtmestik piki sõiduki parempoolset raami.
6. Viige [351B] parempoolse küljekarbi ja peamise võimendi välise juhtmestiku suunas.
7. Ühendage [351B] peamise võimendi välise juhtmestikuga [351A].
 - a. **Peamine võimendi** [351A] peamisest võimendist, kui on ainult 1 võimendi.

b. b. [352A_1] või [352A_2] teisest võimendist, kui on 2 võimendit.

8. Fikseerige juhtmekimp kaablivitsadega.
9. vt joonist 2. Paigaldage ja pingutage kruvid (1).
 - a. Kõlarid ja võre tuleb paigaldada seotud komplektist.
10. Korrake toimingut vastasküljel.

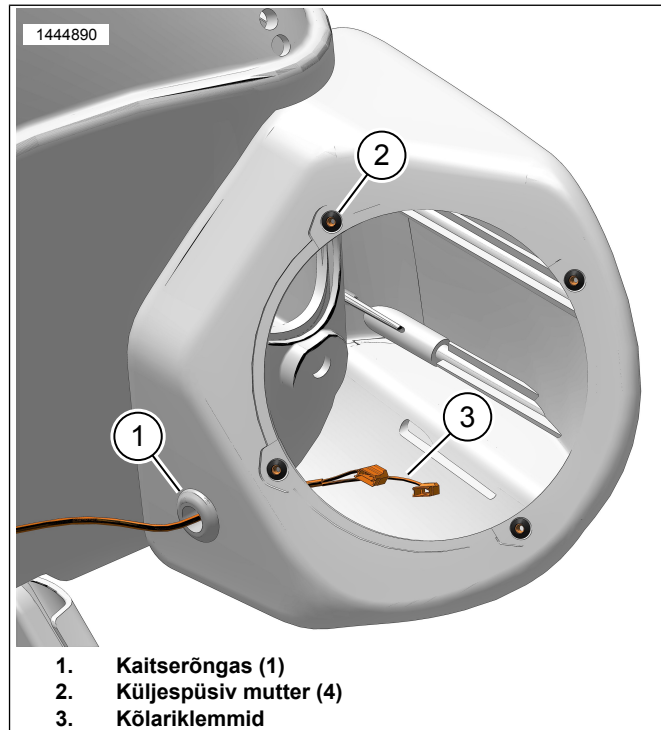

Joonis 1. Kõlaripodi juhtmestik (näidatud vasakpoolne)

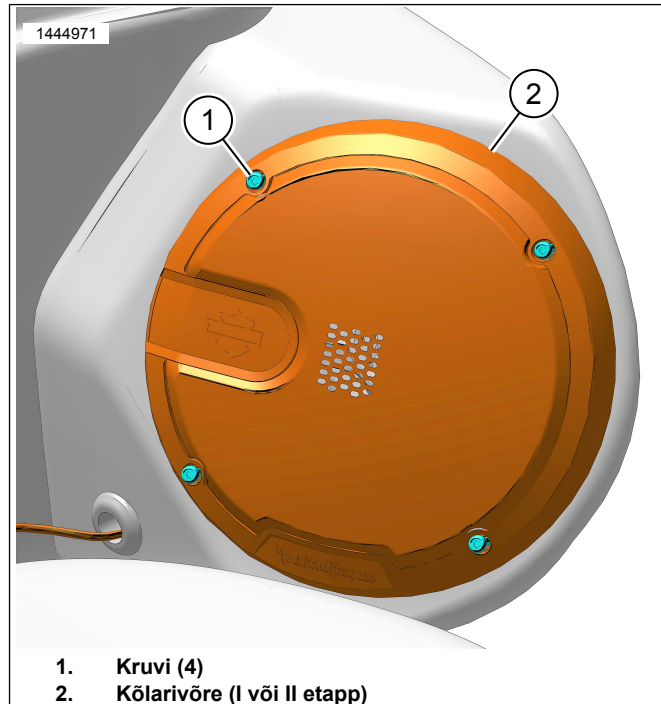

Joonis 2. Kõlaripodi võre (näidatud vasakpoolne)

KOMPLEKTEERIGE

MÄRKUS.

Helisüsteemi kahjustamise vältimiseks veenduge enne peakaitse paigaldamist, et süütelüliti oleks asendis OFF (VÄLJAS,).

1. Paigaldage peakaitse.
2. Keerake süütelüliti asendisse ON (SEES), kuid ÄRGE sõidukit käivitage.
3. Veenduge, et kõik kõlarid töotaksid ja eesmine/tagumine hajuti töotaks korralikult. Kui ei, kontrollige kõlari juhtmestikku.
4. Paigaldage iste.
5. Paigaldage vasak- ja parempoolne küljekate.
6. Paigaldage vasak- ja parempoolne sadulakott (v.a Tri-Glide).

RAKENDUSE HÄÄLESTUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Juurdepääs helisüsteemile.
 - a. Seadme (1) sidumine süsteemiga.
 - b. Sõiduki helisüsteemi seadistamiseks avage rakenduste menüüd (2).
{0} (Lehekülg ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Peamenüü kuva.
 - a. Peamenüü ikoon (1).
 - b. Lähtestage või muutke PIN-koodi (2).
 - c. Muutke ja nimetage oma süsteem ümber (3).

- d. Kohandage peamenüüd rattapildiga (4).
- e. Bluetooth-ühenduse indikaator. Läbiva kaldkriipsuga sümbol näitab: Pole ühendatud (5).
{0} (Lehekülg ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Seadistusmenüü kuva.

- a. Seadistusmenüü ikoon (1).
- b. Kasutage QR-koodi (2) skannimist iSheetil.
- c. 1. või 2. etapi kõlarite käsitsi seadistamine, kõlarite asukoht ja valge müra kõlarite asukohtade määramiseks.
{0} (Lehekülg ?)


4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Ekvalaiseri seadistusküla.

- a. Ekvalaiseri seadistusikoon (1).
- b. Häälestage 7-ribalised ekvalaiseri (2) sagedused.
- c. Kohandatud või eelseadistatud ekvalaiseri valikud (3).
{0} (Lehekülg ?)

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Diagnostikamenüü kuva.

- a. Diagnostikamenüü ikoon (1) kuvab helisüsteemi olekut.
- b. Avage kõlarite testimise kuva (2).
- c. Värskendab kõlarite ja võimendite olekut (3) pärast komponentide parandust.
- d. Valige kõlar valge müra (4) testi ja funktsioonide jaoks.
- e. Minge tagasi diagnostikamenüü kuvale (5).

HOOLDATAVAD OSAD

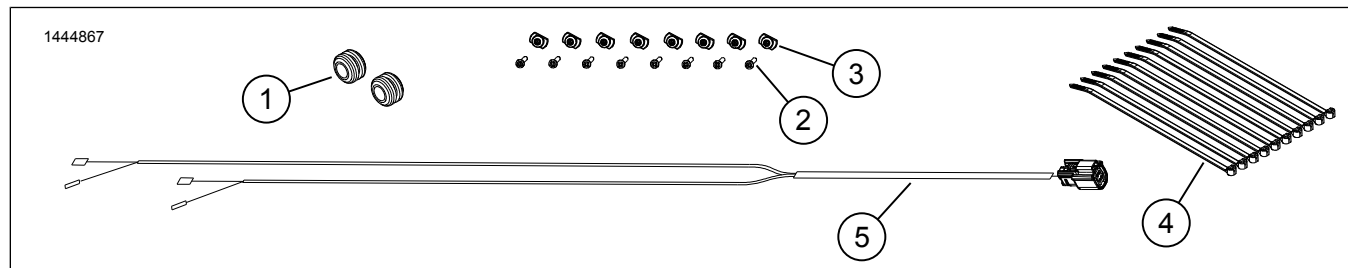

Joonis 3. Varuosad, gondli alaosa kõlarid

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr	Komplekti number
1	Kaitserõngas	12100118	76000977
2	Kruvi (8)	10200294	76000977
3	Küljespüvisiv mutter (8)	10100064	76000977
4	Kaablikinnitid (10)	10006	76000977
5	Kõlari juhtmestik	Ei müüda eraldi	76000977