



# INSTRUCTIONS

94100071

2021-03-08



## PROTECTION DU MOTEUR TACTICAL TREKKER

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
49000192	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

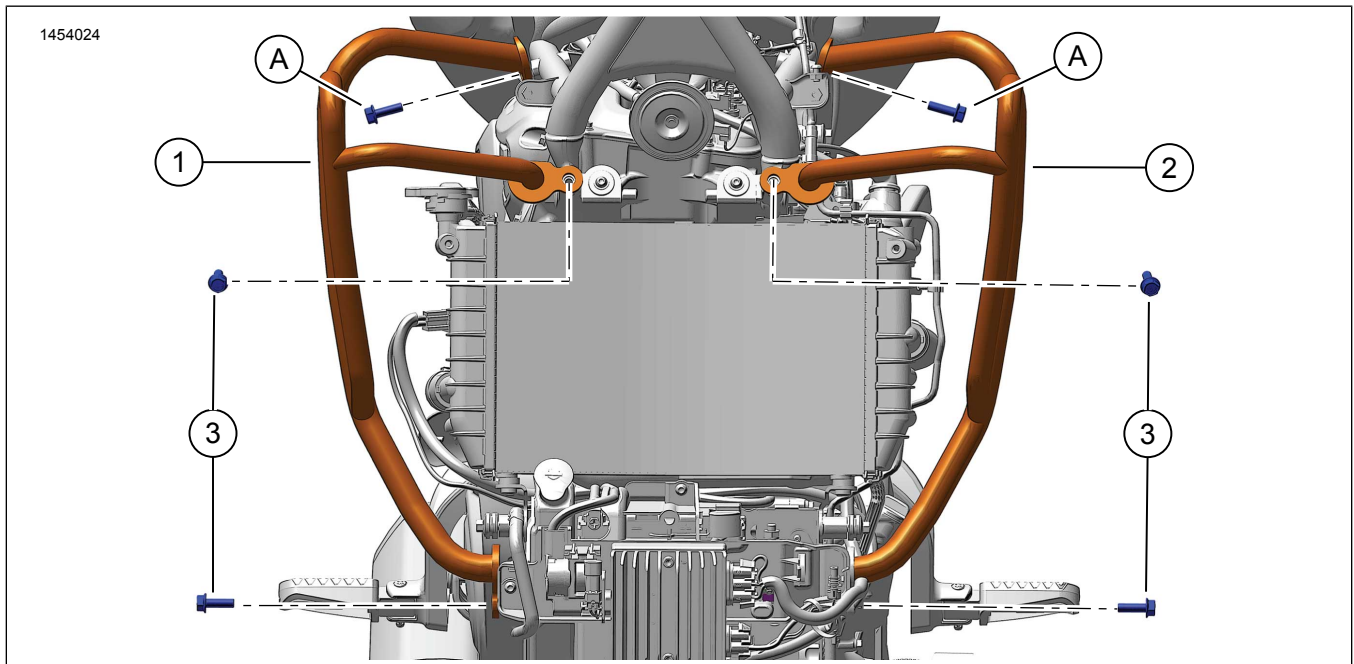


Figure 1. Contenu du kit : Grille de protection Tactical Trekker

Tableau 2. Contenu du kit : Kit grille de protection

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Protection du moteur - droite	49000160	
<input type="checkbox"/>	2	1	Protection du moteur - gauche	49000161	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis - M8X1.25-25	10201227	24–29,5 N·m (18–22 ft-lbs)
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Équipement d'origine (Équipement d'origine) Vis de barre de phares – M8X1.25-25		

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou

la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

## Exigences relatives à la pose

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

## PRÉPARATION

1. **Si nécessaire** : retirer le sabot moteur. Consulter le manuel d'entretien.

## DÉPOSE

1. Retirer les vis de la barre de phares (A). Les conserver pour une utilisation ultérieure.

## POSE

1. Voir la figure 1. Installer les protections du moteur (1, 2).
2. Installer la vis inférieure (3). Serrer à la main.
3. Installer la vis du milieu (3). Serrer à la main.
4. Installer la vis de la barre de phares (A). Serrer à la main.
5. Serrer toutes les vis.  
Couple : 24–29,5 N·m (18–22 ft-lbs)

## TERMINER

1. **Si elle a été déposée** Installer le sabot moteur. Consulter le manuel d'entretien.