



挡风板扬声器线束安装套件(PN76001100)

概述

注意

新安装的音频系统和扬声器在使用 Harley-Davidson 移动应用或由授权 Harley-Davidson 经销商设置后才能播放音频。

表1。

| 由RockfordFosgate®提供支持的Harley-Davidson 音频 | |
|--|------|
| 套件 | QR 码 |
| 76001100 | N/A |

注意

Harley-Davidson 摩托车各代扬声器、放大器和线路并非按照兼容的方式设计或测试的。请咨询你的经销商，以确保最佳性能和兼容性。

车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：
h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

下载哈雷戴维森移动应用。

本线束适用于 2014 年款及之后的 CVO FLHTKSE 和 2015-2016 FLTRUSE 车型的Harley-Davidson 音频系统。

这些项目在你的哈雷戴维森经销商店有售。

- 需要单独购买Harley-Davidson主放大器和适配器工具包(零件编号76000997)，以完成此安装。
- 需要单独购买 Harley-Davidson 主放大器安装工具包(零件编号76000974或76001045)，以完成此安装。
- 需要单独购买Harley-DavidsonStage1或2扬声器工具包(零件编号76000980、76000981、76000982和76000983)，以完成此安装。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

建议由Harley-Davidson经销商的技师完成安装。

套件内容：

参见图3和表2。

准备

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

1. 拆下左侧和右侧边箱。
2. 拆卸左侧盖和右侧盖。
3. 拆卸主保险丝。

注意

配备防盗系统的车型：停用防盗系统。

4. 拆下座椅。
5. 拆下燃油箱。
6. 拆下线槽盖。
7. 拆下挡风玻璃。
8. 拆下外侧挡风板。
 - a. 对于固定挡风板车型，拆下前灯。

安装

1. 连接挡风板扬声器线束。
 - a. 参见图2。断开放大器线束连接器(1)。
 - b. 拆下原装放大器和放大器安装支架。
 - c. 车叉安装式挡风板车型：将四个螺丝安装回收音机顶部。
 - d. 将放大器连接器(1)连接到放大器旁路连接器(2)。
 - e. 将线束穿过转向头旁的内侧挡风板。
2. 通过主梁线槽布设线束。
3. 布设[349A]至右侧盖和主放大器外部线束。
4. 将[349A]连接至主放大器外部线束的[349B]。

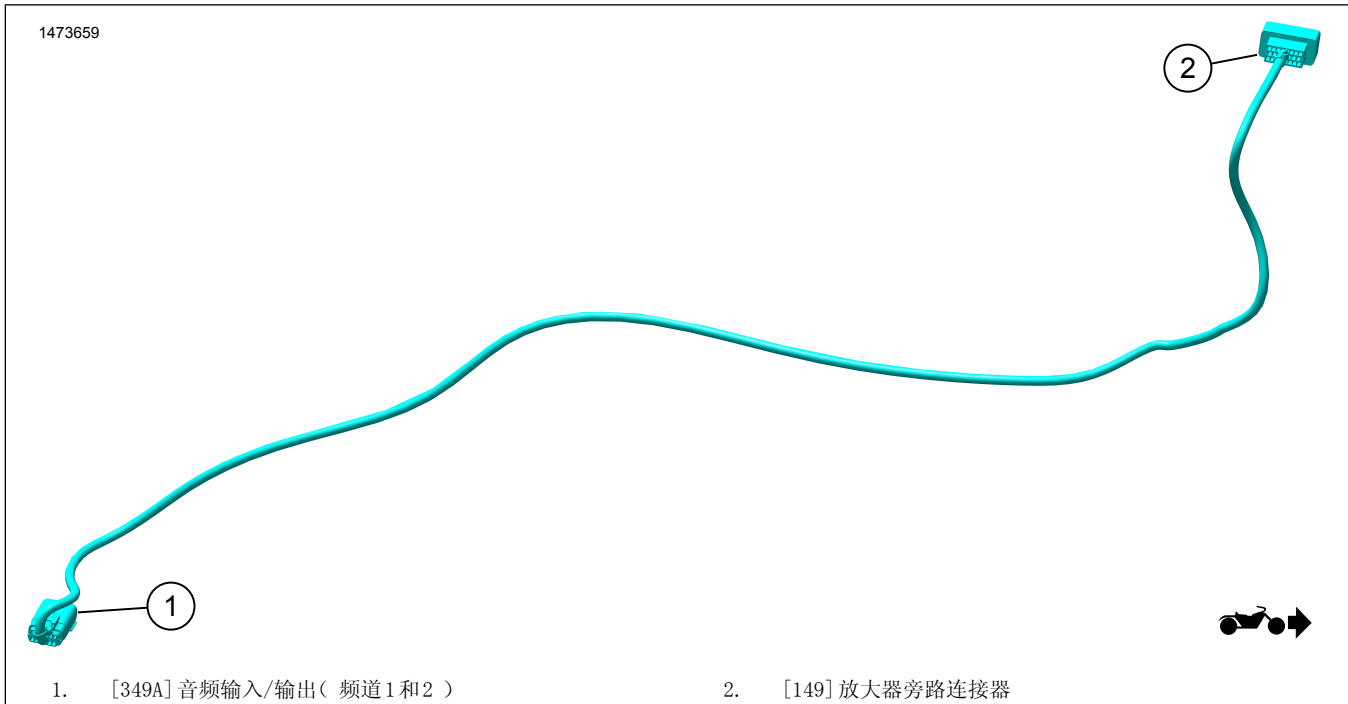


图1。挡风板扬声器线束

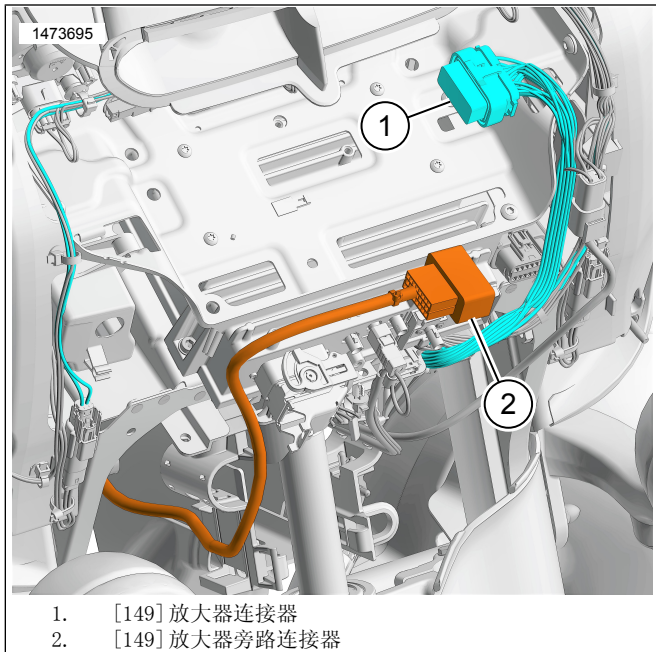


图2。所示的车叉安装式挡风板，与固定式挡风板类似

完成

注意

为避免对音响系统造成潜在损坏，安装主保险丝之前，应确保点火开关处于OFF(关闭)位置。

1. 安装主保险丝。

2. **注意**

安装外侧挡风板之前，检查扬声器是否正常工作。安装外侧挡风板之前，听到嗡嗡、咯咯、吱吱等杂音属正常情况。

打开点火，但不要启动摩托车。

3. 确保所有扬声器正常工作、前/后音量控制功能正常工作。否则，检查扬声器线路。
4. 安装外侧挡风板。
5. 安装挡风玻璃。
6. 安装线槽盖。
7. 安装燃油箱。
8. 安装座椅。
9. 安装左侧盖和右侧盖。
10. 安装左侧和右侧边箱。

应用设置

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) 访问音频系统。
 - a. 将设备(1)与系统配对。
 - b. 访问应用程序菜单(2)以设置车辆音响系统。
{0} (页码 ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) 主菜单屏幕。
 - a. 主菜单图标(1)。
 - b. 重置或更改安全个人识别号码(PIN)(2)。
 - c. 编辑和重命名系统(3)。
 - d. 使用您的摩托车照片(4)自定义主菜单。
 - e. 蓝牙连接指示灯。符号上有斜线表示：未连接(5)。

- {0} (页码 ?)
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) 设置菜单屏幕。
 - a. 设置菜单图标(1)。
 - b. 用于扫描说明书上的二维码(2)。
 - c. 手动设置Stage1或Stage2扬声器、扬声器位置和白噪声以指定扬声器位置。
{0} (页码 ?)
 4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) 均衡器设置屏幕。
 - a. 均衡器设置图标(1)
 - b. 调整7段均衡器(2)频率。
 - c. 自定义或预设均衡器选择(3)。
{0} (页码 ?)
 5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) 诊断菜单屏幕。
 - a. 诊断菜单图标(1)显示音响系统状态。
 - b. 打开扬声器测试屏幕(2)。
 - c. 维修部件后刷新扬声器和放大器状态(3)。
 - d. 选择用于白噪声(4)测试和功能的扬声器。
 - e. 返回到诊断菜单屏幕(5)。

维修零件

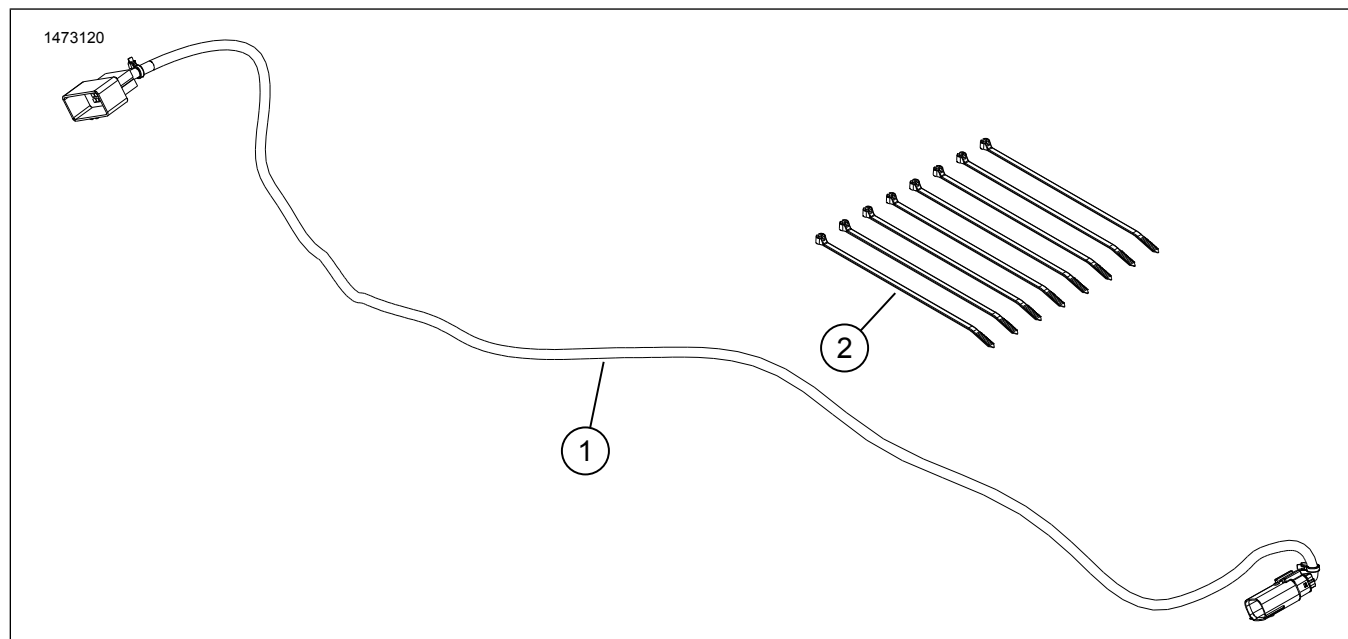


图3。维修零件：放大器安装套件

表2。维修零件

| 项目 | 名称(数量) | 零件编号 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 挡风板线束 | 不单独出售 |
| 2 | 线缆扎带(8) | 10006 |