



SADA PRO MONTÁŽ KABELOVÉHO SVAZKU REPRODUKTORU V KAPOTÁŽI (Č. DÍLU 76001100)

OBECNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí mobilní aplikace Harley-Davidson nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.

Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®	
Sada	QR kód
76001100	Není k dispozici

POZNÁMKA

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Chcete-li zajistit optimální výkon a kompatibilitu, obraťte se na své dealerství.

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

Stáhněte si mobilní aplikaci Harley-Davidson.

Tento kabelový svazek je určený pro použití na modelech audiosystémů Harley-Davidson **CVO FLHTKSE z roku 2014 a novějších** a **FLTRUSE z let 2015–2016**.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson a sady hardwarového klíče (č. dílu 76000997).
- Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000974 nebo 76001045).
- Tato montáž vyžaduje samostatný nákup sady reproduktorů Harley-Davidson Stage 1 nebo 2 (č. dílu 76000980, 76000981, 76000982 nebo 76000983).

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 3 a Tabulka 2.

PŘÍPRAVA

⚠ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

1. Demontujte levou a pravou sedlovou brašnu.
2. Demontujte levý a pravý boční kryt.
3. Vyjměte hlavní pojistku.

POZNÁMKA

Modely se zabezpečením: Vypněte systém zabezpečení.


4. Demontujte sedlo.
5. Demontujte palivovou nádrž.
6. Odeberte kryt žlábků na kabely.
7. Odeberte větrný štít.
8. Sejměte vnější kapotáž.
 - a. U modelů s pevnou kapotáží demontujte světlomet.




MONTÁŽ

1. Připojte kabelový svazek ke kapotáži.
 - a. Viz obrázek 2. Odpojte konektor kabelového svazku zesilovače (1).
 - b. Odeberte standardní zesilovač a držáky zesilovače.
 - c. **Modely s kapotáží upevněnou na vidlici:** Namontujte čtyři šrouby zpět do horní části rádia.

- d. Připojte konektor zesilovače (1) ke konektoru obejití zesilovače (2).
 - e. Kabelový svazek vedte skrze vnitřní kapotáž poblíž řídicí hlavy.
2. Kabelový svazek vedte skrze žlábek na kabely páteře.
 3. Vedte [349A] k pravému bočnímu krytu a primárnímu externímu kabelovému svazku zesilovače.
 4. Připojte [349A] k [349B] primárního externího kabelového svazku zesilovače.

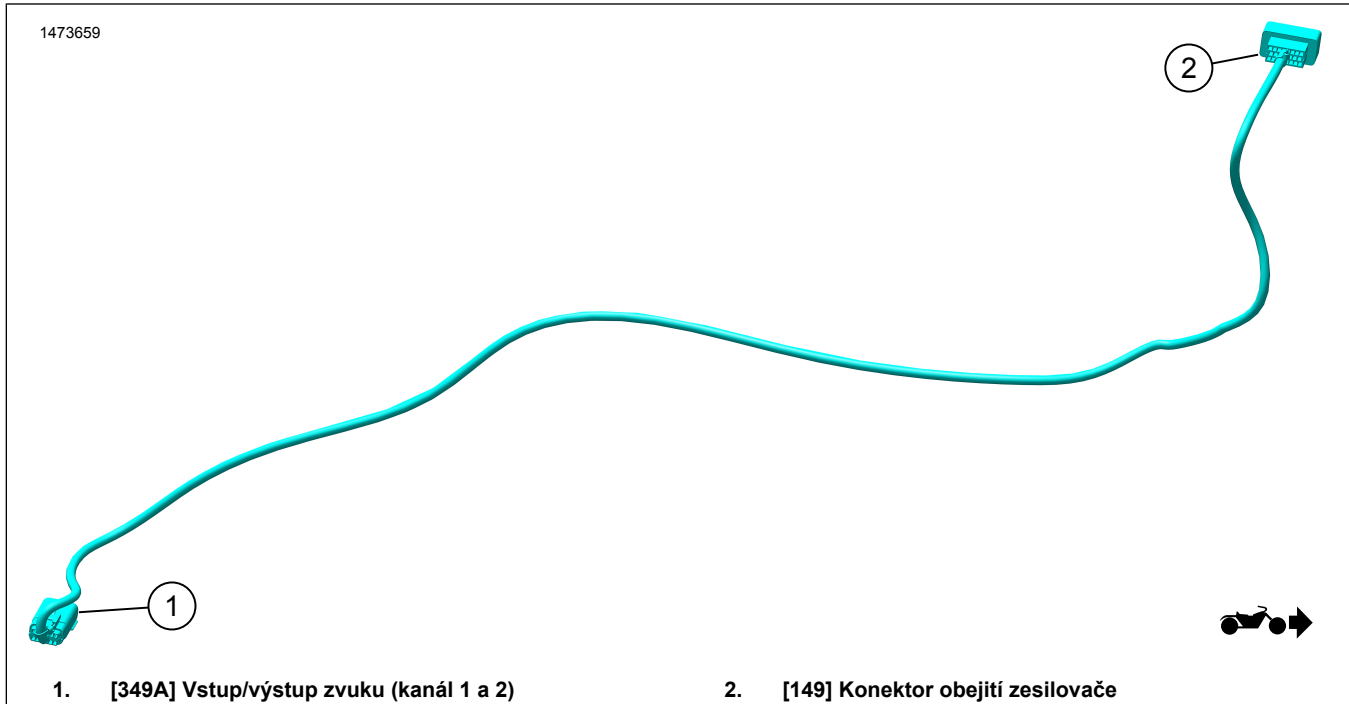

Ilustrace 1. Kabelový svazek reproduktoru v kapotáži

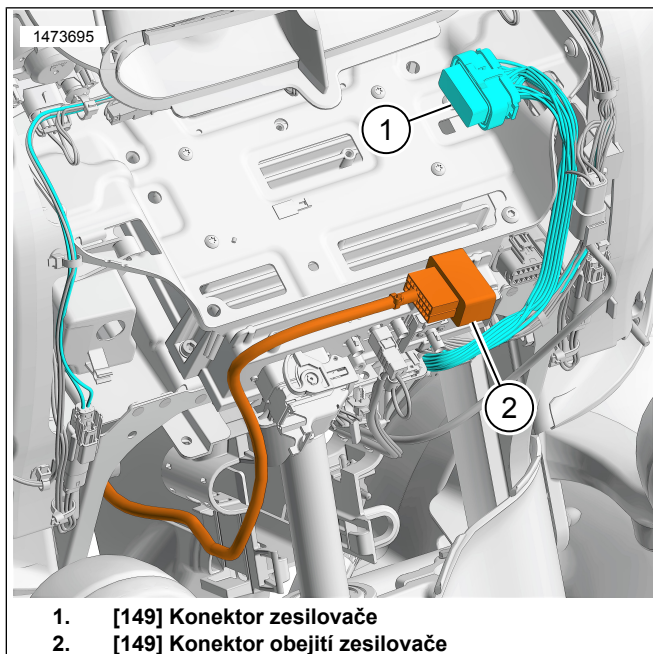

Ilustrace 2. Zobrazení kapotáže namontované na vidlici, pevná kapotáž podobná

DOKONČENO

POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození zvukového systému, před montáží hlavní pojistky zkontrolujte, zda je spínač zapalování v poloze OFF (vypnuto).

1. Namontujte hlavní pojistku.

2. POZNÁMKA

Před montáží vnější části kapotáže zkontrolujte, že reproduktory fungují správně. Vezměte na vědomí, že před namontováním vnější části kapotáže můžete slyšet bzučení, skřípání a chrastění.

Otočte spínač zapalování do polohy ON (zapnuto), ale nestartujte motocykl.

3. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.
4. Namontujte vnější kapotáž.


5. Namontujte větrný štít.
6. Namontujte kryt žlábků na kabely.
7. Namontujte palivovou nádrž.
8. Namontujte sedlo.
9. Namontujte levý a pravý boční kryt.
10. Namontujte levou a pravou sedlovou brašnu.

NASTAVENÍ APLIKACE

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Přístup k audiosystému.
 - a. Spárujte zařízení (1) se systémem.
 - b. Přistupte k nabídkám aplikací (2) k nastavení audiosystému motocyklu.
{0} (Strana ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Obrazovka hlavní nabídky.
 - a. Ikona hlavní nabídky (1).
 - b. Resetujte nebo změňte bezpečnostní osobní identifikační číslo (PIN) (2).
 - c. Upravte a přejmenujte systém (3).
 - d. Přizpůsobte si hlavní nabídku pomocí obrázku motocyklu (4).
 - e. Indikátor připojení Bluetooth. Lomítko přes symbol značí: Nepřipojeno (5).

- {0} (Strana ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Obrazovka nabídky nastavení.
 - a. Ikona nabídky nastavení (1).
 - b. Slouží ke skenování QR kódu (2) na iSheet.
 - c. Ruční nastavení pro reproduktory Stage 1 nebo 2, umístění reproduktorů a bílý šum pro přiřazení umístění reproduktorů.
{0} (Strana ?)
 4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Obrazovka nastavení ekvalizéru.
 - a. Ikona nastavení ekvalizéru (1)
 - b. Naladíte frekvence 7pásmového ekvalizéru (2).
 - c. Vlastní nebo přednastavené výběry ekvalizéru (3).
{0} (Strana ?)
 5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Obrazovka diagnostické nabídky.
 - a. Ikona diagnostické nabídky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otevřete obrazovku testování reproduktoru (2).
 - c. Obnoví stav reproduktoru a zesilovače (3) po opravě součástí.
 - d. Vyberte reproduktor pro test a funkčnost bílého šumu (4).
 - e. Vraťte se zpět na obrazovku diagnostické nabídky (5).

SERVISNÍ DÍLY

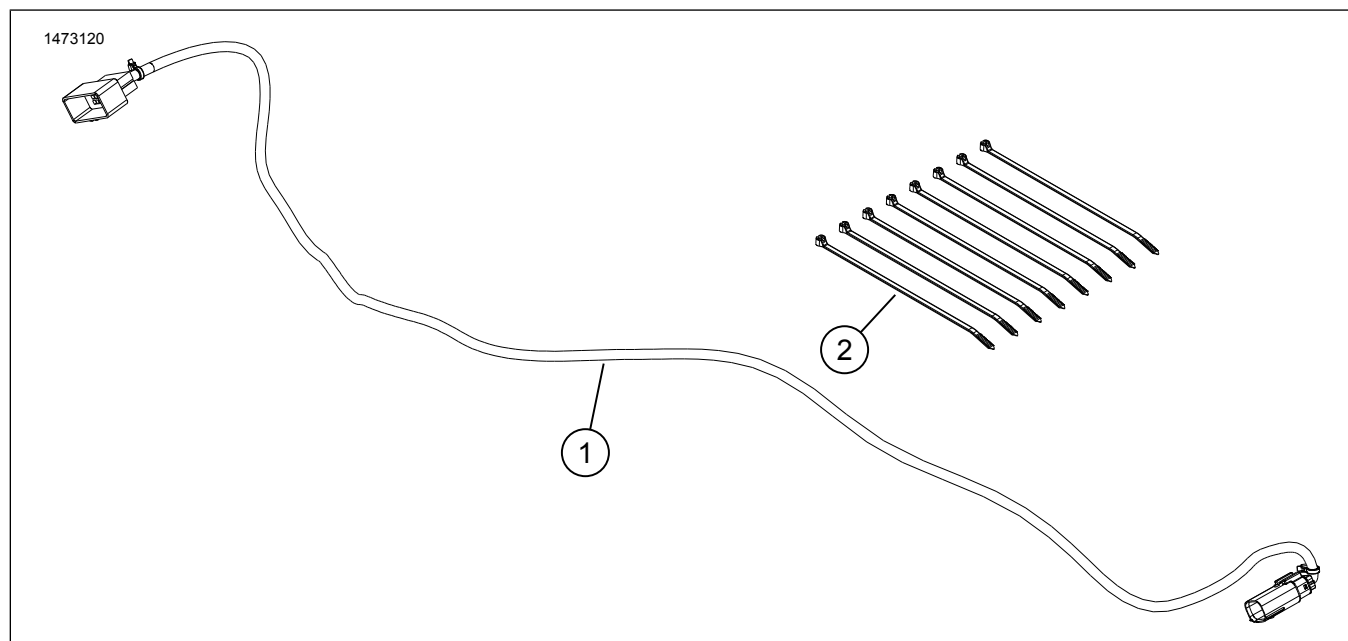

Ilustrace 3. Servisní díly, sada pro montáž zesilovače

Tabulka 2. Servisní díly

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Kabelový svazek kapotáže	Neprodává se samostatně
2	Upevňovací páska (8)	10006