



SÆT MED LEDNINGSNET TIL MONTERING AF HØJTTALERE I STRØMLINJEBEKLÆDNING (DN 76001100)

GENERELT

BEMÆRK

Det nyinstallerede lydssystem og højttalere afspiller ikke lyd, hvis ikke det er konfigureret med Harley-Davidsons mobilapp eller af en autoriseret Harley-Davidson-forhandler.

Tabel 1.

Lyden af Harley-Davidson leveret til dig af Rockford Fosgate®	
Sæt	QR-kode
76001100	I/T

BEMÆRK

De forskellige generationer af højttalere, forstærkere og ledninger til Harley-Davidson-køretøjer blev ikke designet eller testet til at arbejde sammen. Søg vejledning hos din forhandler for at sikre optimal ydeevne og kompatibilitet.

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

Download Harley-Davidsons mobilapp.

Dette ledningsnet kan bruges til lydsystemerne på Harley-Davidson modellerne **2014 og senere CVO FLHTKSE** og **2015-2016 FLTRUSE**.

Disse dele kan fås hos din Harley-Davidson forhandler.

- Separat køb af Harley-Davidsons monterings sæt med primær forstærker og dongle (del nr. 76000997) er påkrævet til denne installation.
- Separat køb af Harley-Davidsons monterings sæt med primær forstærker (del nr. 76000974 eller 76001045) er påkrævet til denne installation.
- Separat køb af Harley-Davidsons stage 1 eller 2 højttalersæt (del nr. 76000980, 76000981, 76000982 eller 76000983) er påkrævet til denne installation.

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

Det anbefales, at en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler foretager installationen.

Sættets indhold

Se Figur 3 og Tabel 2.

KLARGØR

⚠ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen for dette år/denne model af motorcyklen skal bruges til montering af dette sæt. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.

1. Afmonter venstre og højre sadeltasker.
2. Fjern venstre og højre sideskærme.
3. Fjern hovedsikringen.

BEMÆRK

Modeller med sikkerhedssystem: Deaktiver sikkerhedssystem.

4. Fjern sadlen.
5. Afmonter brændstoftanken.
6. Afmonter ledningsdækslet.
7. Fjern vindskærmen.
8. Fjern den ydre strømlinjebeklædning.
 - a. Afmonter forlygten på modeller med fast strømlinjebeklædning.

MONTERING

1. Tilslut ledningsnettet til højttalere i strømlinebeklædning.

- Se Figur 2. Frakobl stik på forstærkerledning (1).
- Fjern standardforstærker og forstærkerens monteringsbeslag.
- Modeller med gaffelmonteret strømlinebeklædning:** Genmonter de fire skrue øverst i radioen.


d. Tilslut forstærkerstikket (1) til forstærkerens bypass-stik (2).

e. Før ledningsnettet gennem den indre strømlinebeklædning tæt på styrehovedet.


2. Før ledningsnettet gennem bagstellets ledningsbakke.

3. Før [349A] hen imod højre sidedæksel og primær forstærkers udvendige ledningsnet.

4. Tilslut [349A] til [349B] til den primære forstærkers udvendige ledningsnet.

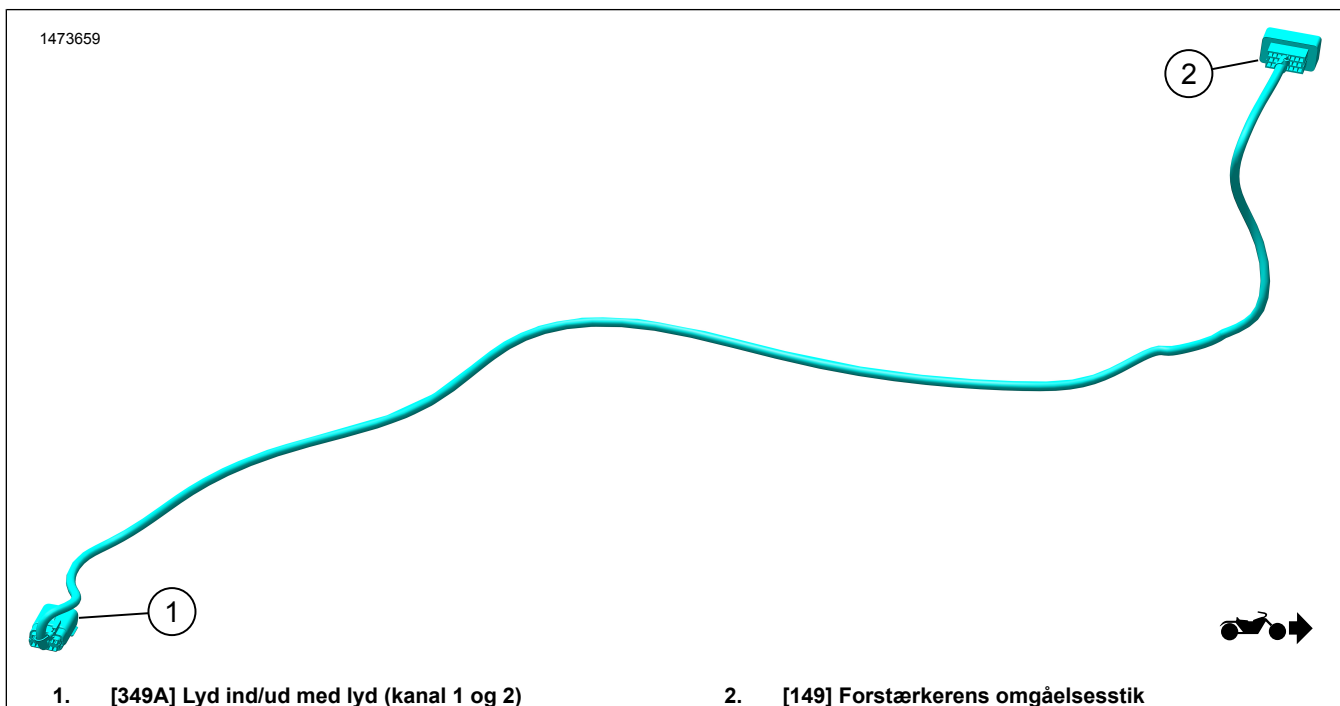

Figur 1. Ledningsnet til højttalere i strømlinebeklædning

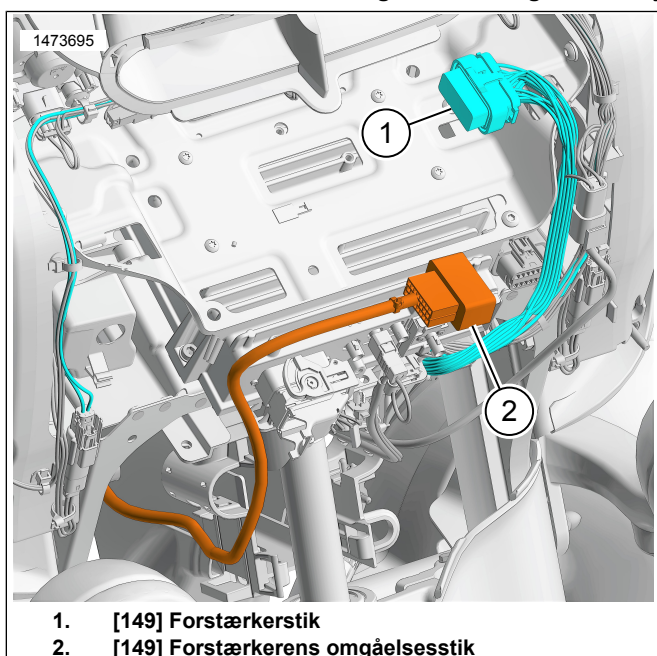

Figur 2. Gaffelmonteret strømlinebeklædning er vist, fast strømlinebeklædning er magen til

UDFØRT

BEMÆRK

Kontrollér, at tændingskontakten er slået fra, inden hovedsikringen sættes i, for at forhindre mulig skade på lydsystemet.

1. Monter hovedsikringen.

2. **BEMÆRK**

Før du monterer den udvendige strømlinebeklædning, skal du kontrollere, at højttalerne fungerer korrekt. Bemærk, at der godt kan forekomme brumme-, knirke- og raslelyde, indtil den udvendige strømlinebeklædning er monteret.

Drej tændingen til ON (tændt), men start ikke motorcyklen.

3. Kontrollér, at alle højttalere fungerer, og at for/bag-faderfunktionen fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere højttalerens kabelføring.

4. Monter den ydre strømlinebeklædning.

5. Monter forruden.

6. Monter ledningsdækslet.
7. Monter brændstoffanken.
8. Monter sadlen.
9. Monter venstre og højre sideskærme.
10. Monter venstre og højre sadeltasker.


OPSÆTNING AF APP

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Adgang til dit lydsystem.
 - a. Par enheden (1) med systemet.
 - b. Brug app-mener (2) til opsætning af køretøjets lydsystem.
{0} (Side ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Skærbillede med hovedmenu.
 - a. Ikon for hovedmenu (1).
 - b. Nulstille eller ændre sikkert personligt identifikationsnummer (pinkode) (2).
 - c. Redigere og omdøbe dit system (3).
 - d. Skræddersy hovedmenuen med dit eget motorcykelbillede (4).
 - e. Bluetooth-forbindelsesindikator. Skråstreg gennem symbol betyder: Ikke tilsluttet (5).

{0} (Side ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Skærbillede til opsætningsmenu.
 - a. Ikon for opsætningsmenu (1).
 - b. Brug til at scanne QR-kode (2) på iSheet.
 - c. Manuel opsætning af Stage 1- eller 2-højtalere, højttalerplacering og hvid støj til valg af højttalerplaceringer.
{0} (Side ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Skærbillede til opsætning af equalizer.
 - a. Ikon for opsætning af equalizer (1)
 - b. Indstil 7-båndsequalizerens (2) frekvenser.
 - c. Brugerdefinerede eller forudindstillede equalizervalg (3).
{0} (Side ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Skærbillede for diagnostikmenu.
 - a. Ikon for diagnostikmenu (1) viser lydsystemets status.
 - b. Åbn skærbilledet til test af højttalere (2).
 - c. Opdaterer højttaler- og forstærkerstatus (3) efter reparation af komponenter.
 - d. Vælg højttaler til test af hvid støj (4) og funktionalitet.
 - e. Gå tilbage til skærbillede for diagnostikmenu (5).

RESERVEDELE

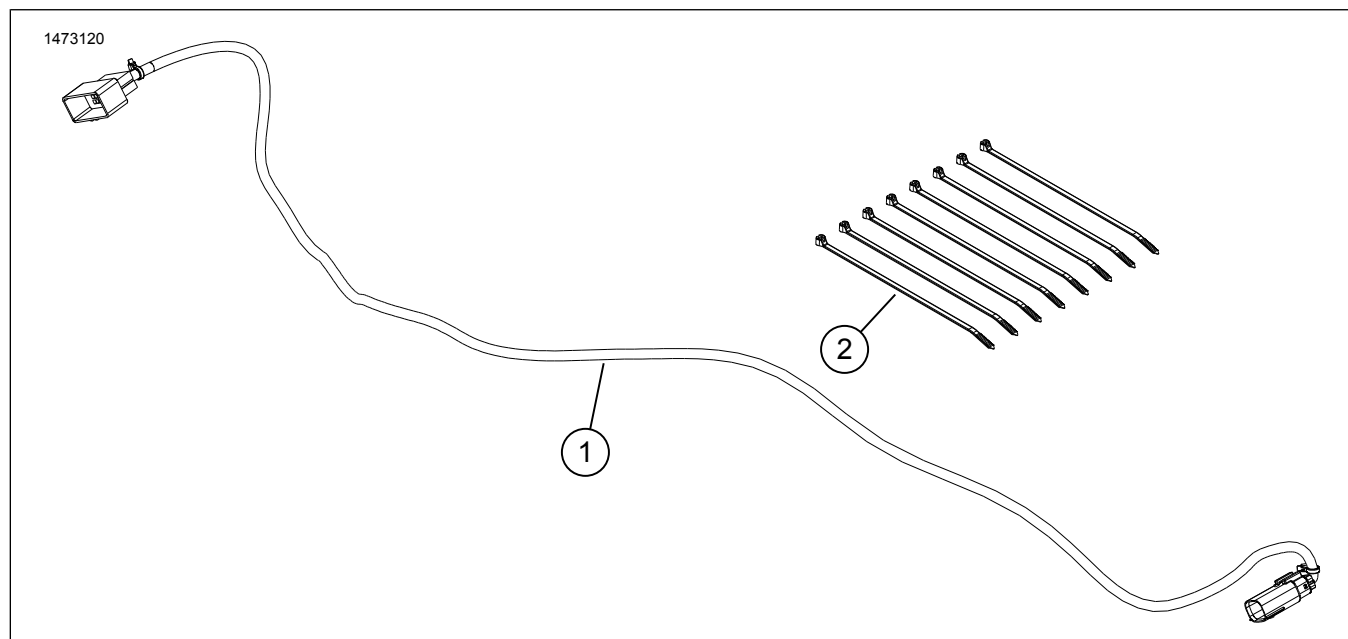

Figur 3. Reservedele, forstærkermonteringsæt

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Ledningsnet til strømlinjebeklædning	Sælges ikke separat
2	Kabelstrop (8)	10006