



## KATEKAIUTTIMIEN VALJAIDEN ASENNUSSARJA (OSANUMERO 76001100)

### YLEISTÄ

#### HUOMAUTUS

Juuri asennettu äänijärjestelmä ja kaiuttimet eivät toista ääntä, ellei sitä ole määritetty Harley-Davidson-mobiilisovelluksella tai vaiuutetulla Harley-Davidson-jälleenmyyjällä.

Taulukko 1.

| Harley-Davidson Audion tarjoaa Rockford Fosgate® |          |
|--|----------|
| Sarja  | QR-koodi |
| 76001100   | Ei ole   |

#### HUOMAUTUS

Eri sukupolvien Harley-Davidson-ajoneuvojen kaiuttimia, vahvistimia ja johtoja ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan yhdessä. Otathan yhteyttä jälleenmyyjääsi varmistaaksesi optimaalisen toimivuuden ja yhteensopivuuden.

### Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myynti- ja sivun [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

### Asennusvaatimukset

Lataa Harley-Davidson-mobiilisovellus.

Nämä valjaat on tarkoitettu käytettäväksi **2014 ja sitä uudempien CVO FLHTKSE ja vuosien 2015-2016 FLTRUSE** -mallien Harley-Davidson-audiojärjestelmissä.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikallisella Harley-Davidson-jälleenmyyjälläsi.

- Tämä asennus vaatii erikseen hankittavan Harley-Davidson-ensisijaisen vahvistimen sekä käyttöavainsarjan (osanumero 76000997).
- Tämä asennus vaatii erikseen hankittavan Harley-Davidson-ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000974 tai 76001045).
- Tämä asennus vaatii erikseen hankittavan Harley-Davidson Stage 1 tai Stage 2 -kaiutinsarjan (osanumero 76000980, 76000981, 76000982 tai 76000983).

#### ▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

Asennus Harley-Davidson-jälleenmyyjän teknikon toimesta on suositeltavaa.

### Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 3 ja Taulukko 2 .

### VALMISTELU

#### ▲ VAROITUS

Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)

#### HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

- Irrota vasen ja oikea sivulaukku.
- Poista vasemman- ja oikeanpuoleinen suojuus.
- Irrota pääsulake.

#### HUOMAUTUS


**Turvajärjestelmällä varustetut mallit:** Poista turvajärjestelmä käytöstä.

- Irrota satula.
- Irrota polttoainesäiliö.
- Irrota kannen läpi kulkeva johto.
- Irrota tuulilasi.
- Irrota ulompi kate.
  - Irrota ajovalaisin malleista, joissa on kiinteä muotopellitys.


## ASENNA

1. Yhdistä muotolevyn kaiutinvaljaat.
  - a. Katso Kuva 2. Irrota vahvistinvaljaiden liittimen (1) kytkentä.
  - b. Irrota tehdasasenteinen vahvistin ja vahvistimen asennuskannattimet.
  - c. **Haarukka-asenteiset mallit** Asenna neljä ruuvia takaisin radion yläosaan.

- d. Kytke vahvistimen liitin (1) vahvistimen ohitusliittimeen (2).
  - e. Reititä valjaat sisäkanteen kautta läheltä ohjauspäätä.
2. Reititä valjaat takarungon johtoreiän läpi.
  3. Reititä [349A] kohti oikeanpuoleista sivukatetta ja ensisijaisen vahvistimen ulkoisia valjaita.
  4. Liitä ensisijaisen vahvistimen valjaiden liittimet [349A] ja [349B] toisiinsa.

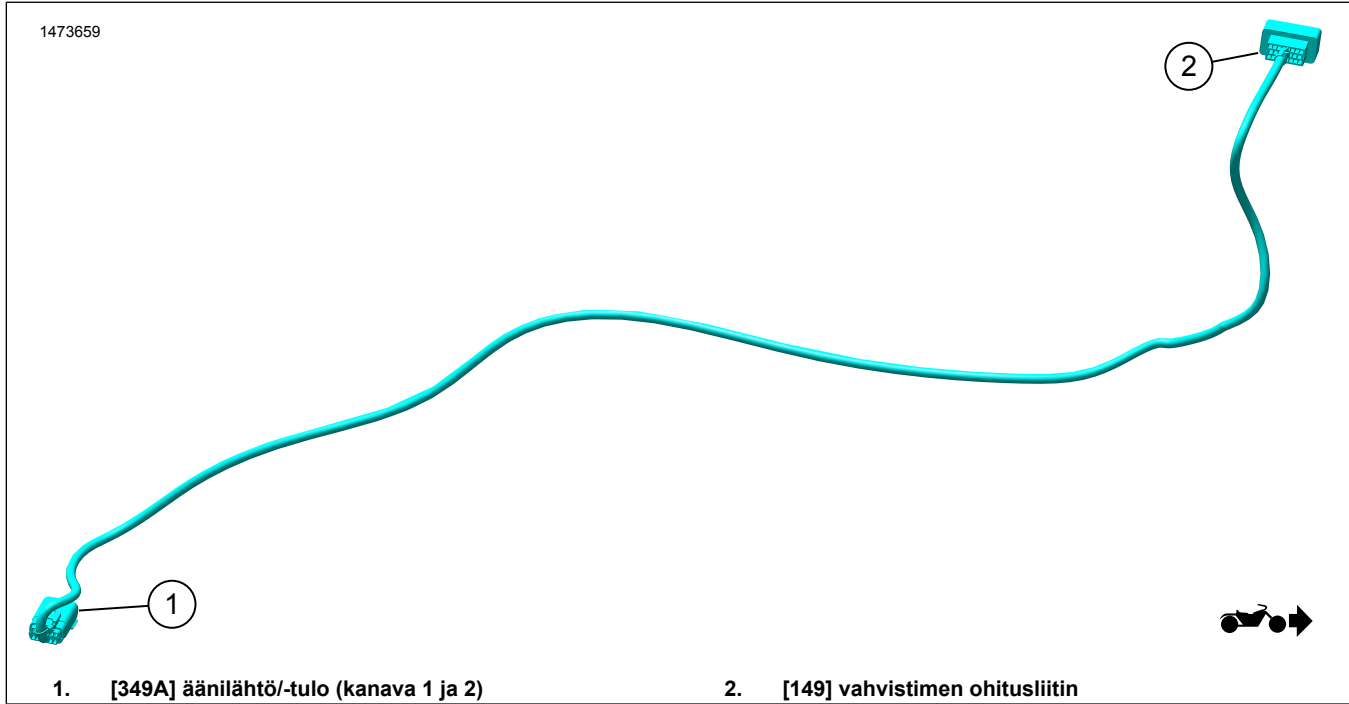

Kuva 1. Muotolevyn kaiutinvaljaat

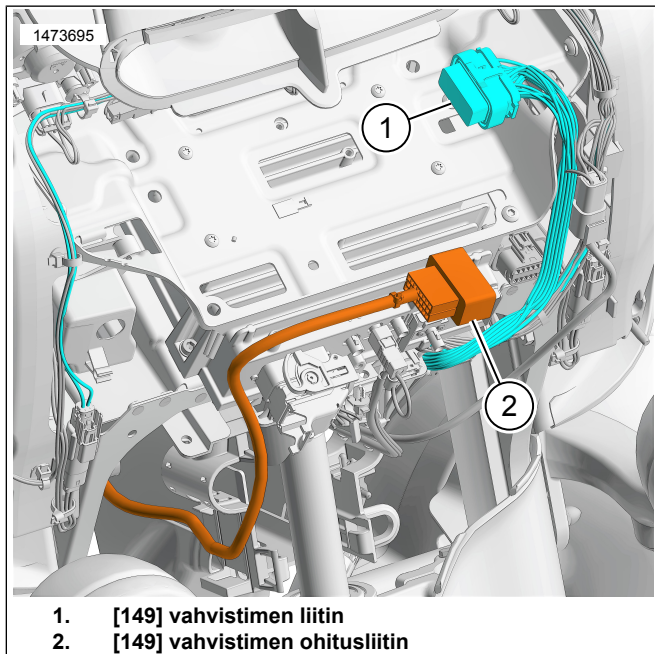

Kuva 2. Haarukka-asenteinen muotolevy kuvassa, kiinteä muotolevytytys on samankaltainen

## VALMIS

### HUOMAUTUS

Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa ennen kuin asennat pääsulaketta, ehkäistaksesi mahdollisesti vaurioittamasta äänijärjestelmää.

1. Asenna pääsulake.

### HUOMAUTUS

Ennen kuin asennat ulomman tuulisuojan, tarkista, että kaiuttimet toimivat oikein. Huomaa, että suhinää, nitinää ja kolinaa voi kuulua ennen kuin ulompi tuulisuoja on asennettu.

- Kytke virtakytkin ON-asentoon, mutta älä käynnistä ajoneuvoa.
3. Varmista, että kaikki kaiuttimet toimivat ja että etu-/takavaimennin toimii oikein. Jos näin ei ole, tarkista kaiuttimien johdotus.
  4. Asenna ulkokate.


5. Asenna tuulilasi.
6. Asenna kannen läpi menevä johto.
7. Asenna polttoainesäiliö.
8. Asenna satula.
9. Asenna vasen ja oikea sivukate.
10. Asenna vasen ja oikea sivulaukku.

## SOVELLUKSEN ASENNUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Äänijärjestelmäsi käyttäminen.
  - a. Luo pariitios laitteesi (1) järjestelmän välille.
  - b. Käytä sovellusvalikoita (2) suorittaaksesi ajoneuvon äänijärjestelmän määrittäykset.  
{0} (Sivu ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Päävalikon valikkoruutu.
  - a. Päävalikon kuvake (1).
  - b. Nollaa tai muuta henkilökohtaista tunnistenumeroasi (PIN-koodi) (2).
  - c. Muokkaa järjestelmäsi ja nimeä se uudelleen (3).
  - d. Mukauta päävalikko pyöräsi kuvalla (4).
  - e. Bluetooth-yhteyden ilmaisin. Kuvakkeen läpi kulkeva vinoviiva tarkoittaa: Ei yhdistetty (5).  
{0} (Sivu ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Tee päävalikon asetukset.
  - a. Asetusvalikon kuvake (1).
  - b. Käytä skannataksesi QR-koodi (2) iSheet:ssä.
  - c. Stage 1 tai 2 kaiutinten sijaintikohtien ja valkoisen kohinan asetusten tekeminen manuaalisesti. Kaiuttimen sijaintikohtien määrittämiseksi.  
{0} (Sivu ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Taajuuskorjaimen asetusnäyttö.
  - a. Taajuuskorjaimen asetuskuvake (1)
  - b. Viritä 7-taajuuksisen taajuuskorjaimen (2) taajuudet.
  - c. Mukautetut tai esiasetetut taajuuskorjaimen valinnat (3).  
{0} (Sivu ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Vianmäärityksen valikkonäyttö.
  - a. Vianmääritysvalikon kuvake (1) näyttää äänijärjestelmän tilan.
  - b. Avaa kaiutinten testausnäyttö (2).
  - c. Päivittää kaiutinten ja vahvistimen tilan (3) korjauksen jälkeen.
  - d. Valitse kaiutin valkoisen kohinan (4) testausta ja toiminnallisuutta varten.
  - e. Palaa vianmäärityksen valikkonäyttöön (5).

## HUOLTO-OSAT

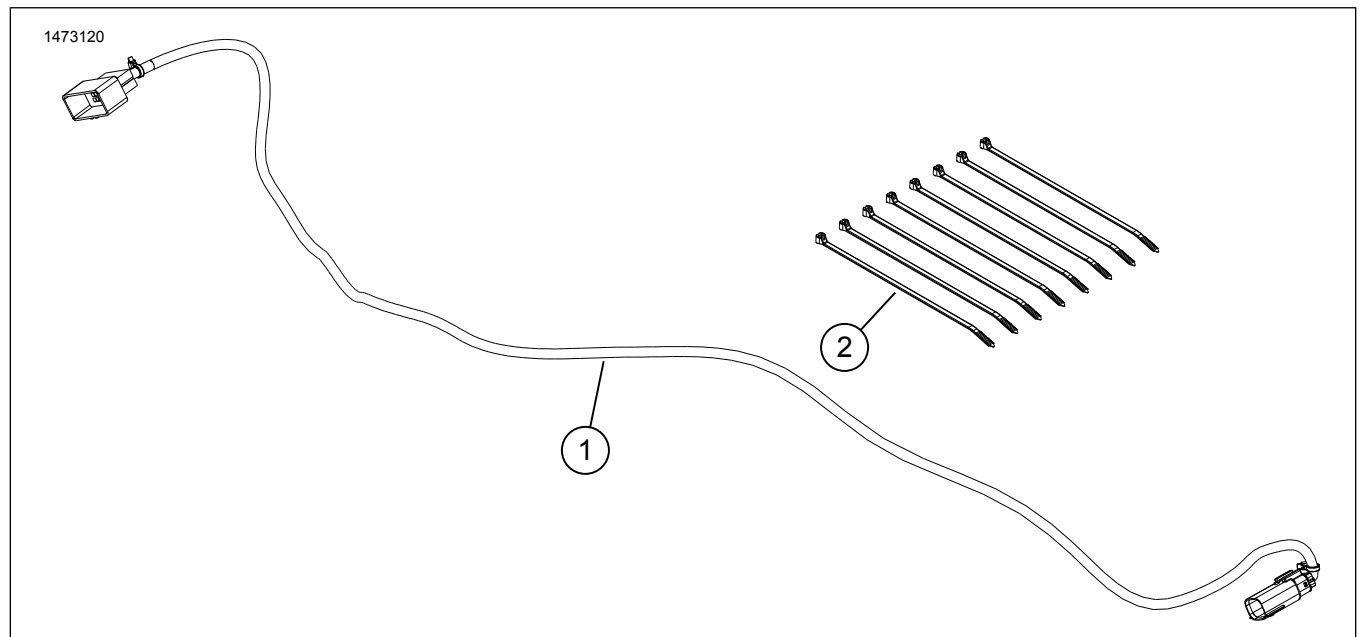

Kuva 3. Varaosat, vahvistimen asennussarja

Taulukko 2. Huolto-osat

| Kohde | Kuvaus (määrä)        | Osanumero             |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Muotolevyn johtosarja | Ei myytävänä erikseen |
| 2     | Nippuside (8)         | 10006                 |