



INSTRUKSI

94100269

2021-02-04



KIT PEMASANGAN HARNES KABEL SPEAKER FAIRING (PN 76001100)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi seluler Harley-Davidson atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76001100	N/A

CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi seluler Harley-Davidson.

Harnes ini untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson model **CVO FLHTKSE 2014 dan setelahnya** dan **FLTRUSE 2015-2016**.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- Diperlukan pembelian terpisah Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) untuk pemasangan ini.
- Diperlukan pembelian terpisah Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) untuk pemasangan ini.
- Diperlukan pembelian terpisah Kit Speaker Stage 1 atau 2 Harley-Davidson (No. Komponen 76000980, 76000981, 76000982, atau 76000983) untuk pemasangan ini.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 3 dan Tabel 2.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepas tas sadel sisi kiri dan kanan.
2. Lepas penutup samping kiri dan kanan.
3. Lepas sekering utama.

CATATAN


Model dengan keamanan: Nonaktifkan sistem keamanan.

4. Lepas jok.
5. Lepas tangki bahan bakar.
6. Lepaskan kabel melalui penutup.
7. Lepaskan kaca depan.
8. Lepas fairing luar.
 - a. Untuk model fairing permanen, lepaskan lampu depan.


PASANG

1. Hubungkan harness speaker fairing.
 - a. Lihat Gambar 2. Lepaskan konektor harness amplifier (1).
 - b. Lepaskan amplifier dan braket pemasangan amplifier bawaan.
 - c. **Model fairing yang terpasang pada garpu:** Pasang kembali empat sekrup ke dalam bagian atas radio.

- d. Hubungkan konektor amplifier (1) ke konektor bypass amplifier (2).
 - e. Rutekan harness melalui fairing bagian dalam di dekat kepala kemudi.
2. Rutekan harness melalui bak kabel tulang punggung.
 3. Rutekan [349A] menuju penutup sisi kanan dan harness eksternal amplifier primer.
 4. Hubungkan [349A] ke [349B] dari harness eksternal amplifier primer.

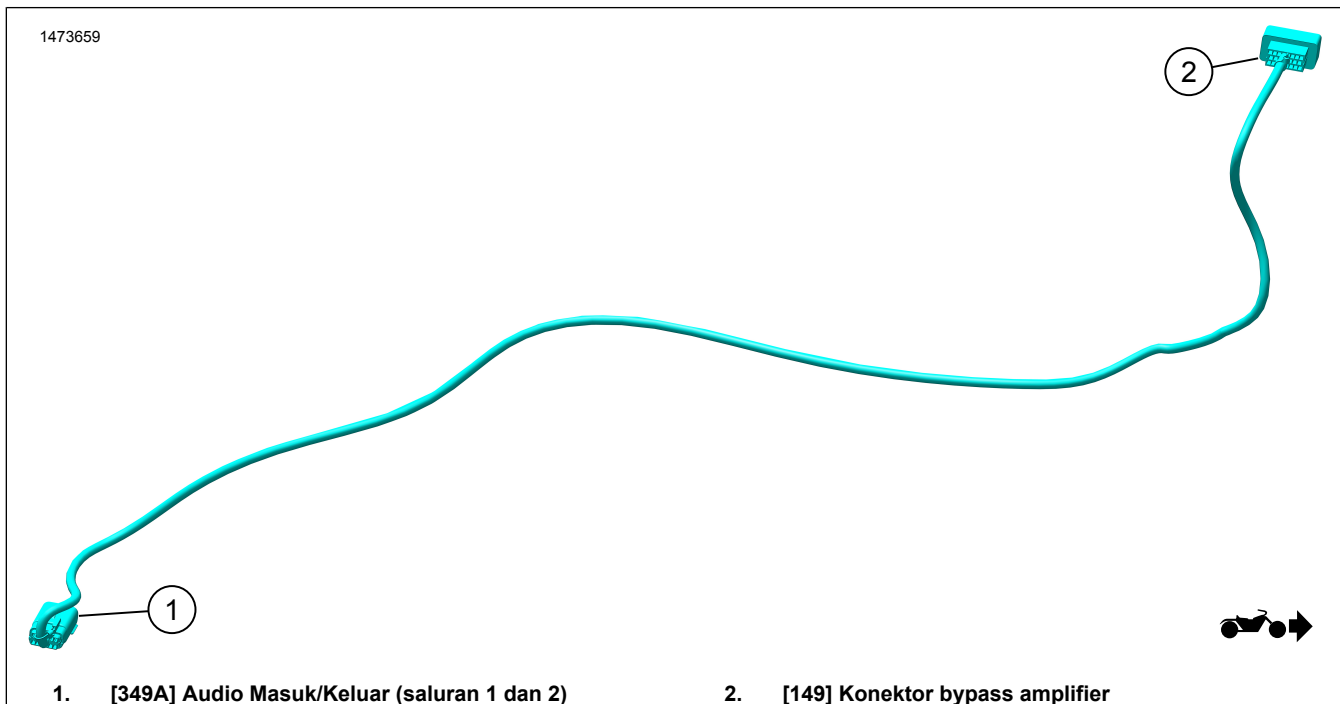

Gambar 1. Harness Speaker Fairing

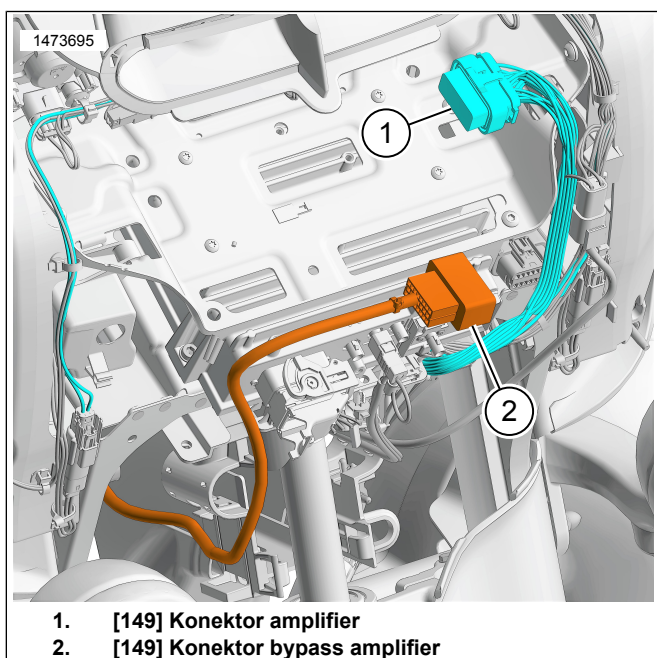

Gambar 2. Menampilkan Fairing yang Terpasang pada Garpu, Fairing Permanen Sama

SELESAI

CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF sebelum memasang sekring utama.

1. Pasang sekring utama.

CATATAN

Sebelum memasang fairing bagian luar, pastikan speaker beroperasi dengan benar. Pahami bahwa dengungan, derit, dan kerincingan bisa terdengar sampai fairing bagian luar dipasang.

Putar ignisi ke posisi ON, tetapi jangan menghidupkan kendaraan.

3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.
4. Pasang fairing luar.
5. Pasang kaca depan.


6. Pasang kabel melalui kotak kabel.
7. Pasang tangki bahan bakar.
8. Pasang jok.
9. Pasang penutup sisi kiri dan kanan.
10. Pasang tas sadel sisi kiri dan kanan.

PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.
 - a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.
 - b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.
 - {0} (Halaman ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Layar menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).
 - c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
 - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
 - {0} (Halaman ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Layar menu pengaturan.
 - a. Ikon menu pengaturan (1).
 - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
 - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
 - {0} (Halaman ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Layar pengaturan equalizer.
 - a. Ikon pengaturan equalizer (1)
 - b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
 - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
 - {0} (Halaman ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Layar menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
 - b. Buka layar pengujian speaker (2).
 - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
 - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

KOMPONEN SERVIS

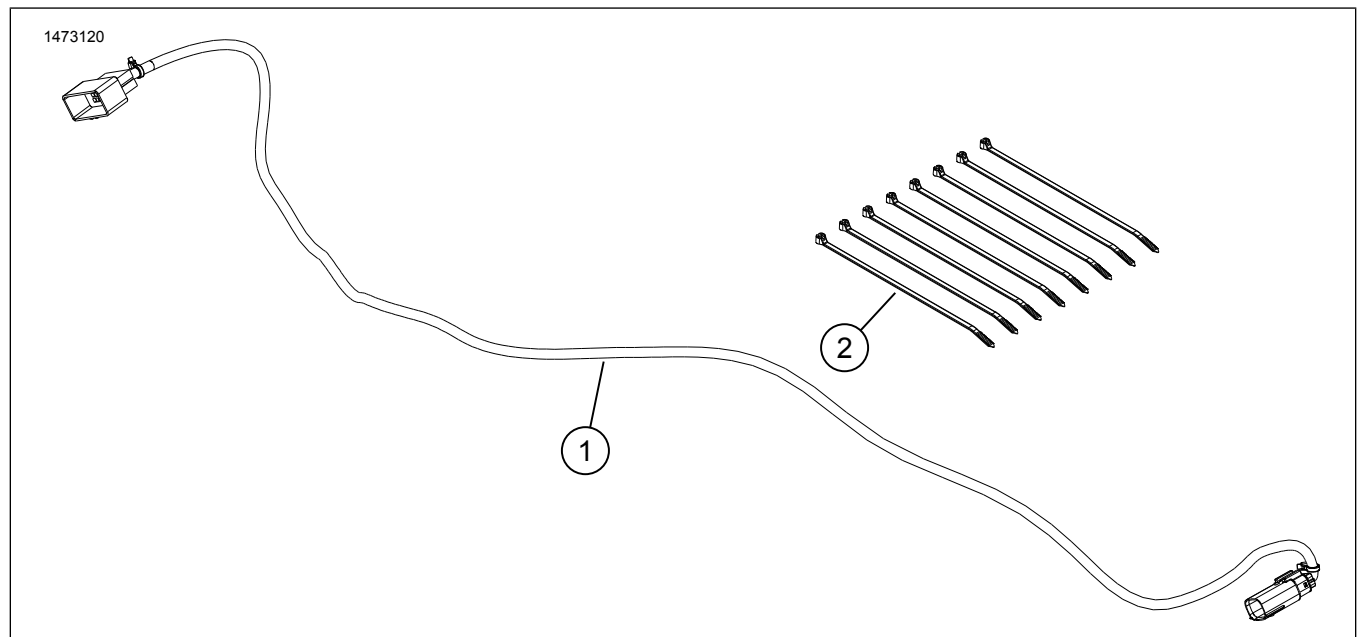

Gambar 3. Komponen Servis, Kit Pemasangan Amplifier

Tabel 2. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Harnes kabel fairing	Tidak dijual terpisah
2	Tali strap kabel (8)	10006