



INSTRUKCIJAS

94100269

2021-02-04



APTECĒTĀJA SKAĻRUŅU INSTALĀCIJAS UZSTĀDĪŠANAS KOMPLĒKTS (DN 76001100)

VISPĀRĪGI

PIEZĪME

Nesen uzstādīta audio sistēma un skaļruņi neatskaņo audio, ja vien tas nav konfigurēts, izmantojot Harley-Davidson mobilo lietotni vai pilnvarots Harley-Davidson koncesijas.

Tabula 1.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate®	
Komplekts	QR kods
76001100	N/A

PIEZĪME

Dažādu paaudžu skaļruņi, pastiprinātāji un vadi Harley-Davidson transportlīdzekļiem nebija izstrādāti vai pārbaudīti, lai tie darbotos kopā. Lūdzu, konsultējieties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu optimālu veikspēju un saderību.

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

Lejupielādēt Harley-Davidson mobilo lietotni.

Šī instalācija ir paredzēta lietošanai **2014. gada un vēlākos CVO FLHTKSE un 2015-2016 FLTRUSE modeļos** Harley-Davidson audio sistēmās.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu Harley-Davidson izplatītāja.

- Šai instalācijai nepieciešams iegādāties Harley-Davidson primāro pastiprinātāju un savienotāju komplektu (detalās Nr. 76000997).
- Šai instalācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplektu (detalās Nr. 76000974 vai 76001045).
- Šai instalācijai nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson 1. vai 2. skaļruņu komplektu (detalās Nr. 76000980, 76000981, 76000982 vai 76000983).

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

Uzstādīšana, ko veic tehniķis pie Harley-Davidson izplatītāja, ir ieteicama.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 3 un Tabula 2 .

SAGATAVOŠANĀS

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

1. Noņem kreiso un labo sānu somu.
2. Noņemiet kreiso un labo sānu vāku.
3. Izņemiet galveno drošinātāju.

PIEZĪME

Modeļi ar drošību: atspējot drošības sistēmu.


4. Noņemiet sēdekļa pārsegu.
5. Noņemiet degvielas tvertni.
6. Noņemiet vadu kanāla vāku.
7. Noņemiet vējstiklu.
8. Noņemiet ārējo aptecētāju.
 - a. Modeļiem ar nostiprinātu aptecētāju noņemiet galveno lukturi.

UZSTĀDĪŠANA


1. Pievienojiet aptecētāja skaļruņu instalāciju.

- Skatīt figūru 2. Atvienojiet pastiprinātāja instalācijas savienotāju (1).
- Noņemiet rezerves pastiprinātāju un pastiprinātāja montāžas kronšteinus.
- Pie dakšas montētiem aptecētājiem:** Uzstādiet četras skrūves atpakaļ radio augšpusē.

- Pievienojiet pastiprinātāja savienotāju (1) pie pastiprinātāja apvada savienotāja (2).
- Maršrutējiet instalāciju caur galveno vadu kanālu.
- Virziet [349A] virzienā uz labās puses pārsegu un galvenā pastiprinātāja ārējo instalāciju.
- Pievienojiet [349A] primārā pastiprinātāja ārējās instalācijas stiprinājumam [349B].

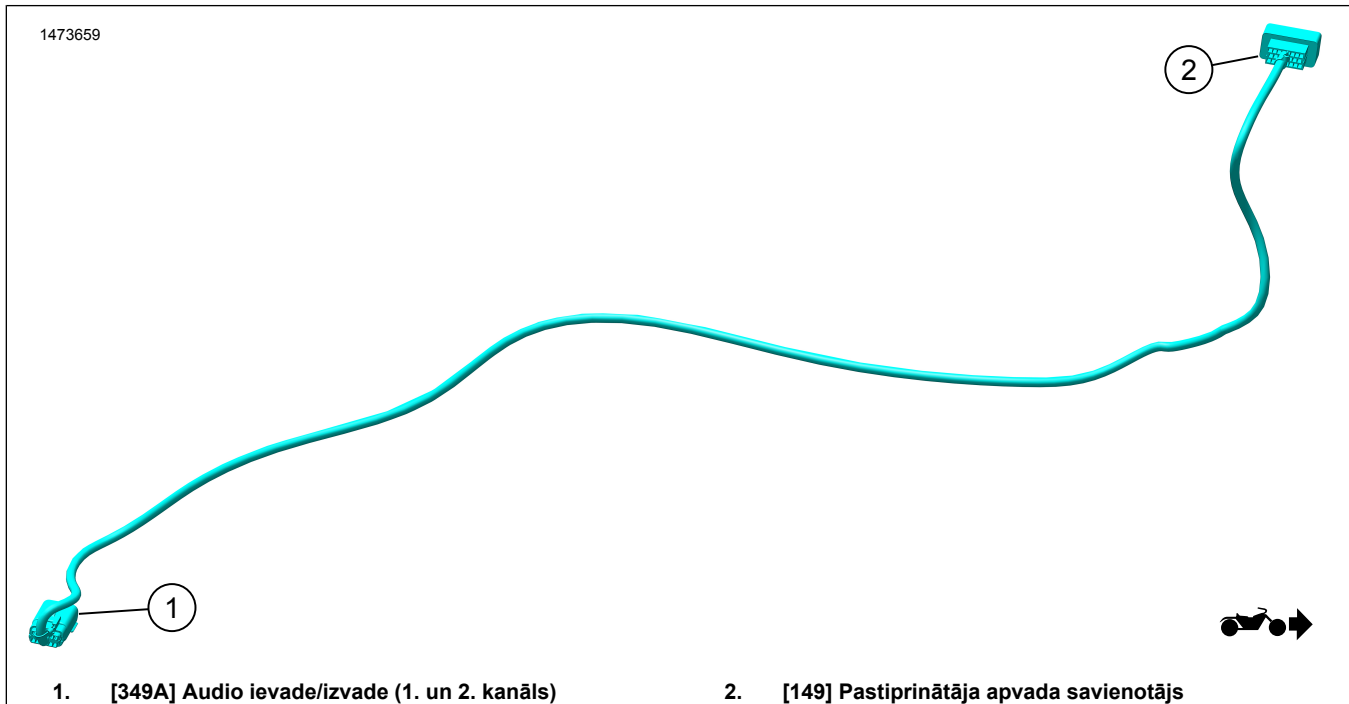

Attēls 1 Aptecētāja skaļruņu instalācija

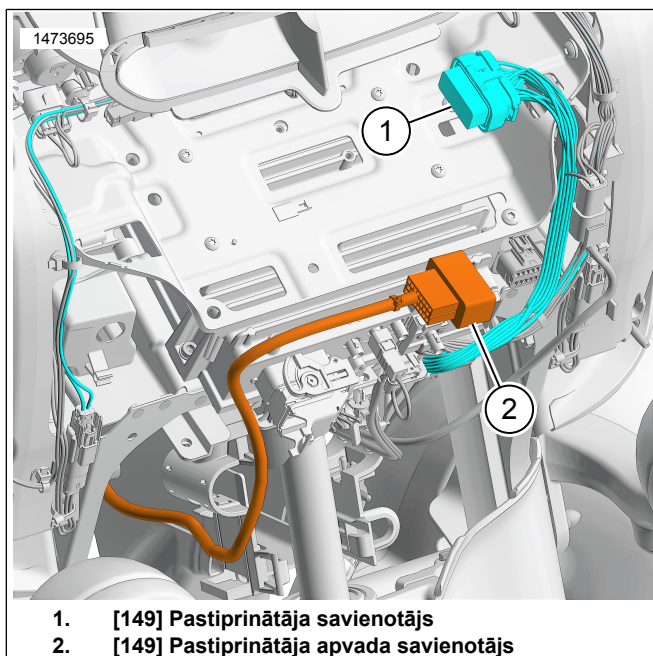

Attēls 2 Pie dakšas stiprināts aptecētājs parādīts, nostiprinātam aptecētājam līdzīgi

GATAVS

PIEZĪME

Lai novērstu iespējamās skaņas sistēmas bojājumus, pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai aizdedze ir izslēgta.

- Uzstādīt galveno drošinātāju.

2.

PIEZĪME

Pirms ārējā aptecētāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai skaļruņi darbojas pareizi. Ņemiet vērā, ka ir iespējama dūkšana, čīkstēšana un grabēšana, līdz ārējais aptecētājs ir uzstādīts.

Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON/ IESLĒGTS, bet nedarbiniet motociklu.

- Pārliedzieties, ka visi skaļruņi darbojas un priekšējā/aizmugurējā miksera funkcija darbojas pareizi. Ja tā nav, pārbaudiet skaļruņu elektroinstalāciju.
- Uzstādiet ārējo aptecētāju.

5. Uzstādiēt vējstiklu.
6. Uzstādiēt stiepļu sieta segumu.
7. Uzstādiēt degvielas tvertni.
8. Uzstādiēt sēdekli.
9. Uzlieciēt kreisās un labās puses vāciņus.
10. Uzlieciēt kreiso un labo sānu somu.

{0} (Lpp. ?)

3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Iestatišanas izvēlnes ekrāns.
 - a. Iestatišanas izvēlnes ikona (1).
 - b. Izmantojiet, lai skenētu QR kodu (2) uz iSheet.
 - c. Manuāla iestatišana 1. vai 2. posma skaļruņiem, skaļruņu atrašanās vietai un baltajam troksnim, lai piešķirtu skaļruņu atrašanās vietas.
- {0} (Lpp. ?)

LIETOTŅU IESTATĪŠANA

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Piekļūst jūsu audio sistēmai.
 - a. Savienojiet pārī ierīci (1) un sistēmu.
 - b. Piekļūstiet lietotnes izvēlnēm (2), lai iestatītu transportlīdzekļa audio sistēmu.


{0} (Lpp. ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Galvenās izvēlnes ekrāns.
 - a. Galvenās izvēlnes ikona (1).
 - b. Atiestatiet vai mainiet drošības personas identifikācijas numuru (PIN) (2).
 - c. Rediģējiet un pārsauciet savu sistēmu (3).
 - d. Pielāgojiet galveno izvēlni ar sava velosipēda attēlu (4).
 - e. Bluetooth savienojuma indikators. Simbols ar šķērsvītrū norāda: Nav pievienots (5).

4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Ekvalaizera iestatišanas ekrāns.
 - a. Ekvalaizera iestatišanas ikona (1)
 - b. Regulējiet 7 joslu ekvalaizera (2) frekvences.
 - c. Pielāgotas vai priekšiestatītas ekvalaizera izvēles (3).

{0} (Lpp. ?)

5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Diagnostikas izvēlnes ekrāns.
 - a. Diagnostikas izvēlnes ikona (1) parāda skaņas sistēmas statusu.
 - b. Atveriet skaļruņa pārbaudes ekrānu (2).
 - c. Atsvaidzina skaļruņa un pastiprinātāja statusu (3) pēc komponenta labošanas.
 - d. Izvēlieties skaļruni baltā trokšņa (4) testam un funkcionalitātei.
 - e. Atgriezieties diagnostikas izvēlnes ekrānā (5).

APKOPES DAĻAS

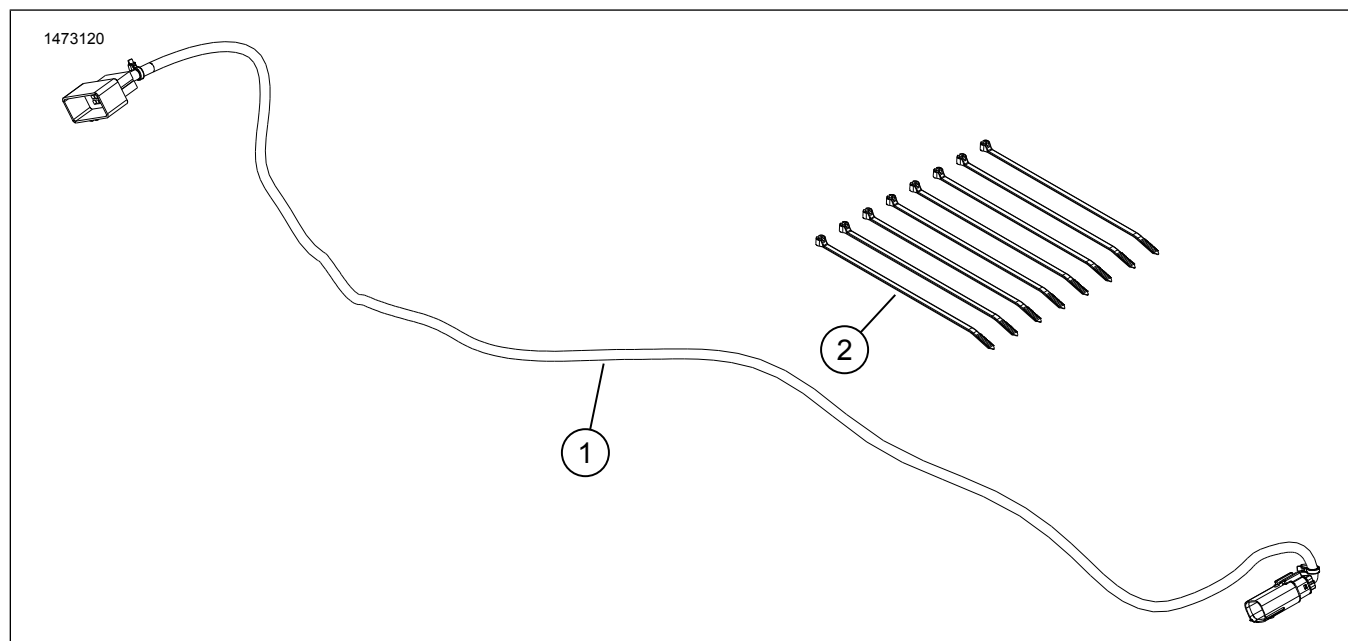

Attēls 3 Rezerves daļas, Pastiprinātāja uzstādīšanas komplekts

Tabula 2. Apkopes daļas

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Aptecētāja vadu instalācija	Netiek pārdots atsevišķi
2	Kabeļu siksniņa (8)	10006