



AERODINAMINIO GAUBTO GARSIKALBIO MONTAVIMO KOMPLEKTAS (DN 76001100)

BENDROJI INFORMACIJA

PASTABA

Garso atkūrimas per naujai sumontuotą garso sistemą bei garsikalbius pradedamas tik tada, kai sistema sukonfigūruojama per „Harley-Davidson“ mobiliąją programėlę arba nuvykus į įgaliojimą „Harley-Davidson“ atstovybę.

Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76001100	Netaikoma

PASTABA

Įvairių kartų garsikalbiai, stiprintuvai ir laidai, skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms, nėra suprojektuoti arba išbandyti naudoti drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ programėlę mobiliam įrenginiui.

Šis kabelis skirtas naudoti tik **2014 ir naujesniuose CVO FLHTKSE ir 2015-2016 FLTRUSE** „Harley-Davidson“ garso sistemų modeliuose.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- Šiems montavimo darbams reikės atskirai įsigyjamą „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplekto (Dalies Nr. 76000997).
- Šiems montavimo darbams reikės atskirai įsigyjamą „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000974 arba 76001045).
- Šiems montavimo darbams reikės atskirai įsigyjamą „Harley-Davidson“ 1 arba 2 etapo garsikalbių komplekto (Dalies Nr. 76000980, 76000981, 76000982 arba 76000983).

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikui.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 3 ir Lent 2 .

PARUOŠIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį ir dešinįjį balnakrepšius.
2. Nuimkite kairįjį ir dešinįjį dangčius.
3. Išimkite pagrindinį saugiklį.

PASTABA

Modeliai su apsaugos sistema: išjunkite apsaugos sistemą.


4. Nuimkite sėdynę.
5. Nuimkite degalų baką.
6. Nuimkite laidų lovelio dangtelį.
7. Nuimkite priekinį stiklą.
8. Nuimkite išorinį aptaką.
 - a. Stationariuose aerodinamių gaubtų modeliuose nuimkite priekinį žibintą.




MONTAVIMAS

1. Prijunkite aerodinaminio gaubto garsiakalbių kabelį.
 - a. Žr. 2 pav. Atjunkite stiprintuvo kabelio jungtį (1).
 - b. Nuimkite gamyklinį stiprintuvą ir stiprintuvo laikiklius.
 - c. **Ant šakės sumontuotų aerodinaminio gaubto modeliuose:** Atgal į radijo viršų įsukite keturis sraigtus.

- d. Prijunkite stiprintuvo jungtį (1) prie stiprintuvo apėjimo jungties (2).
 - e. Nuveskite kabelį per vidinę aerodinaminio gaubto pusę šalia vairo galvutės.
2. Nuveskite kabelį per rėmo laidų lovelį.
 3. Nuveskite [349A] link dešinės pusės gaubto ir pagrindinio stiprintuvo išorinio kabelio.
 4. Prijunkite [349A] prie [349B] prie pagrindinio stiprintuvo išorinio kabelio.

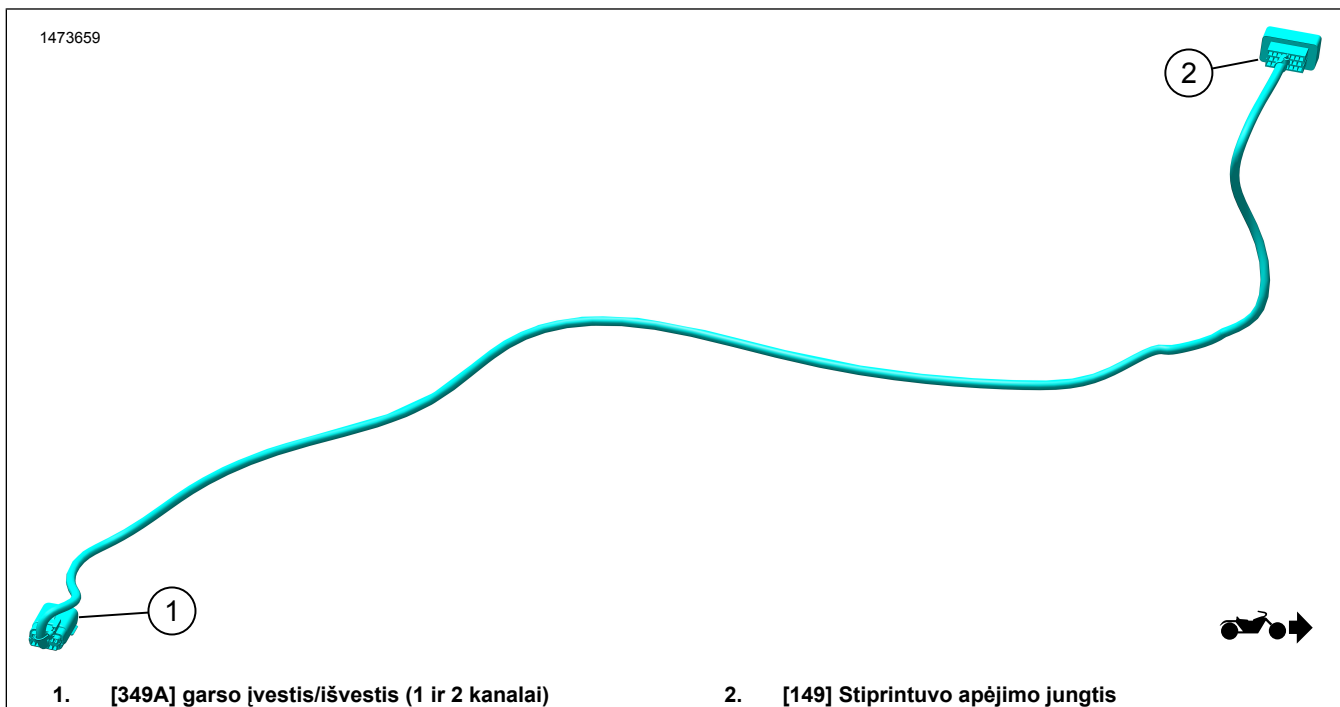

Pav 1. Aerodinaminio gaubto kabelis

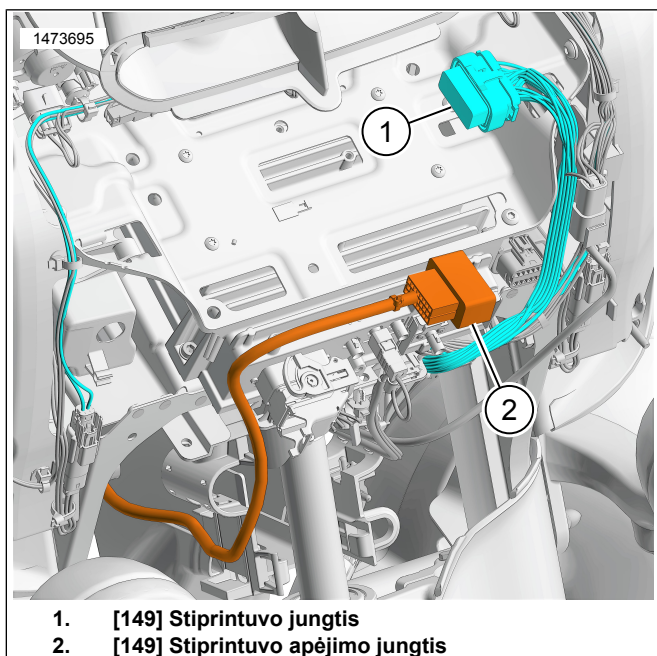

Pav 2. Rodomas ant šakės sumontuotas aerodinaminis gaubtas, stacionarus aerodinaminis gaubtas panašus

UŽBAIGIMAS

PASTABA

Kad išvengtumėte galimos žalos garso sistemai, prieš sumontuodami pagrindinį saugiklį įsitinkite, kad uždegimas yra IŠJUNGTAS, „OFF“ padėtyje.

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį.

2.

PASTABA

Prieš sumontuodami išorinį aerodinaminį gaubtą, patikrinkite, ar garsiakalbiai veikia tinkamai. Kol nesumontuotas išorinis aerodinaminis gaubtas, ūžimas, girgždėjimas ir barškėjimas gali būti normalu.

Pasukite uždegimo jungiklį į užvedimo „ON“ padėtį, bet transporto priemonės neužveskite.

3. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
4. Įdėkite išorinį aptaką.


5. Sumontuokite priekinį stiklą.
6. Sumontuokite laidų lovelio dangtelį.
7. Sumontuokite degalų baką.
8. Sumontuokite sėdynę.
9. Uždėkite kairės ir dešinės pusės gaubtus.
10. Uždėkite kairės ir dešinės pusės balnakrepšius.

PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.
 - a. Įrenginio (1) susiejimas su sistema.
 - b. Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.
{0} (Puslapis ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Pagrindinio meniu ekranas.
 - a. Pagrindinio meniu piktograma (1).
 - b. Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).
 - c. Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
 - d. Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
 - e. „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
{0} (Puslapis ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Sąrankos meniu ekranas.
 - a. Sąrankos meniu piktograma (1).
 - b. QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
 - c. Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
{0} (Puslapis ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Glodintuvo sąrankos ekranas.
 - a. Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
 - b. 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
 - c. Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
{0} (Puslapis ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Diagnostikos meniu ekranas.
 - a. Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.
 - b. Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
 - c. Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.
 - d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.
 - e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

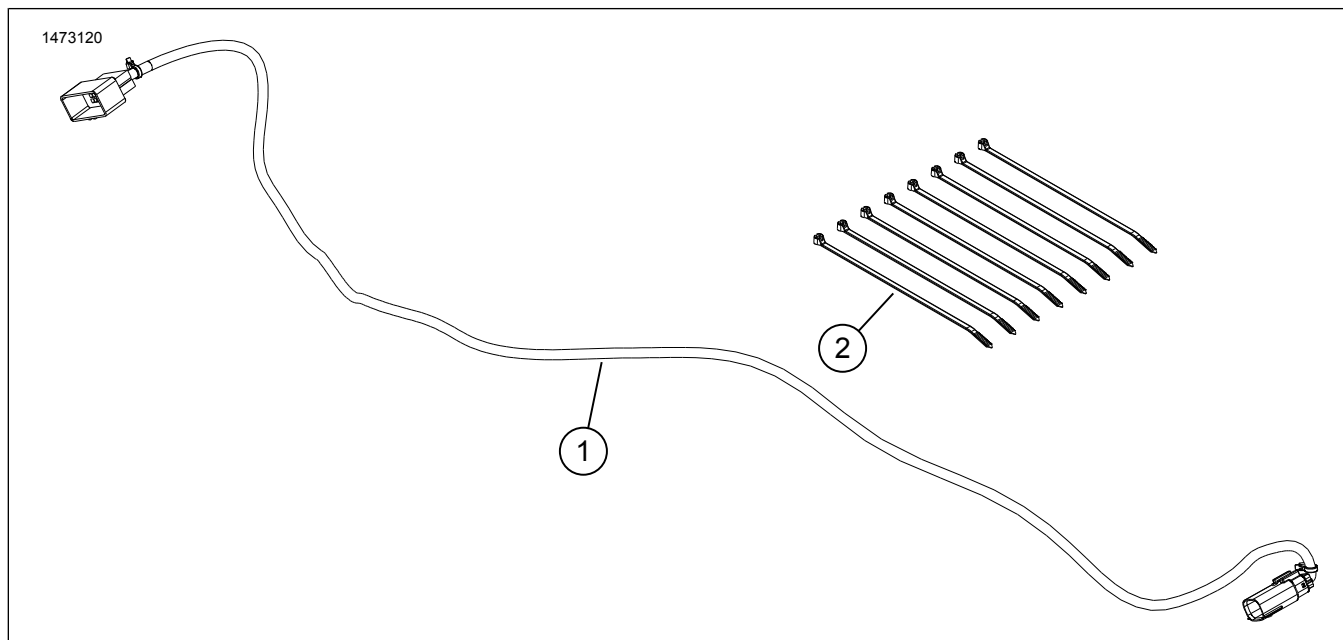

Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti, stiprintuvo montavimo komplektas

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Aerodinaminio gaubto laidų pluoštas	Atskirai neparduodama
2	Kabelių juostelė (8)	10006