



INSTRUÇÕES

94100269

2021-02-04



KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE FIOS DO ALTO-FALANTE DA CARENAGEM (PN 76001100)

GERAL

NOTA

O sistema de áudio e alto-falantes recém-instalados não reproduzirão áudio a menos que seja configurado usando o aplicativo móvel Harley-Davidson ou por uma concessionária autorizada da Harley-Davidson.

Tabela 1.

Harley-Davidson Audio fornecido pela Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76001100	N/A

NOTA

As várias gerações de alto-falantes, amplificadores e fiação para veículos Harley-Davidson não foram projetadas ou testadas para trabalhar em conjunto. Consulte sua concessionária para garantir o melhor desempenho e compatibilidade.

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

Baixe o aplicativo móvel Harley-Davidson.

Esses chicotes de fios são para serem usados nos sistemas de áudio Harley-Davidson dos modelos **CVO FLHTKSE 2014 e posterior** e **FLTRUSE 2015-2016**.

Esses itens estão disponíveis na sua concessionária Harley-Davidson.

- É necessário comprar separadamente o Kit de Dongle e Amplificador Principal Harley-Davidson (peça n.º 76000997) para essa instalação.
- É necessário comprar separadamente o Kit de Instalação do Amplificador Principal Harley-Davidson (peças n.º 76000974 ou 76001045) para essa instalação.
- Pode ser necessário comprar separadamente o Kit de Alto-Falante Estágio 1 ou 2 da Harley-Davidson (peças n.º 76000980, 76000981, 76000982 ou 76000983) para essa instalação.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 2.

PREPARAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

1. Remova os alforjes esquerdo e direito.
2. Remova as tampas laterais esquerda e direita.
3. Remova o fusível principal.

NOTA

Modelos com segurança: Desmonte o sistema de segurança.

4. Remova o assento.
5. Remova o tanque de combustível.
6. Remova o fio pela tampa.
7. Remova o pára-brisa.
8. Remova a carenagem externa.
 - a. Para modelos com carenagem fixa, remova o farol dianteiro.

INSTALAÇÃO

1. Conecte o chicote de fios do alto-falante da carenagem.
 - a. Veja a figura 2. Desconecte o conector do chicote de fios do amplificador (1).
 - b. Remova o amplificador original de fábrica e os suportes de montagem do amplificador.
 - c. **Modelos com carenagem montada no garfo:** instale novamente os quatro parafusos na parte superior do rádio.

- d. Conecte o conector do amplificador (1) no conector de derivação do amplificador (2).
 - e. Roteie o chicote de fios pela carenagem interna próxima à coluna de direção.
2. Oriente o chicote de fios pela calha de fios do eixo central.
 3. Oriente [349A] até a tampa lateral direita e o chicote de fios externo do amplificador primário.
 4. Conecte [349A] a [349B] do chicote de fios externo do amplificador primário.

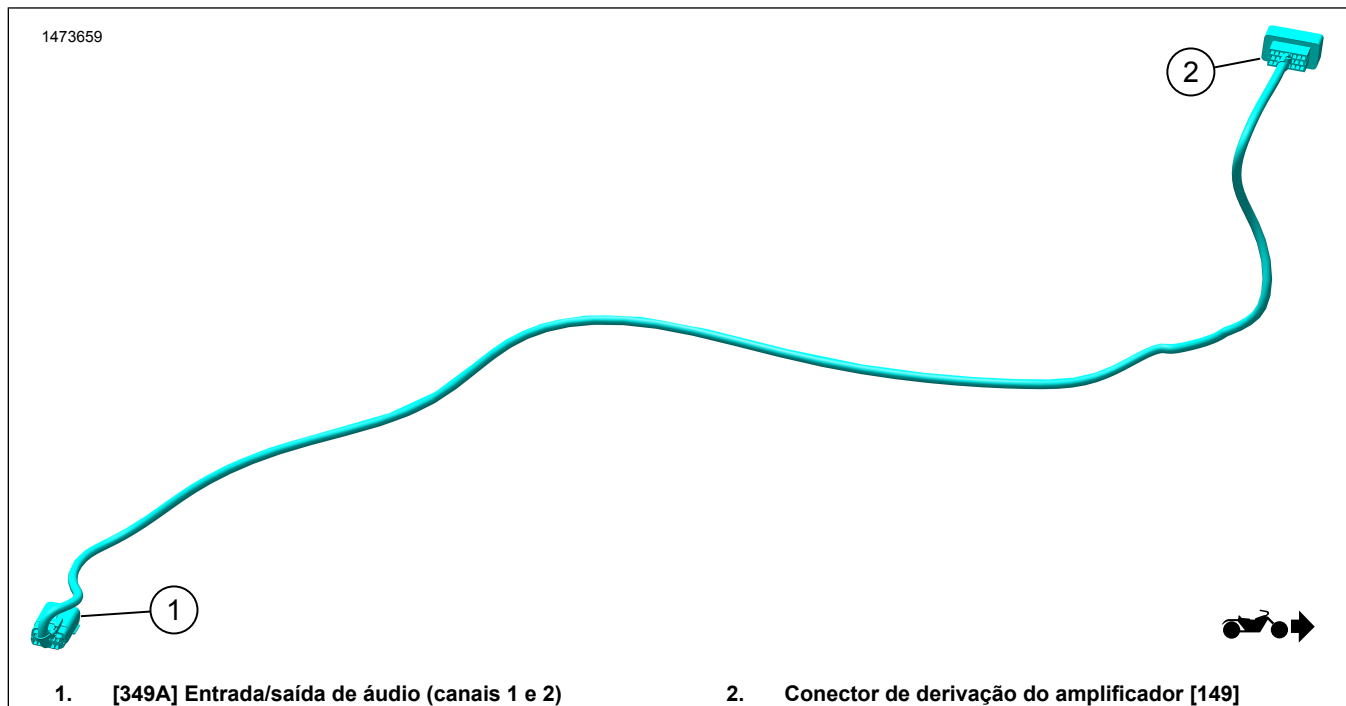


Figura 1. Parafusos do chicote de fios da carenagem

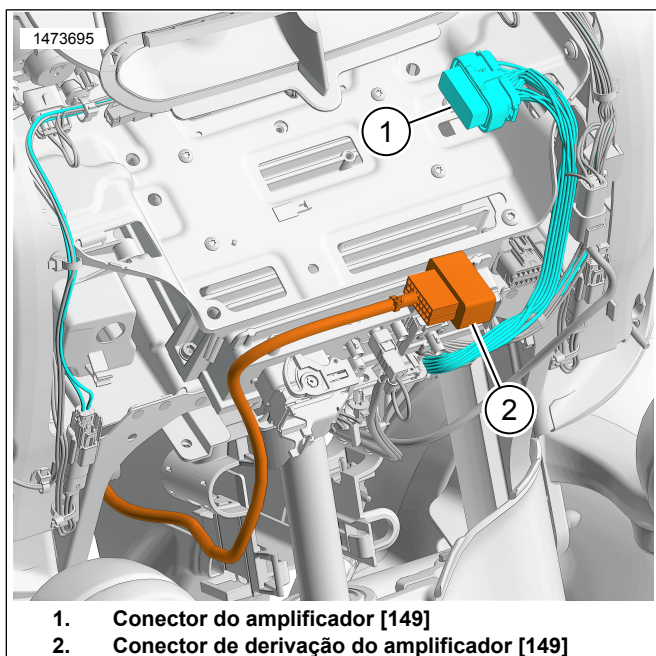


Figura 2. Na imagem vemos a carenagem montada no garfo; a carenagem fixa é semelhante

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de áudio, verifique se a ignição está na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.

2.

NOTA

Antes de instalar a carenagem externa, verifique se os alto-falantes estão funcionando corretamente. Entenda que é possível ouvir ruídos, chiados e batidas até que a carenagem externa esteja instalada.

LIGUE a ignição, mas não dê partida no veículo.

3. Certifique-se de que todos os alto-falantes estejam funcionando e que a função fader dianteira/traseira esteja funcionando corretamente. Caso contrário, verifique a fiação do alto-falante.

4. Instale a carenagem externa.

5. Instale o para-brisa.

6. Instale o fio pela tampa.

7. Instale o tanque de combustível.

8. Instale o assento.

9. Instale as tampas laterais esquerda e direita.

10. Instale os alforjes esquerdo e direito.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Como acessar seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhe o dispositivo (1) com o sistema.
 - b. Acesse os menus do aplicativo (2) para configurar o sistema de som do veículo.

{0} (Página ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Tela do menu principal.
 - a. Ícone do menu principal (1).
 - b. Redefina ou altere o número de identificação pessoal (PIN) de segurança (2).
 - c. Edite e renomeie seu sistema (3).
 - d. Customize o menu principal com uma foto da sua motocicleta (4).
 - e. Indicador de conexão Bluetooth. Um símbolo cortado com uma barra indica o seguinte: não conectado (5).

{0} (Página ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Tela de configuração do menu.
 - a. Ícone de configuração do menu (1).
 - b. Use para escanear o código QR (2) no iSheet.
 - c. Configuração manual dos alto-falantes Estágio 1 ou 2, da localização do alto-falante e do ruído branco para alocar os locais dos alto-falantes.

{0} (Página ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Tela de configuração do equalizador.
 - a. Ícone de configuração do equalizador (1)
 - b. Sintonize as frequências do equalizador de 7 bandas (2).
 - c. Seleções personalizadas ou pré-configuradas do equalizador (3).

{0} (Página ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Tela de diagnóstico do menu.
 - a. O ícone de diagnóstico do menu (1) exibe o status do sistema de som.
 - b. Abra a tela de testes do alto-falante (2).
 - c. Atualize o status do alto-falante e do amplificador (3) após o conserto de um componente.
 - d. Selecione o alto-falante para efetuar o teste de ruído branco (4) e a funcionalidade .

e. Retorne à tela de diagnóstico do menu (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

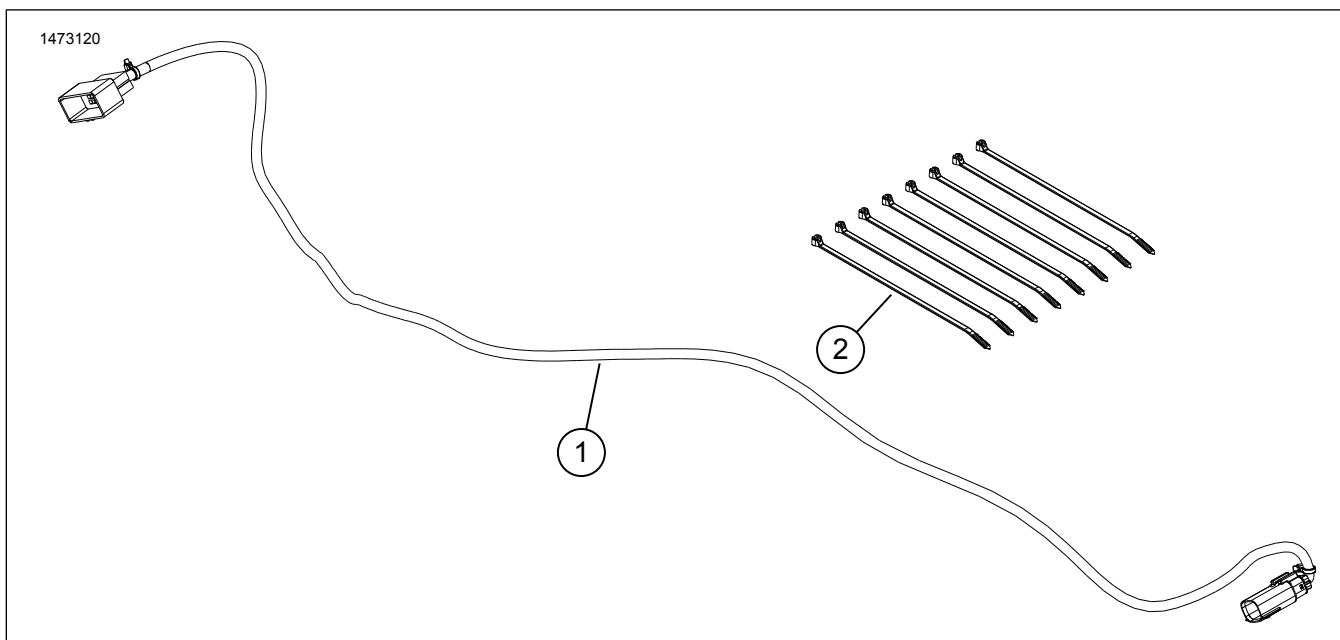


Figura 3. Peças de reposição, kit de instalação do amplificador

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Chicote de fios da carenagem	Não se vende separadamente
2	Abraçadeira (8)	10006