



INSTRUCȚIUNI

94100269

2021-02-04



KIT DE INSTALARE A CABLAJULUI DIFUZORULUI DE CARENAJ (PN 76001100)

GENERAL

OBSERVAȚIE

Sistemul audio nou instalat și difuzoarele nu vor reda audio decât dacă este configurat folosind aplicația mobilă Harley-Davidson sau de către o reprezentanță autorizată Harley-Davidson.

Tabelul 1.

Harley-Davidson Audio cu sprijinul Rockford Fosgate®	
Kit	Cod QR
76001100	Nu se aplică

OBSERVAȚIE

Diferitele generații de boxe, amplificatoare și cabluri pentru vehiculele Harley-Davidson nu au fost proiectate sau testate pentru a funcționa împreună. Vă rugăm să consultați reprezentanța pentru a asigura performanțe optime și compatibilitate.

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

Descărcați aplicația mobilă Harley-Davidson.

Acest cablaj este destinat utilizării pe sistemele audio Harley-Davidson modelele **CVO FLHTKSE 2014 și ulterioare și FLTRUSE 2015-2016**.

Aceste elemente sunt disponibile de la dealerul dumneavoastră Harley-Davidson.

- Pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a amplificatorului primar Harley-Davidson și a kitului adaptor dongle (cod produs nr. 76000997).
- Pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de instalare a amplificatorului primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000974 sau 76001045).
- Pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de difuzoare Harley-Davidson Etapa 1 sau 2 (cod produs 76000980, 76000981, 76000982 sau 76000983).

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

Se recomandă instalarea de către un tehnician la o reprezentanță Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 3 și Tabelul 2.

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru motocicletă din acest an/pentru acest model. Puteți obține unul de la un dealer Harley-Davidson.

1. Scoateți desagiile din partea stângă și din partea dreaptă.
2. Scoateți capacele din partea stângă și din partea dreaptă.
3. Scoateți siguranța principală.

OBSERVAȚIE

Pentru modelele cu sistem de securitate: Dezactivează sistemul de securitate.


4. Scoateți șaua.
5. Demontați rezervorul de combustibil.
6. Scoateți capacul patului de cablu.
7. Îndepărtați parbrizul.
8. Demontați carenajul exterior.
 - a. Pentru modelele cu carenaj fix, scoateți farul.



MONTAȚI

1. Conectați cablajul difuzoarelor de carenaj.
 - a. A se vedea figura 2. Deconectați conectorul cablajului amplificatorului (1).
 - b. Scoateți amplificatorul stoc și suporturile de montare pentru amplificator.
 - c. **Modelele cu carenaj montat pe furcă:** Instalați cele patru șuruburi înapoi în partea de sus a radioului.


- d. Conectați conectorul amplificatorului (1) la conectorul de bypass amplificator (2).
 - e. Dirijați cablajul prin carenajul interior lângă capul de direcție.
2. Dirijați cablajul prin patul de cablu de pe coloană.
 3. Dirijați [349A] spre capacul lateral dreapta și spre cablajul extern al amplificatorului primar.
 4. Conectați [349A] la [349B] al cablajului extern al amplificatorului primar.

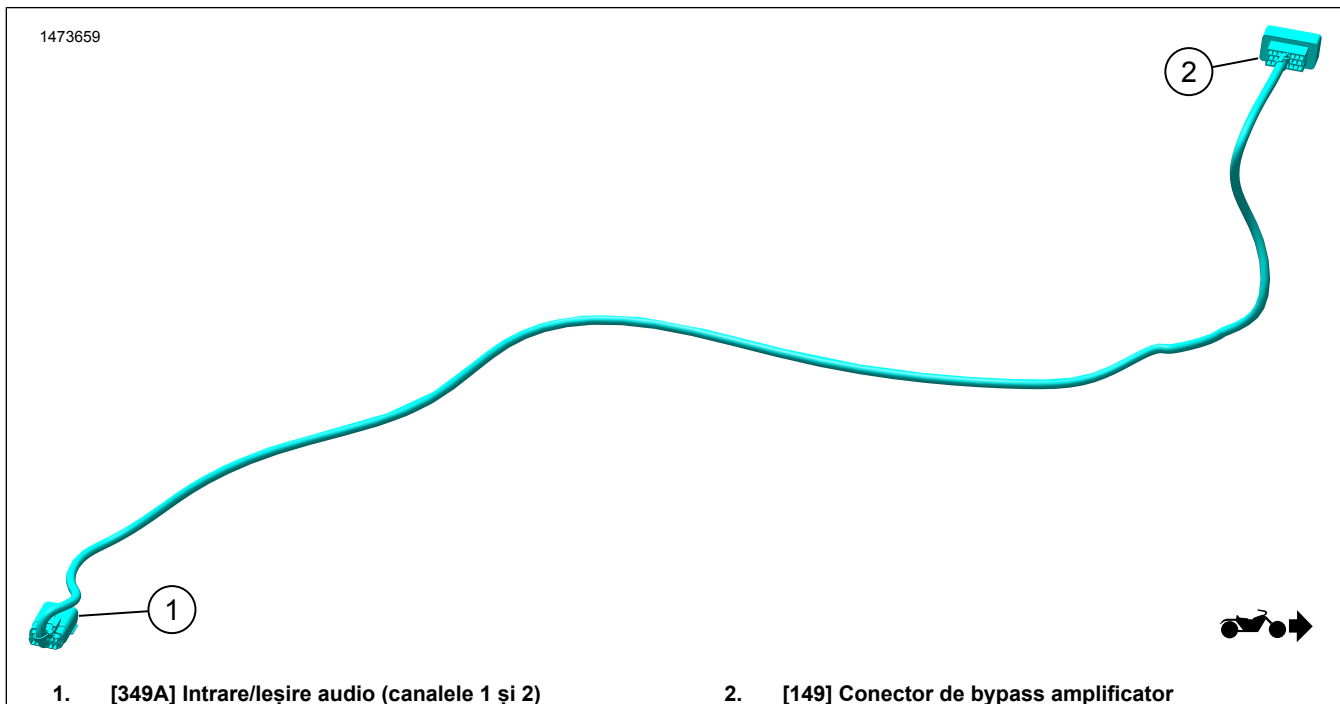

1. [349A] Intrare/ieșire audio (canalele 1 și 2)

2. [149] Conector de bypass amplificator

Figura 1. Cablajul difuzoarelor de carenaj

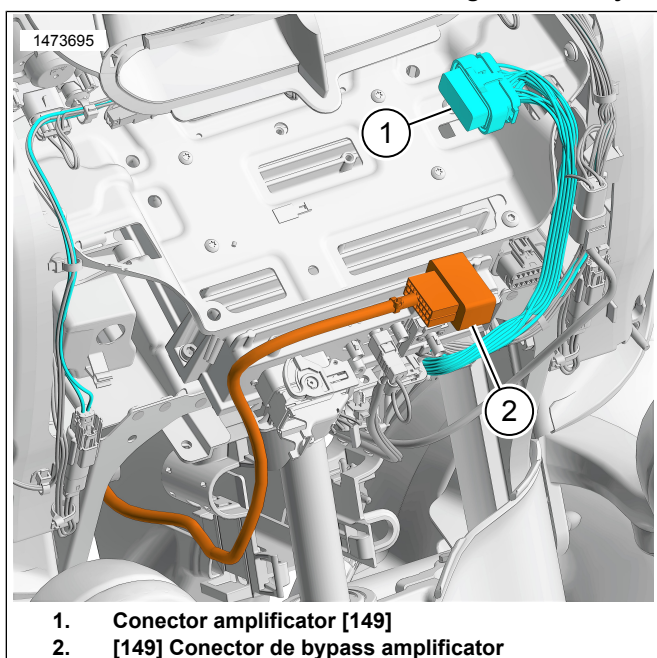

1. Conector amplificator [149]

2. [149] Conector de bypass amplificator

Figura 2. Este prezentată varianta Carenaj montat pe furcă, varianta Carenaj fix este similară

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) înainte de montarea siguranței principale.

1. Montați siguranța principală.

OBSERVAȚIE

Înainte de a instala carenajul exterior, verificați că difuzoarele funcționează corect. Înțelegeți că se pot auzi zumzete, scârțâituri și zornăituri până se instalează carenajul exterior.

Rotiți contactul pe poziția ON (Contact), dar nu porniți vehiculul.

3. Asigurați-vă că toate difuzoarele sunt funcționale și că funcția de atenuare în față/în spate operează corect. Dacă nu, verificați cablajul difuzorului.
4. Montați carenajul exterior.

5. Montați parbrizul.
6. Montați capacul patului de cablu.
7. Montați rezervorul de combustibil.
8. Montați șaua.
9. Montați capacele din partea stângă și din partea dreaptă.
10. Montați desagiile din partea stângă și din partea dreaptă.

CONFIGURAREA APLICAȚIEI

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Accesarea sistemului audio.
 - a. Împerechere dispozitiv (1) cu sistemul.
 - b. Accesați meniurile aplicației (2) pentru configurarea sistemului de sunet al vehiculului.
{0} (Pagina ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Ecranul principal al meniului.
 - a. Pictograma meniului principal (1).
 - b. Resetați sau modificați numărul personal de identificare (PIN) (2).
 - c. Editați și redenumiți sistemul (3).
 - d. Personalizați meniul principal cu imaginea bicicletei dumneavoastră (4).
 - e. indicatorul de conexiune Bluetooth. Simbolul barat indică: Nu este conectat (5).

- {0} (Pagina ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Ecranul de configurare al meniului.
 - a. Pictograma meniului de configurare (1).
 - b. Se utilizează pentru a scana codul QR (2) pe iSheet.
 - c. Configurare manuală pentru boxele din etapa 1 sau 2, locația boxelor și zgomotul alb pentru a atribui locațiile difuzoarelor.
{0} (Pagina ?)
 4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Ecran de configurare egalizator.
 - a. Pictograma de configurare egalizator (1)
 - b. Reglare frecvențe egalizator cu 7 benzi (2).
 - c. Selectare egalizator personalizată sau presetată (3).
{0} (Pagina ?)
 5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Ecranul meniului Diagnostic.
 - a. Pictograma meniului de diagnosticare (1) afișează starea sistemului de sunet.
 - b. Deschideți ecranul de testare a boxelor (2).
 - c. Actualizează starea difuzorului și amplificatorului (3) după repararea componentelor.
 - d. Selectare difuzor pentru testul cu zgomot alb (4) și funcționalitate.
 - e. Revenire la ecranul meniului de diagnosticare (5).

COMPONENTE DE SERVICE

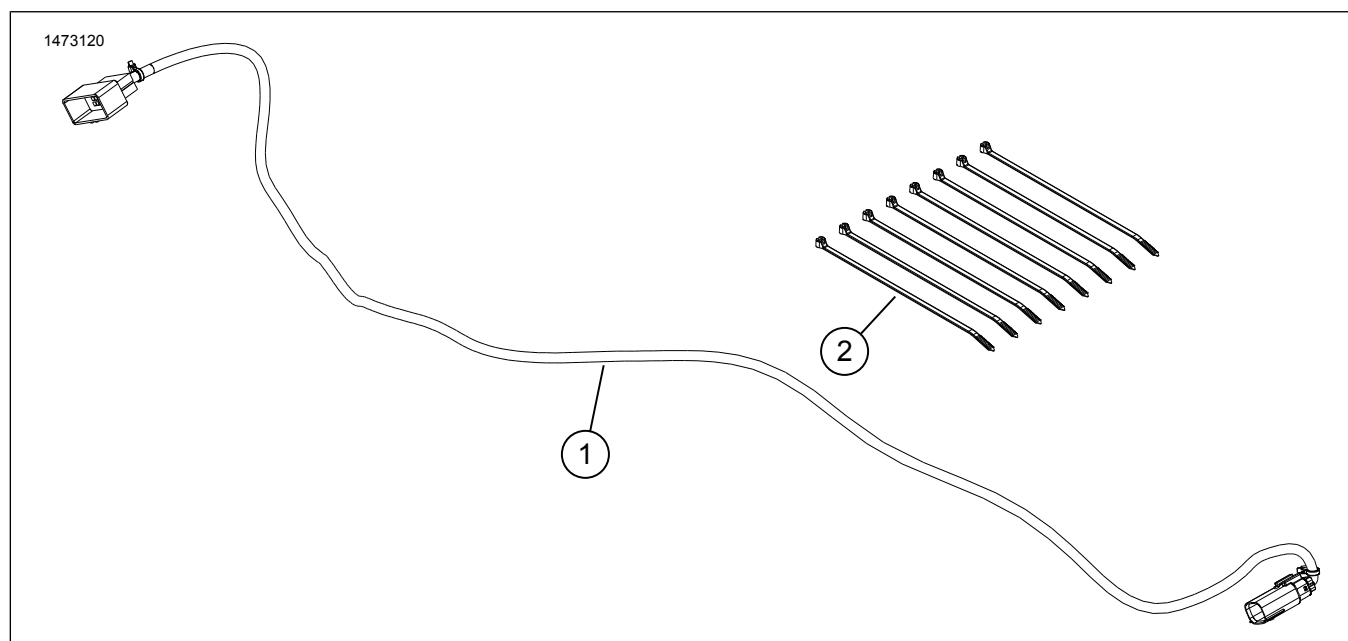


Figura 3. Kit de instalare amplificator, componente de service

Tabelul 2. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
1	Cablajul carenajului	Nu se vinde separat
2	Colier de cablu (8)	10006