



MONTÁŽNA SÚPRAVA KÁBLOVÉHO ZVÄZKU REPRODUKTORA NA KAPOTÁŽI (Č. DIELU 76001100)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Novo nainštalovaný audio systém a reproduktory nebudú prehrávať zvuk, kým nebudú nakonfigurované pomocou mobilnej aplikácie Harley-Davidson alebo autorizovaným predajcom motocyklov Harley-Davidson.

Tabuľka 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Súprava	QR kód
76001100	nehodí sa

POZNÁMKA

Rôzne verzie reproduktorov, zosilňovačov a kabeľáže pre vozidlá Harley-Davidson neboli navrhnuté alebo testované pre vzájomnú kompatibilitu. Obráťte sa na svoje obchodné zastúpenie ohľadom optimálneho fungovania a kompatibility.

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Harley-Davidson.

Tento zväzok je určený k použitiu pre audio systémy modelov Harley-Davidson **CVO FLHTKSE z roku 2014 a novšie a FLTRUSE 2015 – 2016**.

Tieto položky sú k dispozícii u vášho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

- Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy primárneho zosilňovača a kľúča Harley-Davidson (č. dielu 76000997).
- Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000974 alebo 76001045).
- Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy reproduktorov Harley-Davidson Stage 1 alebo Stage 2 (č. dielu 76000980, 76000981, 76000982 alebo 76000983).

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

Doporučuje sa zverenie tejto montáže technikovi z obchodného zastúpenia spoločnosti Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 3 a Tabuľka 2.

PRÍPRAVA

⚠ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model alebo modelový rok motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

1. Demontujte ľavú a pravú sedlovú tašku.
2. Demontujte ľavý a pravý bočnú kryt.
3. Vyberte hlavnú poistku.

POZNÁMKA

Modely so zabezpečením: Deaktivujte systém zabezpečenia.


4. Odmontujte sedlo.
5. Odmontujte palivovú nádrž.
6. Odstráňte kryt káblovej lišty.
7. Odstráňte veterný štít.
8. Odmontujte vonkajšiu kapotáž.
 - a. Pri modeloch s pevnou kapotážou demontujte predný svetlomet.




MONTÁŽ

1. Zapojte zväzok reproduktora na kapotáži.
 - a. Pozrite údaj 2. Odpojte zväzkový konektor zosilňovača (1).
 - b. Demontujte výrobný zosilňovač a montážne držiaky zosilňovača.
 - c. **Modely s kapotážou upevnenou na vidlici:** Namontujte štyri skrutky späť do vrchnej časti rádia.

- d. Pripojte konektor zosilňovača (1) do konektora na obchádzanie zosilňovača (2).
 - e. Vedzte zväzok cez vnútornú kapotáž v blízkosti radiacej hlavy.
2. Vedzte zväzok cez zadnú káblovú lištu.
 3. Vedzte konektor [349A] smerom k bočnému krytu a vonkajšiemu zväzku primárneho zosilňovača.
 4. Zapojte konektor [349A] do konektora [349B] vonkajšieho zväzku primárneho zosilňovača.

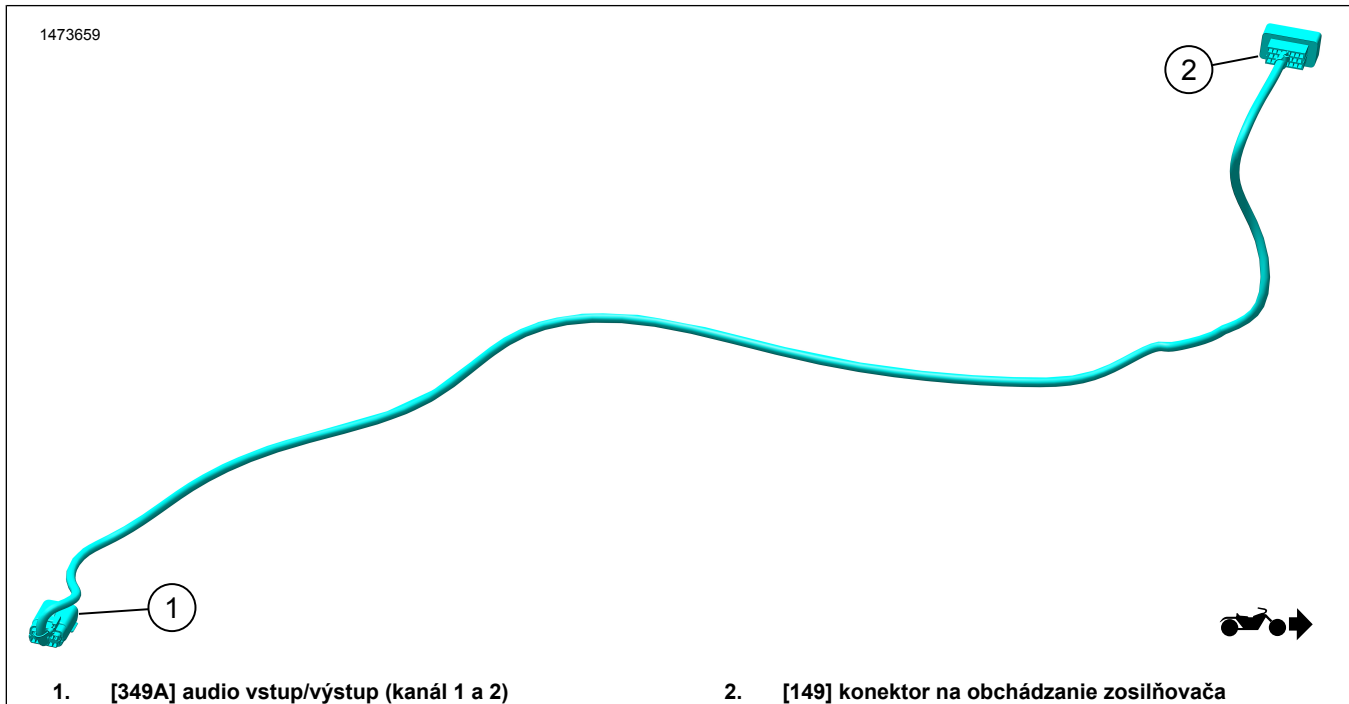

Obrázok 1. Zväzok reproduktora na kapotáži

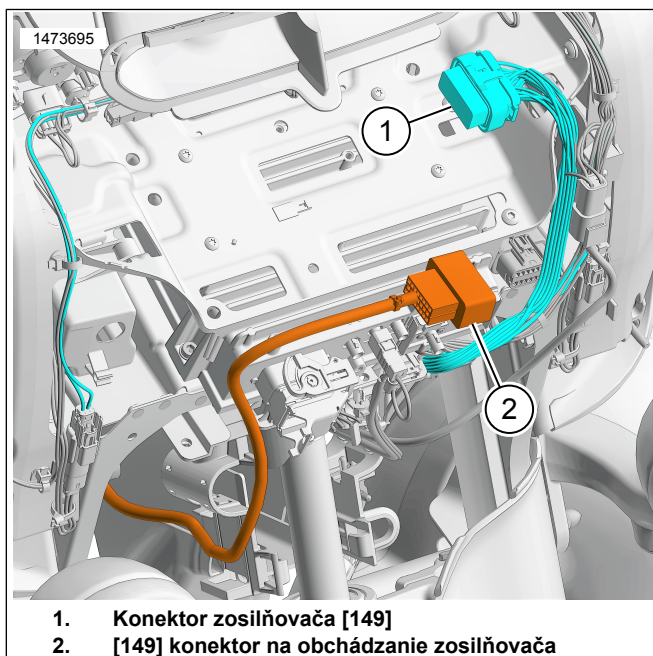

Obrázok 2. Zobrazená kapotáž upevnená na vidlici, pevná kapotáž je podobná

DOKONČENIE

POZNÁMKA

Ak chcete predísť možnému poškodeniu audiosystému, pred montážou hlavnej poistky skontrolujte, či je spínač zapalovania v polohe OFF (vypnuté).

1. Namontujte hlavnú poistku.

POZNÁMKA

Pred inštaláciou vonkajšej kapotáže, skontrolujte či reproduktory fungujú správne. Upozorňujeme, že pred montážou vonkajšej kapotáže môže byť počut' drnčanie, vízganie a hrkotanie.

Otočte spínač zapalovania do polohy ON (zapnuté), ale motocykel neštartujte.

3. Uistite sa, že všetky reproduktory fungujú a že správne funguje funkcia presunu hlasitosti dopredu a dozadu. V opačnom prípade skontrolujte káble reproduktorov.
4. Namontujte vonkajšiu kapotáž.


5. Nainštalujte veterný štít.
6. Nainštalujte kábel cez kryt.
7. Namontujte palivovú nádrž.
8. Namontujte sedlo.
9. Namontujte ľavé a pravé bočné kryty.
10. Namontujte ľavú a pravú sedlovú tašku.

NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Vstup do vášho audiosystému.
 - a. Spárujte zariadenie (1) so systémom.
 - b. Otvorte ponuky aplikácie (2) pre nastavenie zvukového systému vozidla.
{0} (Strana ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Obrazovka hlavnej ponuky.
 - a. Ikona hlavnej ponuky (1).
 - b. Obnoviť alebo zmeniť bezpečnostné osobné identifikačné číslo (PIN) (2).
 - c. Upraviť a premenovať váš systém (3).
 - d. Prispôsobiť hlavnú ponuku vložím obrázku vášho motocykla (4).
 - e. Indikátor pripojenia Bluetooth. Prečiarknutý symbol znamená že: Zariadenie nie je pripojené (5).

- {0} (Strana ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Obrazovka ponuky nastavení.
 - a. Ikona ponuky nastavení (1).
 - b. Služi na sken QR kódu (2) do iSheet.
 - c. Manuálne nastavenie reproduktorov Stage 1 alebo Stage 2, pozícia reproduktorov a biely šum na určenie pozície reproduktorov.
{0} (Strana ?)
 4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Obrazovka nastavenia ekvalizéra.
 - a. Ikona nastavenia ekvalizéra (1)
 - b. Ladenie frekvencií 7-pásmového ekvalizéra (2).
 - c. Výber vlastného alebo prednastaveného ekvalizéra (3).
{0} (Strana ?)
 5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Obrazovka ponuky diagnostiky.
 - a. Ikona ponuky diagnostiky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otvorte obrazovku skúšky reproduktorov (2).
 - c. Po oprave komponentu sa stav reproduktora a zosilňovača (3) obnoví.
 - d. Zvoľte reproduktor pre test bieleho šumu (4) a správneho fungovania.
 - e. Vráťte sa na obrazovku ponuky diagnostiky (5).

SERVISNÉ DIELY

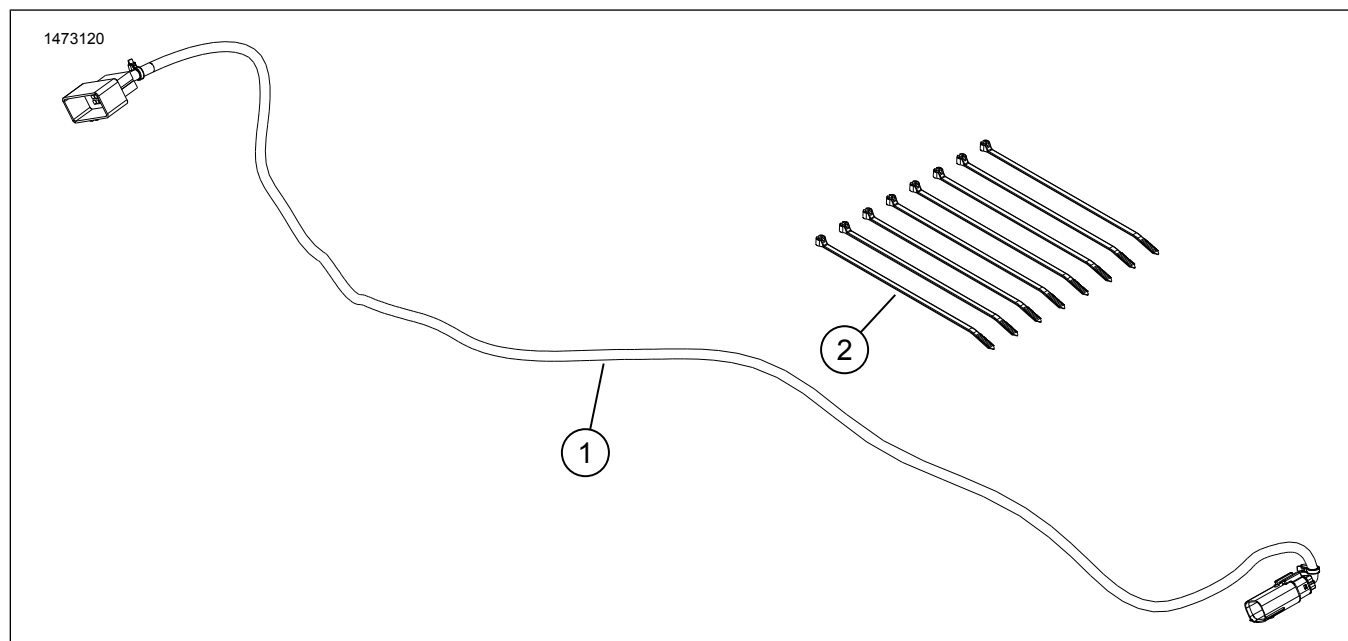

Obrázok 3. Servisné diely, montážna súprava zosilňovača

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Káblový zväzok kapotáže	Nepredáva sa samostatne
2	Viazací pásik (8)	10006