



# INSTRUCCIONES

94100269

2021-02-04



## KIT DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE ALTAVOCES PARA FUSELAJE (PN 76001100)

### GENERAL

#### NOTA

El sistema de audio y los altavoces recién instalados no reproducirán audio a menos que se habiliten con la aplicación móvil de Harley-Davidson o que los configure un concesionario autorizado Harley-Davidson.

Tabla 1.

Sistemas de audio Harley-Davidson, con tecnología de Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76001100	N/C

#### NOTA

Las distintas generaciones de altavoces, amplificadores y cableado para los vehículos Harley-Davidson no se diseñaron para funcionar en conjunto ni se probaron para ello. Consulta tu concesionario para asegurar un rendimiento y compatibilidad óptimos.

### Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo en inglés).

Verifica que estés utilizando la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

Descarga la aplicación móvil de Harley-Davidson.

Este arnés de cables está diseñado para usarse en los modelos **CVO FLHTKSE 2014 y posteriores**, y **FLTRUSE 2015 y 2016** de los sistemas de audio Harley-Davidson.

Estos artículos están disponibles en tu concesionario Harley-Davidson.

- Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de amplificador principal y adaptador Harley-Davidson (n.º de pieza 76000997).
- Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de instalación de amplificador principal Harley-Davidson (n.º de pieza 76000974 o 76001045).
- Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de altavoces Stage 1 o 2 Harley-Davidson (n.º de pieza 76000980, 76000981, 76000982 o 76000983).

### ▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

Se recomienda que un técnico realice la instalación en un concesionario Harley-Davidson.

### Contenido del kit

Ver Figura 3 y Tabla 2 .

### PREPARAR

### ▲ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Se requiere un manual de servicio para el modelo/año de esta motocicleta para la instalación. Hay uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

1. Quite las alforjas izquierda y derecha.
2. Extraiga las cubiertas laterales izquierda y derecha.
3. Extraer el fusible principal.

#### NOTA

**Modelos con seguridad:** Desactive el sistema de seguridad.

4. Retirar el asiento.
5. Retirar el tanque de combustible.
6. Extraiga la cubierta del canal de cables.
7. Extraiga el parabrisas.
8. Quita el fuselaje exterior.
  - a. En modelos con fuselaje fijo, quite el faro delantero.



# INSTALACIÓN

1. Conecte el arnés del altavoz para fuselaje.
  - a. Consulte la Figura 2. Desenchufe el conector del arnés de cables del amplificador (1).
  - b. Quite los soportes de montaje del amplificador y del amplificador estándar.
  - c. **Modelos con fuselaje montado en la horquilla:** Vuelva a instalar los cuatro tornillos en la parte superior de la radio.
  - d. Enchufe el conector del amplificador (1) al conector de derivación correspondiente (2).
  - e. Tienda el arnés de cables a través del fuselaje interior hasta el área del cabezal de dirección.
2. Tienda el arnés por el canal central de cables.
3. Tienda [349A] hacia la cubierta lateral derecha y el arnés externo del amplificador principal.
4. Conecte [349A] a [349B] en el arnés externo del amplificador principal.

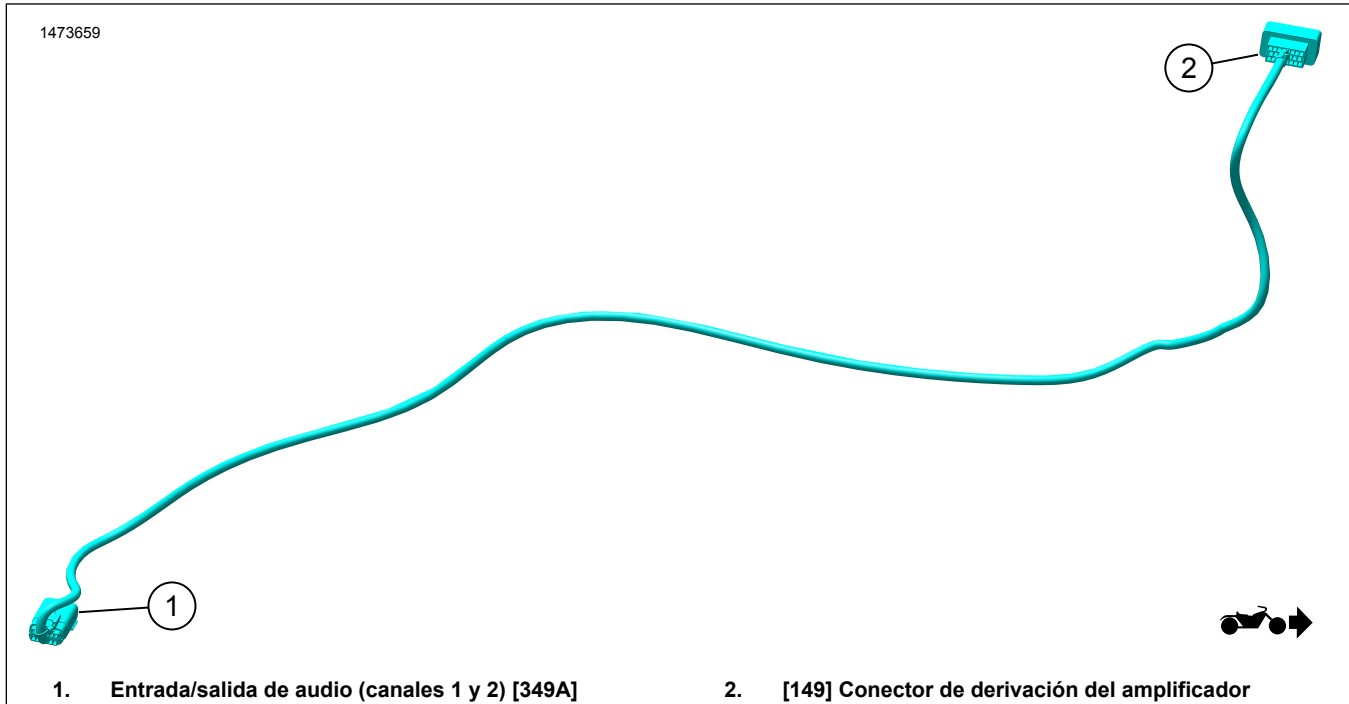
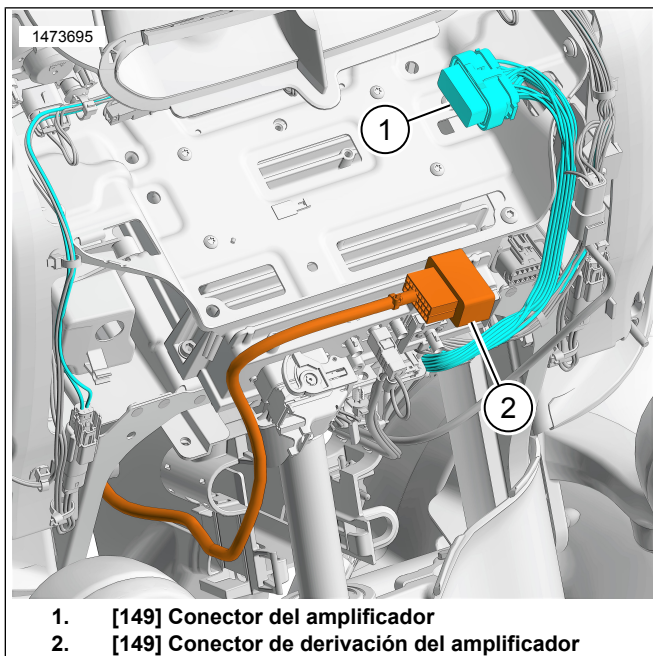


Figura 1. Arnés del altavoz en el fuselaje



**Figura 2.** Se muestra el fuselaje montado en la horquilla, similar al fuselaje fijo

## Finalización

### NOTA

Para evitar posibles daños en el sistema de sonido, verifica que el sistema esté apagado antes de instalar el fusible principal.

1. Instalar el fusible principal.

2.

### NOTA

Antes de instalar el fuselaje exterior, compruebe que los altavoces funcionen correctamente. Tenga en cuenta que pueden escucharse zumbidos, chirridos y vibraciones hasta que se instale el fuselaje exterior.

Gire el interruptor a ENCENDIDO, pero no arranque el vehículo.

3. Asegúrese de que todos los altavoces estén funcionando y que la función Fader (atenuador) delantero/trasero esté funcionando correctamente. Si no lo están, revise el cableado de los altavoces.
4. Instala el fuselaje exterior.
5. Instale el parabrisas.
6. Instale la cubierta del canal de cables.
7. Instalar el tanque de combustible.
8. Instalar el asiento.
9. Instale las cubiertas laterales izquierda y derecha.
10. Instale las alforjas izquierda y derecha.

## CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Acceso al sistema de audio.
  - a. Conecte el dispositivo (1) al sistema.
  - b. Acceda a los menús de la aplicación (2) para configurar el sistema de sonido del vehículo. {0} (Página ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Pantalla del menú principal.
  - a. Icono del menú principal (1).
  - b. Restablezca o cambie el número de identificación personal de seguridad (PIN) (2).
  - c. Edite y cambie el nombre del sistema (3).
  - d. Personalice el menú principal con la imagen de su bicicleta (4).
  - e. Indicador de conexión Bluetooth. El símbolo de barra inclinada indica: No conectado (5). {0} (Página ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Pantalla del menú de configuración.
  - a. Icono del menú de configuración (1).
  - b. Se usa para escanear el código QR (2) en iSheet.
  - c. Configuración manual para altavoces Stage 1 o 2, ubicación del altavoz y ruido blanco para asignar la ubicación de los altavoces. {0} (Página ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Pantalla de configuración del ecualizador.
  - a. Icono de configuración del ecualizador (1)
  - b. Puede ajustar frecuencias del ecualizador de 7 bandas (2).
  - c. Selecciones del ecualizador personalizadas o predefinidas (3). {0} (Página ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Pantalla del menú de diagnóstico.
  - a. El icono del menú Diagnóstico (1) muestra el estado del sistema de sonido.
  - b. Abra la pantalla de prueba del altavoz (2).
  - c. Se actualiza el estado del altavoz y del amplificador (3) después de la reparación del componente.
  - d. Seleccione el altavoz para prueba de ruido blanco (4) y funcionalidad.

e. Vuelva a la pantalla del menú de diagnóstico (5).

## PIEZAS DE SERVICIO

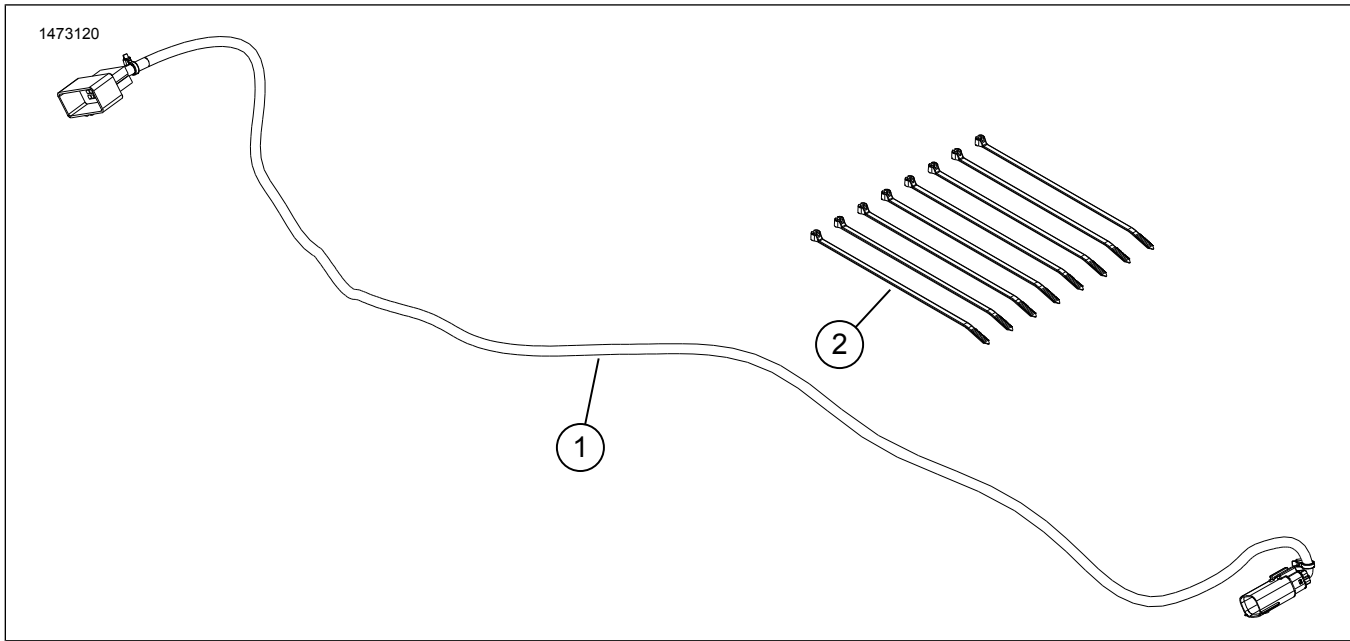


Figura 3. Piezas de servicio, Instalación del kit del amplificador

Tabla 2. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Arnés de cables del fuselaje	No se vende por separado
2	Correa de cables (8)	10006