



ПОДУШКА СПИНКИ НА ТОПКЕЙС

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації ⁽¹⁾	Час
53000847	Дриль, свердло 6,5 мм, захисні окуляри, динамометричний ключ, Loctite 243 синій		1 година

(1) Необхідно затягування до значення крутного моменту або інші наявні інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

1474157

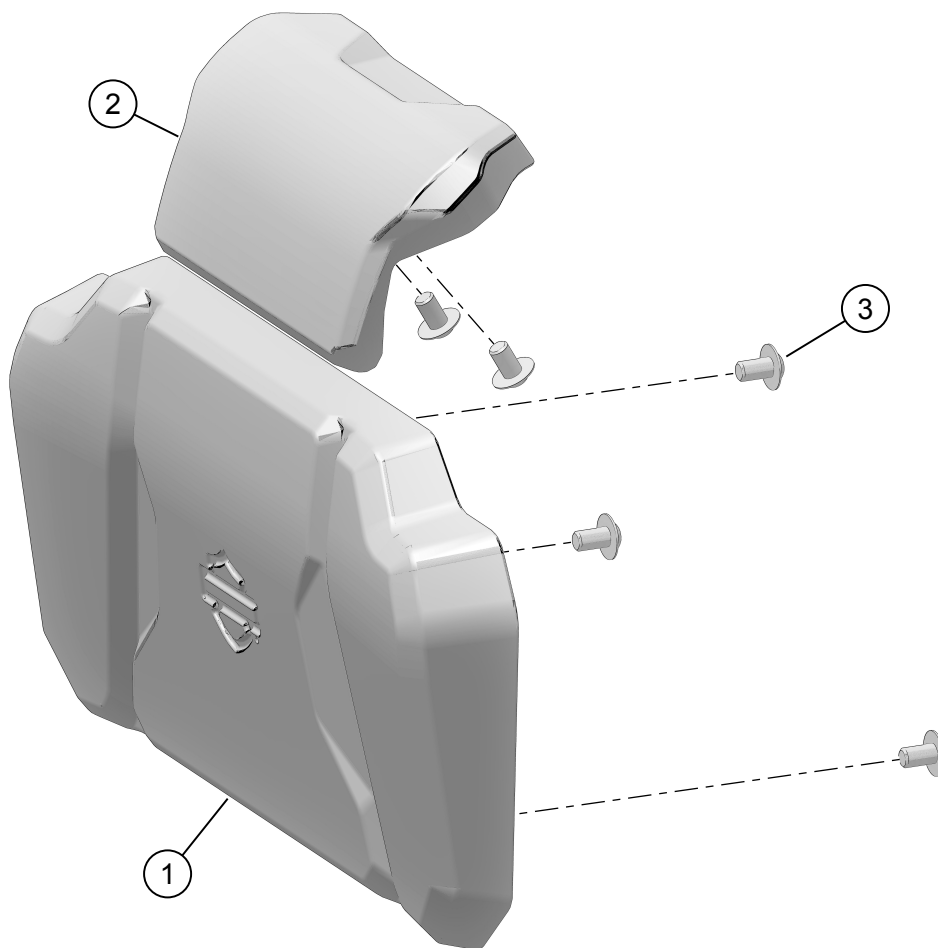

Малюнок 1. Вміст комплекту: Спинка

Таблиця 2. Вміст комплекту: Спинка

☒	Переконайтеся в наявності всього вмісту комплекту перед установленням або зняттям елементів транспортного засобу.				
	Поз.	К-ть	Опис	Part No.	Примітки:
☐	1	1	Спинка, нижня подушка	Не продаються окремо	
☐	2	1	Спинка, верхня подушка	Не продаються окремо	
☐	3	5	Гвинт	10201084	

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у Запчастини й аксесуари (P&A) Роздрібному каталозі або розділі «Запчастини та аксесуари» www.harley-davidson.com.

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції. Вона доступна за таким посиланням: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Для встановлення цього комплекту необхідні інструкції з технічного обслуговування для цього року та моделі мотоцикла, які можна отримати у:

- дилера Harley-Davidson.
- На порталі інформаційної служби H-D доступ на основі передплати доступний для більшості моделей 2001 року і новіших. Для отримання додаткових відомостей перегляньте Поширені запитання щодо підписок.

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

1. Зніміть топкейс. Див. посібник з обслуговування.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Знайдіть у комплекті шаблон для свердління.

2. Див. Рисунок 2. Приклейте за допомогою клейкої стрічки шаблони (2 і 3) на топкейс, як показано на рисунку.

3. Позначте місця (1) свердління.

4. Див. Рисунок 3. Просвердліть отвори в топкейсі.
6,5 mm (0,256 in)

- а. Видаліть задирки з отворів.

5. Нанесіть клей для різьбових з'єднань на гвинти.

Витратний матеріал: ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ LOCTITE 243 (СИНИЙ) (99642-97)

6. Див. Рисунок 4. Установіть нижню спинку (2).


7. Установіть гвинти (2).

8. Установіть верхню спинку (1).


9. Установіть гвинти (2).

10. Затягніть гвинти (2).


Крутний момент: 5,5 N·m (49 in-lbs) Гвинт спинки

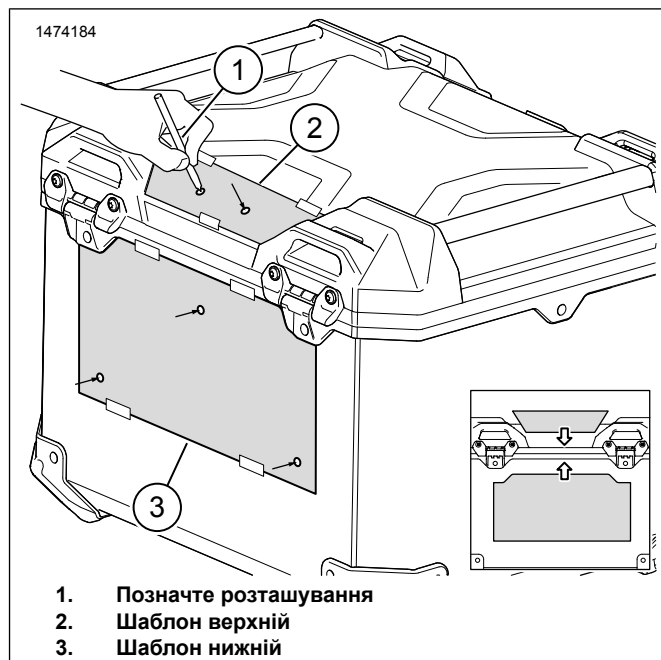

Малюнок 2. Розташування шаблонів

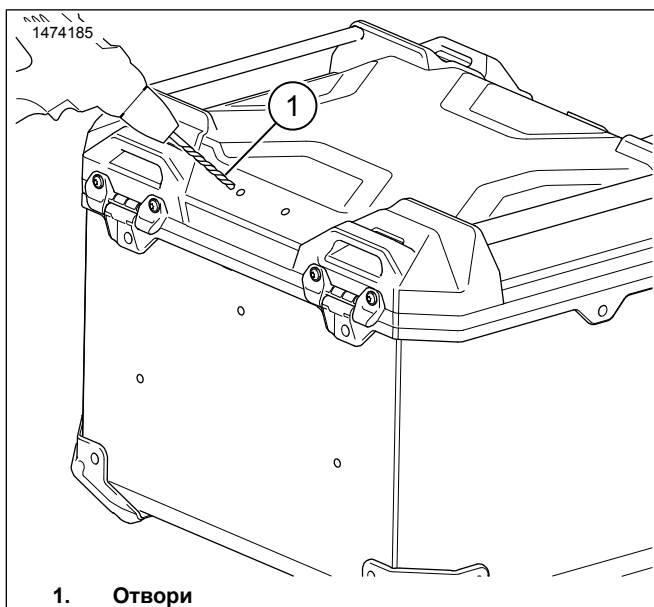

Малюнок 3. Просвердліть топкейс

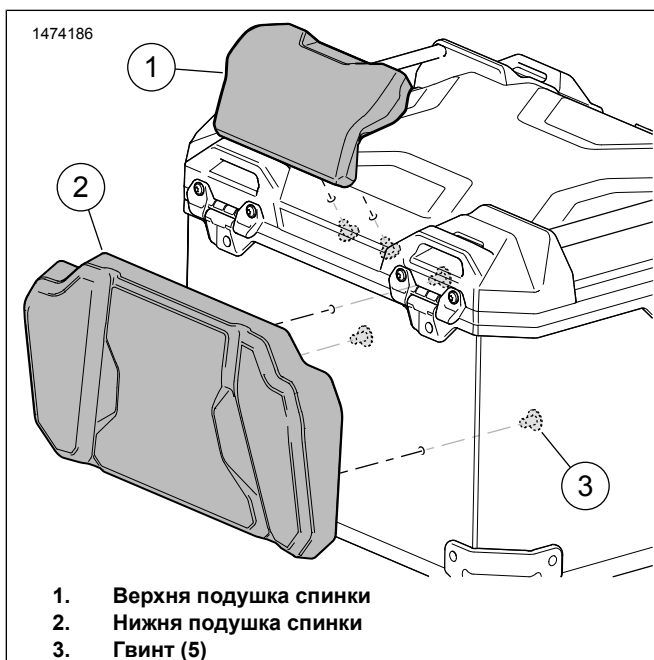

Малюнок 4. Установіть спинку

ЗАВЕРШЕННЯ

1. Установіть топкейс. Див. посібник з обслуговування.