



INSTRUKCIJOS

94100242

2022-09-26



„PAN AMERICA“ BAKO KREPŠYS


BENDROJI INFORMACIJA

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
93300129	Apsauginiai akiniai		1 valanda

(1) Reikalingi tik paprasti įrankiai ir įgūdžiai

RINKINIO TURINYS

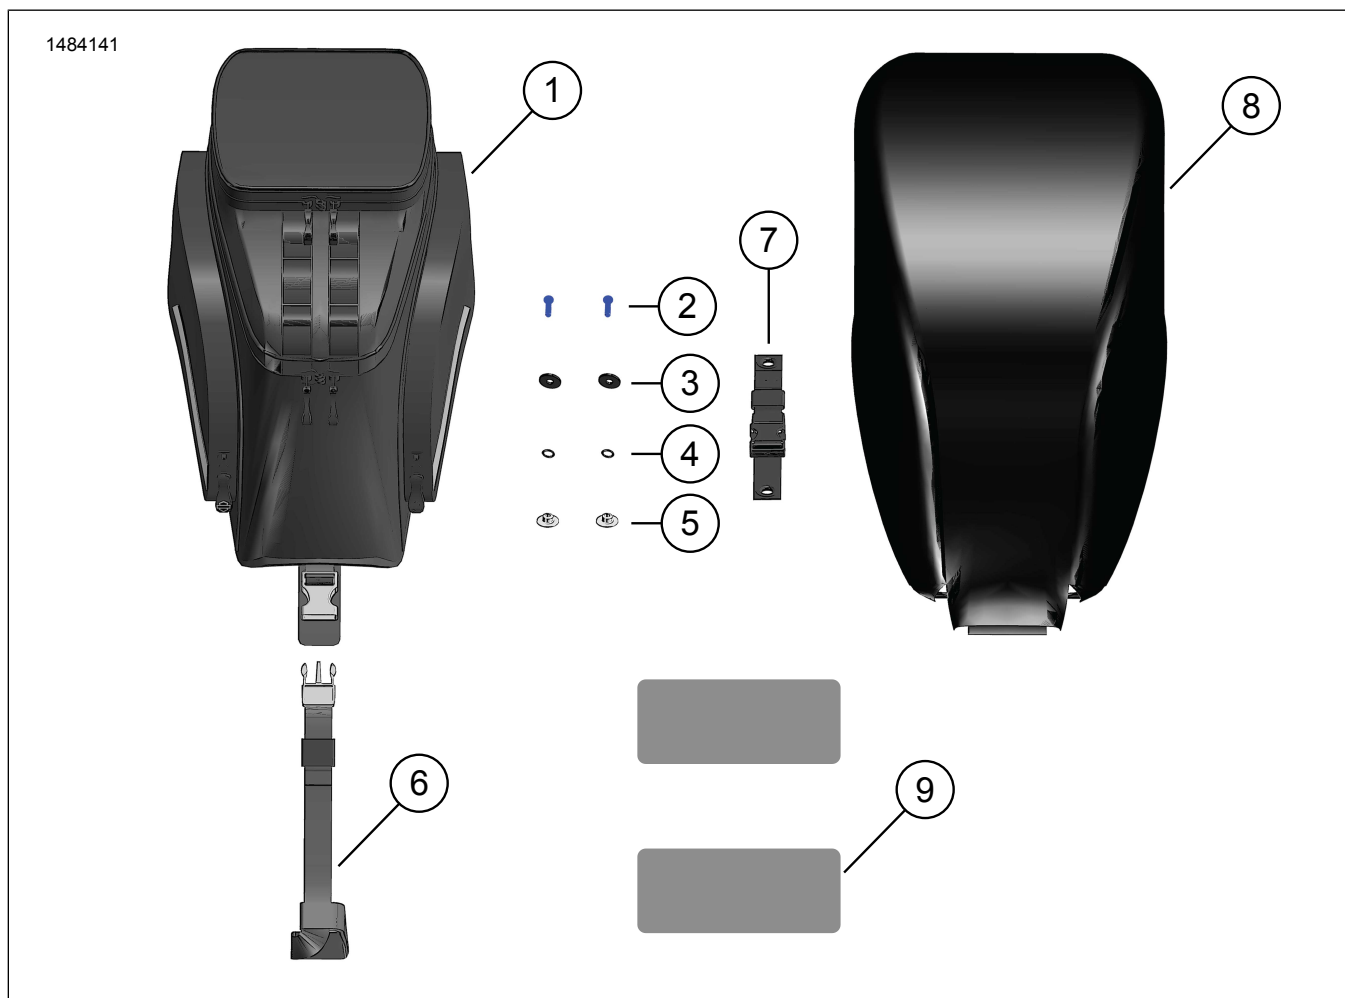

Pav 1. Rinkinio turinys Bako krepšio komplektas



Lent 2. Rinkinio turinys Bako krepšio komplektas

☒	Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite, ar komplekte yra visos nurodytos dalys.				
	Breitas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
☐	1	1	Krepšys, bakas	Atskirai neparduodama	
☐	2	2	Sraigas	10201138	
☐	3	2	Poveržlė	10300236	
☐	4	2	Sandarinio žiedas	11159	
☐	5	2	Tarpiklis	12400206	
☐	6	1	Dirželis, priekinis	93300154	
☐	7	1	Dirželių rinkinys, bakas, galas	93300146	
☐	8	1	Uždangalas nuo lietaus	93300152	

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. Dalys ir priedai (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba dalių ir priedų katalogo skyriuje www.harley-davidson.com.

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapą. Jį rasite čia: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas, kurį galite gauti iš:

- „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.
- H-D techninės priežiūros informacijos portalo, kuriame, įsigijus prenumeratą, teikiama informacija apie daugumą 2001 m. ir naujesnių modelių. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. dažnai užduodamus klausimus apie prenumeratą.

▲ ĮSPĖJIMAS

Žr. savininko vadovo skyrių apie priedus ir krovinius. Netinkamai pritvirtinus krovinį ar sumontavus priedą, komponentai gali sugesti ir gali neigiamai paveikti stabilumą, valdymą ir našumą, dėl to galima sunkiai ar mirtinai susižaloti. (00021b)

- Bendras turinio ir priedų svoris neturėtų viršyti 5 svarų (2.3 kg).
- Įsitikinkite, kad visi dirželiai saugiai pritvirtinti.
- Periodiškai tikrinkite apkrovą.


▲ ĮSPĖJIMAS

Neviršykite bendrojo motociklo svorio (GVWR) ar bendrosios ašies apkrovos (GAWR). Viršijus šias svorio ribas, galima sugadinti komponentus ir neigiamai paveikti stabilumą, valdymą ir našumą, dėl to galima sunkiai ar mirtinai susižaloti. (00016f)

- Santrumpa GVWR reiškia saugią bendrąją motociklo, priedų, motociklininko, keleivio ir krovinių masę.
- Santrumpa GAWR reiškia maksimalią masę, kuria galima apkrauti vieną ašį.
- GVWR ir GAWR vertės yra nurodytos informacinėje lentelėje, esančioje ant rėmo apatinio vamzdžio.

IŠĖJIMAS

1. Nuimkite sėdynę. Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Žr. 2 pav. Išsukite Originali įranga (OE) bako skydelio (2) sraigtus (1). Išmetimas.

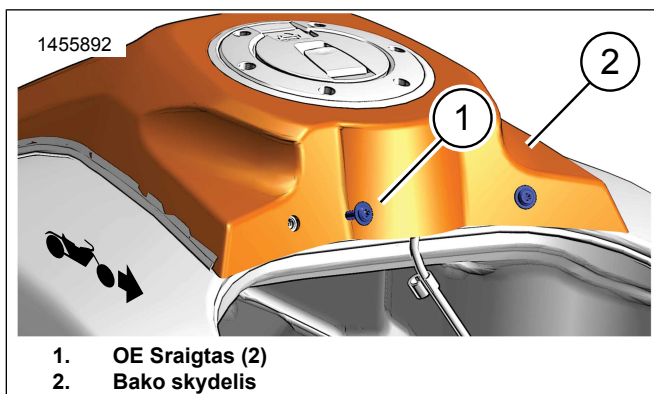

Pav 2. Bako skydelis

MONTAVIMAS

- Žr. 3 pav. Ant bako skydelio sumontuokite priekinius montavimo dirželius.

- Žr. 3 pav. Sumontuokite skyriklį (1), montavimo dirželį (2), žiedinį tarpiklį (3), poveržlę (4) ir sraigatą (5).


PASTABA

Sumontuokite skyriklį (1) taip, kad pusė su grioveliais būtų atsukta į baką.


- Prisukite varžtą (5). Priveržkite.
Sūkio momentas: 3,9–4,8 N·m (35–42 in-lbs)
- Žr. 4 pav. Po baku (2) sumontuokite galinį dirželį (1).
 - Praveskite galinį dirželį tarp bako laikiklio galo ir bako.
 - Prakiškite sagtį pro kilpą kitame dirželio gale.
 - Įtempkite dirželių sistemos laisvumus.
 - Žr. 5 pav. Uždėkite bako krepšį ant bako.
 - Žr. 6 pav. Pritvirtinkite priekinius montavimo dirželius prie bako krepšio sujungdami dvi greitaveikes sagtis.
 - Žr. 6 pav. Pritvirtinkite galinius montavimo dirželius prie bako krepšio prijungdami greitaveikę sagtį.
 - Patraukite dirželius, kad įsitemptų dirželių sistemos laisvumas.
 - Sumontuokite sėdynę. Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Žr. techninės priežiūros vadovą.
 - Patraukite dirželius, kad tvirtai priveržtumėte krepšį.
 - Patikrinkite, ar krepšys gerai pritvirtintas prie transporto priemonės.
 - Žr. 6 pav. Pritvirtinkite visą atliekamą dirželių ilgį dirželio gumele (3).

- Žr. 7 pav. Nuo transporto priemonės nuėmus bako krepšį, spausdinkite du priekinius dirželius (1,2), esančius ant bako skydelio.

- Žr. 6 pav. Diržo gumele (3) pritvirtinkite visą atliekamą dirželių ilgį.

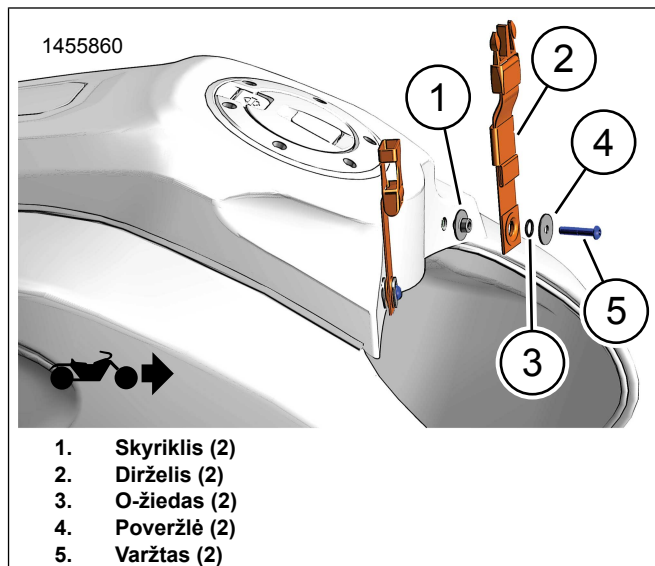

Pav 3. Priekinio dirželio montavimas

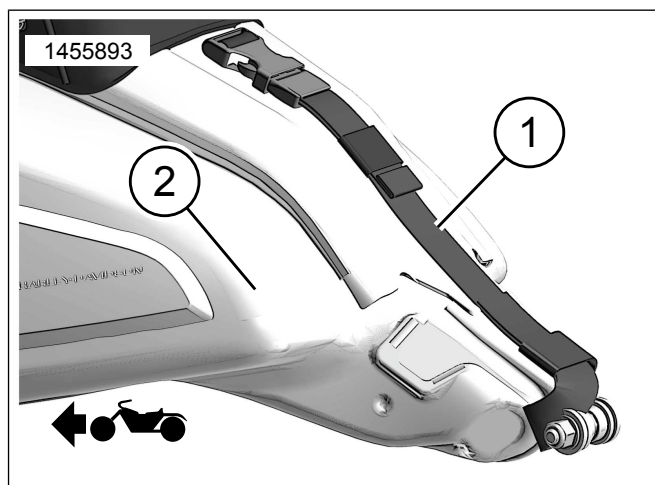


Pav 4. Galinio dirželio montavimas



Pav 5. Bako krepšys sumontuotas




Pav 6. Greitaveikė sagtis

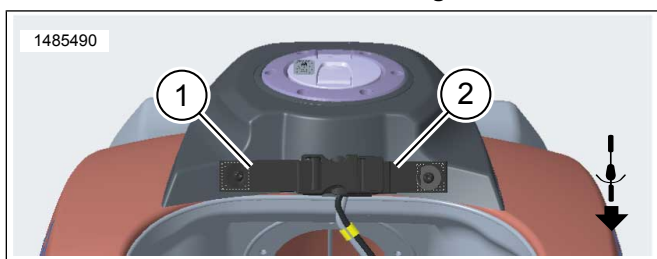

Pav 7. Priekinis dirželis laikymo padėtyje

UŽDANGALAS NUO LIETAUS

1. Ant viso krepšio užtempkite uždangalą nuo lietaus.
2. Patraukite uždangalo apačioje esančią užveržimo virvelę, kad pritvirtintumėte uždangalą.
3. Pritvirtinkite cilindrinį užraktą
4. Įsitikinkite, kad uždangalas nuo lietaus pilnai apkaišiotas po bako krepšiu.

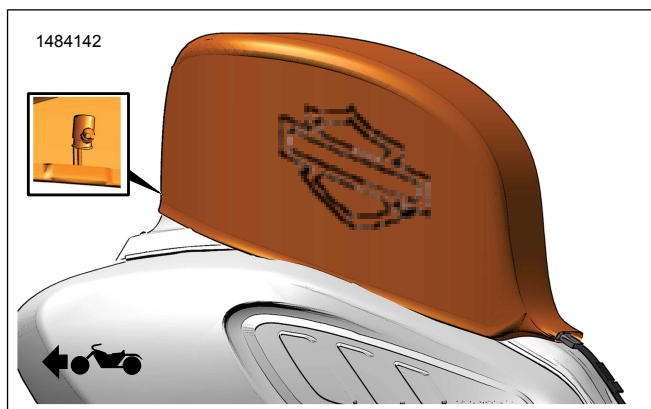

Pav 8. Uždangalas nuo lietaus sumontuotas

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1. Dulkes ar purvą nušluostykite šluoste, nepaliekiančia plaušelių.
2. Išorinį paviršių kruopščiai nuvalykite šiltu vandeniu ir švelnaus poveikio plovikliu.
3. Prieš naudodami ar padėdami sandėliuoti leiskite medžiagai natūraliai išdžiūti.
4. Nenaudokite skalbyklės ar džiovyklės.
5. Nebandykite medžiagos džiovinimo spartinti dirbtinai.
6. Sudėtyje yra viena ar kelios iš toliau nurodytų medžiagų:
 - a. Poliesteris
 - b. Polipropilenas
 - c. POM
 - d. EPDM Guma
 - e. Viniplastas