



INSTRUCTIONS

94100202

2021-03-08



KIT DE ROUE AVANT À RAYON DE 48 CM

GÉNÉRALITÉS

▲ AVERTISSEMENT

N'installez que les roues et les kits d'installation approuvés pour votre modèle de motocyclette. Contactez un concessionnaire Harley-Davidson pour connaître la compatibilité. L'installation de roues ou de kits d'installation différents ou l'installation de roues non approuvées pour votre modèle peut causer une perte de contrôle qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00610c)

▲ AVERTISSEMENT

Harley-Davidson recommande l'utilisation de ses pneus spécifiés. Les véhicules Harley-Davidson ne sont pas conçus pour fonctionner avec des pneus autres que ceux spécifiés, y compris les pneus d'hiver, les pneus pour cyclomoteur et autres pneus d'usage spécialisé. L'utilisation de pneus autres que ceux spécifiés peut nuire à la stabilité, à la maniabilité ou au freinage et entraîner une perte de contrôle du véhicule pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00024d)

Numéros des kits

43300821

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Voir le tableau 3.

Exigences d'installation

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

L'installation de ce kit nécessite l'achat séparé des pièces suivantes qui sont disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson :

- Recommander des pneus. Voir le tableau 2.
- Kit de montage de roue. Voir le tableau 4.
- Matériel de disque de frein. Voir le tableau 1.
- OUTIL D'INSTALLATION/DE RETRAIT DE ROULEMENT DE ROUE (N° DE PIÈCE : HD-44060D)

Tableau 1. Matériel de disque avant

Disque de frein	Matériel
Rotor flottant (quantité 2) (pièce n° 41500195)	Vis à disque de série (quantité 10) (n° de pièce 41500020)

Tableau 2. Combinaison de pneus recommandée

Installation du kit	Pneu spécifié	No de pièce du pneu avant
Modèles Pan America 2021 et ultérieurs	Michelin Scorcher	43100042
	Michelin Anakee Wild	43100049

PRÉPARATION

1. Retirez l'assemblage de roue avant existant. Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Conserver l'essieu, l'écrou d'essieu et les entretoises de roue.
 - b. Jeter les Équipement d'origine (OE) disques de frein.

POSE

REMARQUE

Si le véhicule n'est pas équipé de Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), installer la tige de valve (40999-87) incluse dans le kit d'installation.

Si le véhicule est équipé de TPMS, réutiliser la tige de valve.

1. Consultez Figure 1. Installer l'ensemble de tige de soupape sur la roue (1). Consultez le manuel d'entretien.

AVIS

Ne réutilisez pas les mêmes vis pour les disques de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et des dommages aux composants des freins. (00319c)

2. Assembler les composants du kit d'installation de la roue et des **nouveaux** disques de frein sur la roue à l'aide du tableau des pièces de rechange approprié. Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Installer d'abord le roulement ABS. Le côté rouge contre la roue.
 - b. Le roulement ABS est installé dans le moyeu de roue gauche. Défini par la flèche de direction de la roue.

- c. Installer les roulements ordinaires avec le côté lettré vers l'extérieur de la roue.

3. Lorsque vous installez le pneu, assurez-vous que les protecteurs sont installés sur la machine de montage de pneu pour éviter d'écailler la peinture.

TERMINER

1. Installez les entretoises de roue précédemment enlevées. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez la roue avant, l'essieu de série et l'écrou d'essieu de série. Consultez le manuel d'entretien.

PIÈCES DE RECHANGE

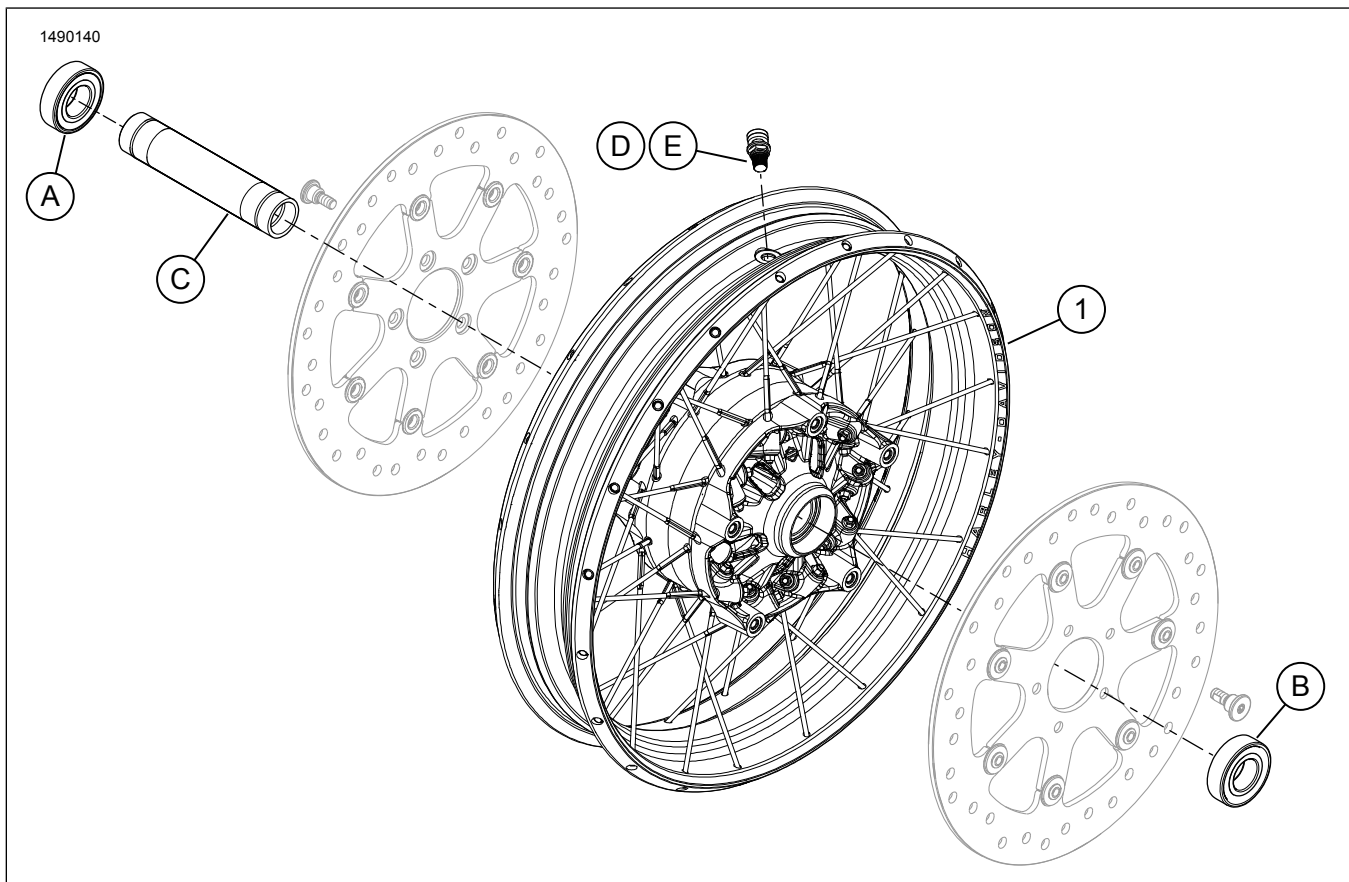


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de roue avant

Tableau 3. Pièces de rechange et contenu du kit de roue

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
43300821	1	Roue	Non vendu séparément

Tableau 4. Kit d'installation de roulement de roue ABS avant de 25 mm (42400038)

Kit d'installation de roulement de roue ABS avant de 25 mm (42400038)		Article (quantité utilisée et description)				
Configuration	Taille de roue	A	B	C	D	E
Modèles Pan America 2021 et ultérieurs	19 x 3,0 po	1	1	1	1	1
Les kits de montage sont conçus pour fonctionner avec de nombreux styles et configurations de roue différents. Contactez un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que les kits de roues et d'installation sont conçus et approuvés pour la motocyclette sur laquelle ils doivent être installés.		A	Roulement, régulier		9276B	
		B	Roulement, ABS		9252A	
		C	Manchon d'essieu		43300600	
		D	Corps de valve, à filer		40999-87	
		E	Valve, capuchon		41123-79	