



INSTRUCTIONS

94100202

2021-03-08



KIT ROUE AVANT À RAYONS 19 POUCES

GÉNÉRALITÉS

▲ AVERTISSEMENT

N'installer que des roues et des kits d'installation approuvés pour votre modèle de moto. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier l'adaptabilité. Le mauvais appariement des roues et des kits d'installation, ou l'installation de roues qui ne sont pas approuvées pour votre modèle de moto peut provoquer la perte de contrôle, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00610c)

▲ AVERTISSEMENT

Harley-Davidson recommande d'utiliser ses pneus spécifiés. Les véhicules Harley-Davidson ne sont pas conçus pour fonctionner avec des pneus non recommandés, notamment des pneus neige, des pneus pour cyclomoteur et d'autres pneus à usage spécial. L'utilisation de pneus non recommandés risque d'affecter la stabilité, la manœuvrabilité ou le freinage et de provoquer une perte de contrôle du véhicule causant la mort ou des blessures graves. (00024d)

Numéro de kit

43300821

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Voir le Tableau 3. .

Exigences relatives à la pose

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

La pose correcte de ce kit nécessite l'achat séparé des pièces suivantes, disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson :

- Pneus recommandés. Voir le Tableau 2.
- Kit de montage de roue. Voir le Tableau 4.
- Visserie de disque de frein. Voir le Tableau 1.
- WHEEL BEARING INSTALLER/REMOVER (OUTIL DE POSE/DÉPOSE DES ROULEMENTS DE ROUE) (N° DE PIÈCE : HD-44060D)

Tableau 1. Visserie de disque avant

Disque de frein	Visserie
Flottant (Qté 2) (No de pièce 41500195)	Vis de disque de série (Qté 10) (No de pièce 41500020)

Tableau 2. Combinaison de pneus recommandée

Installation du kit	Pneu recommandé	Pneu avant no de pièce
Pan America 2021 et modèles ultérieurs	Michelin Scorcher	43100042
	Michelin Anakee Wild	43100049

PRÉPARATION

1. Déposer l'ensemble de roue avant existant. Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Conserver l'axe, l'écrou d'axe et les entretoises de roues.
 - b. Éliminer les disques de frein Équipement d'origine (Équipement d'origine).

POSE

REMARQUE

Si le véhicule n'est pas équipé du système Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), installer la valve (40999-87) incluse dans le kit d'installation.

Si le véhicule est équipé du système TPMS, réutiliser la valve.

1. Voir Figure 1. Installer la valve sur la roue (1). Consulter le manuel d'entretien.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

2. Procéder à l'installation des éléments du kit et du ou des **nouveaux** disques de frein sur la roue en utilisant le tableau des pièces de rechange approprié. Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Installer d'abord le roulement ABS. Côté rouge contre la roue.
 - b. Le roulement BS est installé dans le moyeu de roue gauche. Défini par la flèche directionnelle de la roue.

- c. Installer le côté régulier du roulement portant une lettre vers l'extérieur de la roue.

3. Lors de la pose du pneu, s'assurer que les couvercles de protection sont placés sur la machine de montage de pneu pour éviter l'écaillage de la peinture.

TERMINER

1. Poser les entretoises de roue précédemment déposées. Consulter le manuel d'entretien.
2. Installer la roue avant, l'axe et l'écrou d'essieu de série. Consulter le manuel d'entretien.

PIÈCES DE RECHANGE

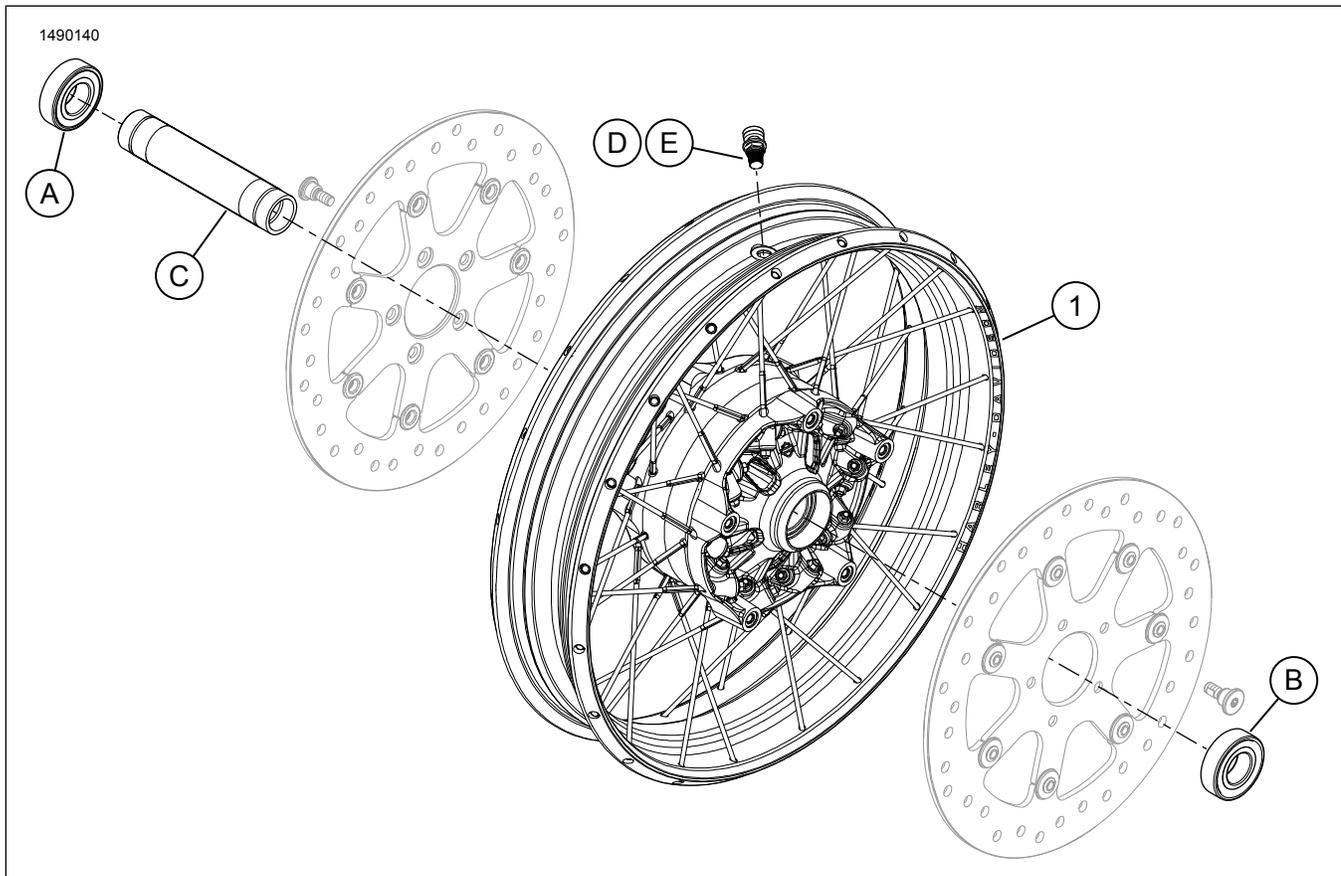


Figure 1. Pièces de rechange : kit de roue avant

Tableau 3. Pièces de rechange et contenu du kit de roue

Kit	Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
43300821	1	Roue	Non vendue séparément

Tableau 4. Kit installation de roue disposant de l'ABS roulement avant 25 mm (42400038)

Kit installation de roue disposant de l'ABS roulement avant 25 mm (42400038)		Élément, quantité utilisée et description				
Configuration	Taille de la roue	A	B	C	D	E
Pan America 2021 et modèles ultérieurs	19 x 3,0 pouces	1	1	1	1	1
Les kits d'installation sont conçus pour fonctionner avec plusieurs différents styles de roues et configurations. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits de pose sont conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés.		A	Roulement, normal	9276B		
		B	Roulement, ABS	9252A		
		C	Manchon d'axe	43300600		
		D	Tige de valve, tirée	40999-87		
		E	Tige de valve, bouchon	41123-79		